



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




同軸帶聲

200萬 智能雙光

槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1249XN-IL-A-PRO

2MP



SMART
Light +

產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 智能雙光，最大照明距離：50 m
- ▶ AI-ISP、失真校正、Smart Light+
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ Super Adapt、3D 降噪
- ▶ 內建雙麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	2MP CMOS			
	有效像素	1920 (H)×1080(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.0001 Lux@F1.0 (彩色, 30IRE)、0.00001 Lux@F1.0 (黑白, 30IRE) 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	照明距離	50 m (164.04 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
	照明器數量	4顆(多芯燈)			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：101.8° / 垂直：54.4° / 對角線：122.1° 【3.6mm】水平：84.2° / 垂直：45.3° / 對角線：98.9°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：1.1 m (3.61 ft) · 【3.6mm】：1.6 m (5.25 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	45.6 m (149.61 ft)	辨識	9.1 m (29.86 ft)
		觀察	18.2 m (59.71 ft)	識別	4.6 m (15.09 ft)
	3.6mm	偵測	55.6 m (182.41 ft)	辨識	11.1 m (36.42 ft)
		觀察	22.2 m (72.83 ft)	識別	5.6 m (18.37 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL：1080p@25 fps、NTSC：1080p@30 fps · 【AHD】PAL：1080p@25 fps、NTSC：1080p@30 fps · 【TVI】PAL：1080p@25 fps、NTSC：1080p@30 fps · 【CVBS】PAL：960H、NTSC：960H			
	解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動			
	增益控制	自動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	支援 (需透過XVR控制)			
	照明模式	支援 (需透過XVR控制)			
	鏡像	支援 (需透過XVR控制)			
聲音	內建麥克風	支援 · 雙麥克風			
	攝影機音訊	CVI			
	接收距離	12 m (39.37 ft)			
認證	認證	CE、FCC			
連接埠	影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 (DIP 開關) CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出			

電源、環境、外觀

電源供應	DC 12V (±30%)
電源功耗	最大 5.6 W (DC 12V · LED開啟)
工作溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95%(非凝結)
儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95%(非凝結)
防護等級	IP67、基本防腐
材質	金屬前蓋+塑膠後筒+金屬支架
尺寸	長186.5 mm × 寬75 mm × 高82.2 mm (7.34" × 2.95" × 3.24")
淨重	0.35 kg (0.77 lb)

配件

型號：HAC-HFW1249XN-IL-A-PRO



PFA130-E
防水接線盒



PFA134
接線盒



PFA151
轉角安裝支架



PFA157
立桿安裝支架



PFM320D-EN
12V 2A電源轉接器



PFM321-EN
12V 1A電源轉接器



PFM8000-E
絞線傳輸器




G3416GW
G3/4" 防水電纜接頭




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝

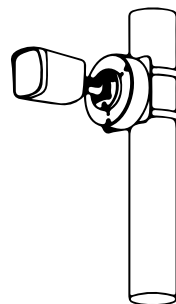

立桿安裝

單位：mm [inch]

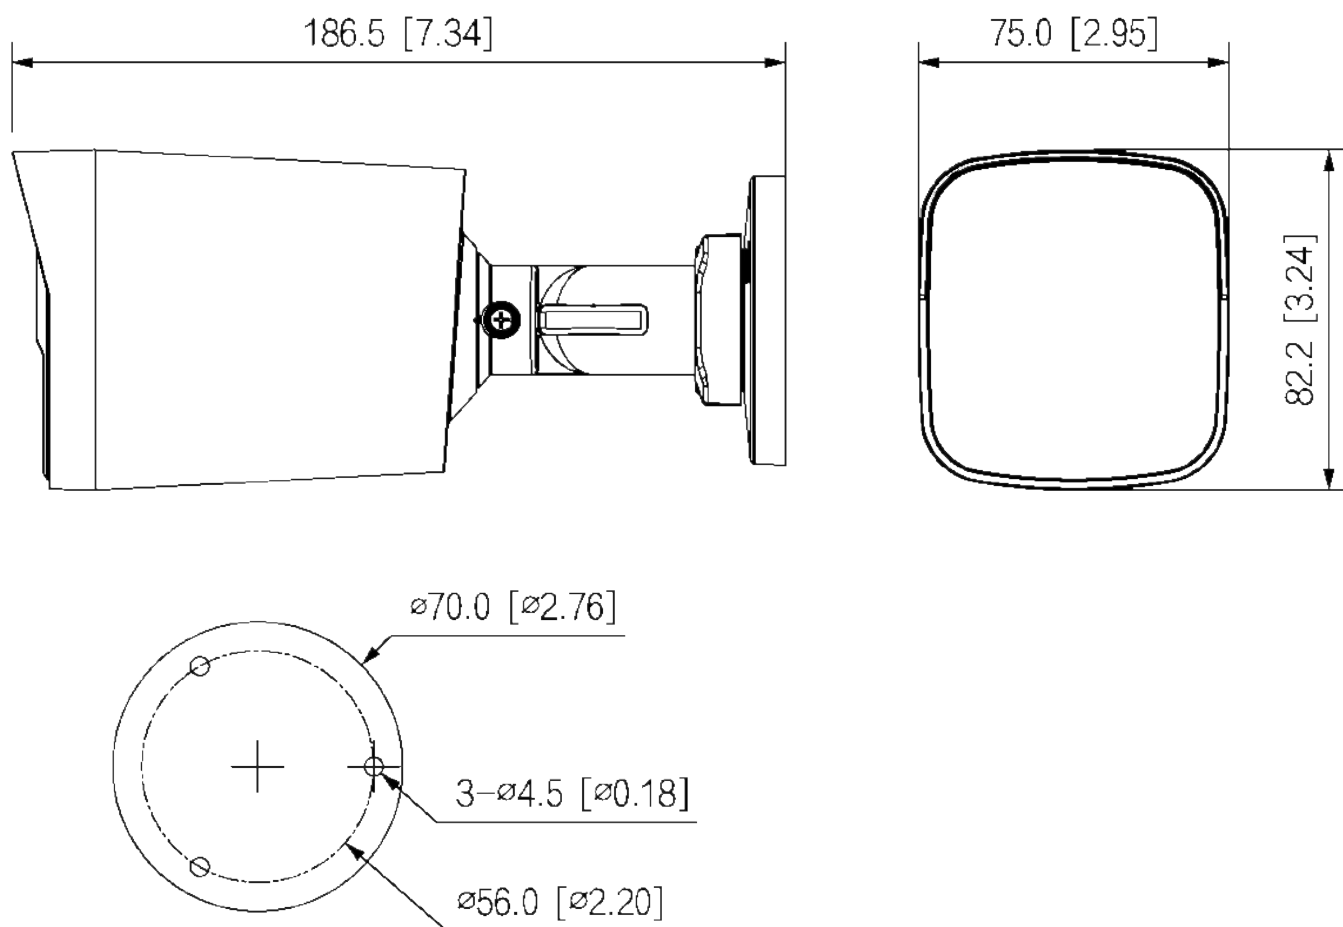

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2505.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176