



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




同軸帶聲

500萬 智能雙光 槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1500RMN-IL-A

5MP



產品特色

- ▶ 5MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP(16:9影像輸出)@25fps
- ▶ 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 星光級技術
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
- ▶ 3.6mm、2.8mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	5MP CMOS			
	有效像素	2880 (H)×1620(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL : 1/25 s~1/100,000 s、NTSC : 1/30 s~1/100,000 s			
	最低照度	0.05 Lux@F1.6 (彩色、30 IRE)、0.005 Lux@F1.6 (黑白、30 IRE)、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	照明距離	紅外線：30 m (98.43 ft)、暖光：30 m (98.43 ft)			
	照明開/關控制	自動			
鏡頭	照明器數量	2顆			
	鏡頭類型	定焦			
	自動定焦	無			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：113.3° / 垂直：62.1° / 對角線：134.3° 【3.6mm】水平：90.1° / 垂直：47.8° / 對角線：109.3°			
	光圈控制	固定			
DORI 距離	最短對焦距離	【2.8mm】：0.8 m (2.62 ft)、【3.6mm】：1.3 m (4.27 ft)			
	2.8mm	偵測	59.8 m (196.19 ft)	辨識	12.0 m (39.37 ft)
		觀察	23.9 m (78.41 ft)	識別	6.0 m (19.69 ft)
	3.6mm	偵測	77 m (252.62 ft)	辨識	15.4 m (50.52 ft)
		觀察	30.8 m (101.05 ft)	識別	7.7 m (25.26 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL：5M@25 fps、5M@12.5 fps、4M@25 fps、1080p@25 fps、NTSC：5M@25 fps、5M@20 fps、5M@10 fps、4M@30 fps、1080p@30 fps【AHD】PAL：4M@25 fps、NTSC：4M@30 fps【TVI】PAL：5M 16:9@20 fps、NTSC：5M 16:9@20 fps【CVBS】PAL：960H、NTSC：960H			
	解析度	5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480)、TVI 5M 16:9 (2960 × 1665)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光模式	背光補償、強光抑制、寬動態			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 區域白平衡			
	增益控制	自動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	支援			
	智能照明	智能紅外線/智能暖光、紅外線模式、暖光模式			
	鏡像	支援			
聲音	隱私遮罩	開/關(8區、矩形)			
	攝影機音訊	CVI、TVI			
認證	內建麥克風	支援			
	認證	CE、FCC			

連接埠	影像輸出	透過 1 路 BNC (DIP切換) 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V (±30%)
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 4.3 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度<95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度<95% (非凝結)
	防護等級	IP67、基本防腐
	材質	金屬
	尺寸	長166.4 mm × 寬69.7 mm × 高70.0 mm (6.55" × 2.74" × 2.75")
	淨重	0.35 kg (0.77 lb)

配件

型號：HAC-HFW1500RMN-IL-A



PFA134
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFA151
轉角安裝支架



PFA157
立桿安裝支架



PFM320D-EN
12V 2A電源轉接器



PFM321-EN
12V 1A電源供應器



PFM800-4K
影像絞線傳輸器




G3416GW
G3/4" 防水電纜接頭




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝

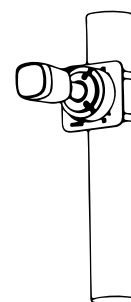

立桿安裝

單位：mm [inch]

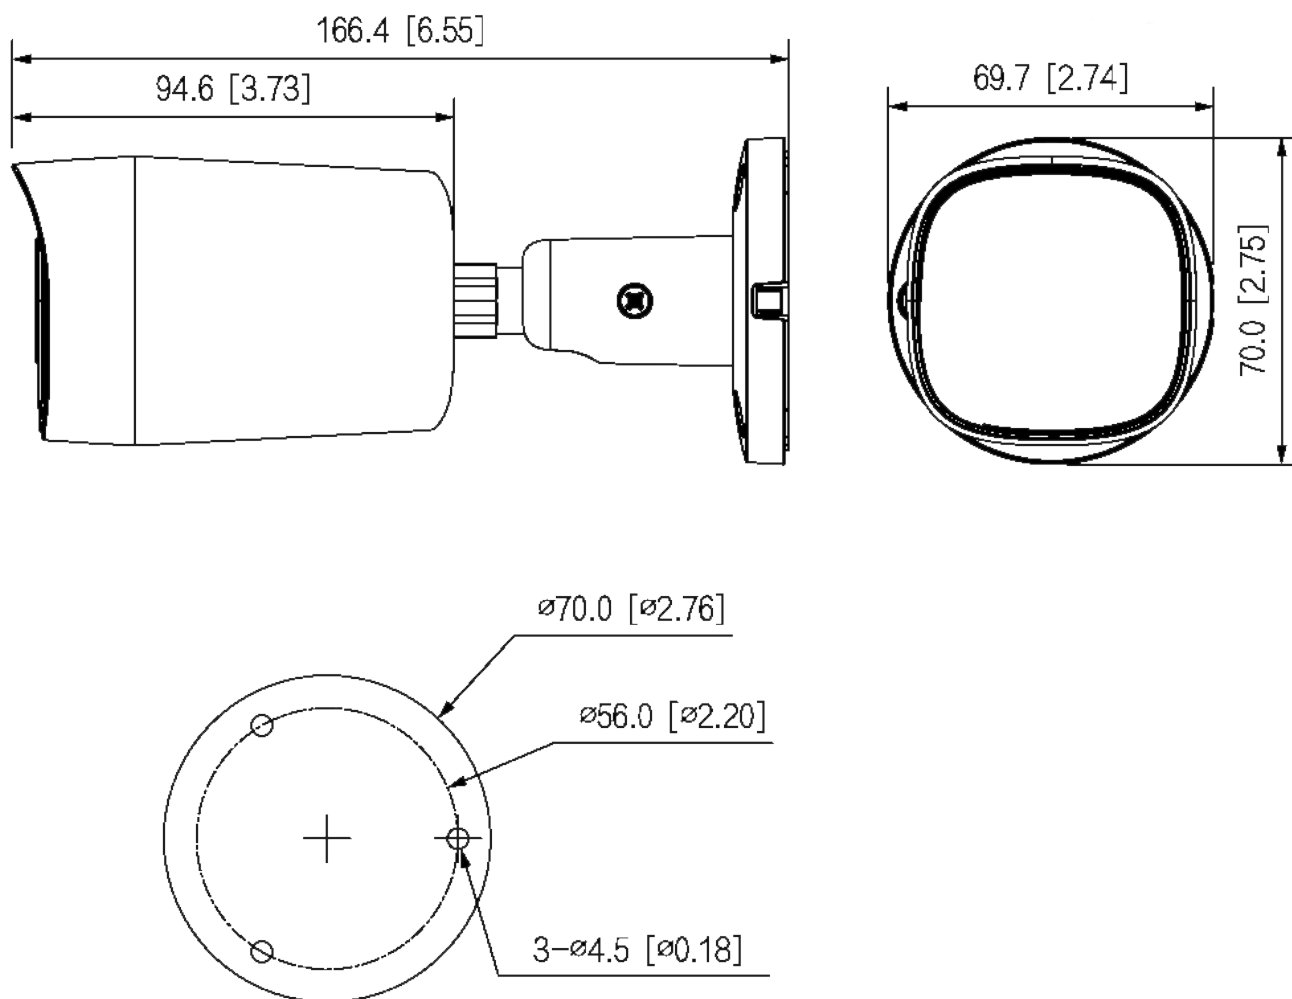

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2506.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176