



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



200萬 紅外線

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW1230SN

2MP

1/2.7"

IR LED
30m

PoE

IP67

產品特色

- ▶ 2MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P (1920 × 1080) @25/30fps
- ▶ 內建紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 3D降噪、自動白平衡、自動增益、背光補償
- ▶ H.265 & H.264雙串流編碼
- ▶ 寬動態功能(DWDR)、ICR日夜切換
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	1920(H) × 1080(V)			
	RAM/ROM	256MB / 128MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.08Lux @F2.0 (彩色 · 1/3s · 30IRE) 、 0.3Lux @F2.0 (黑白 · 1/3s · 30IRE) 、 0 Lux@ F2.0 (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>50dB			
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	18顆			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	固定式			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F2.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：104° / 垂直：55° 【3.6mm】水平：92° / 垂直：50°			
	對焦控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】0.6 m、【3.6mm】0.9 m			
DORI 距離	2.8mm	偵測	40 m (131 ft)	辨識	8 m (26 ft)
		觀察	16 m (52 ft)	識別	4 m (13 ft)
	3.6mm	偵測	53 m (174 ft)	辨識	11 m (36 ft)
		觀察	21 m (69 ft)	識別	5 m (16 ft)
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵			
	觸發事件	移動偵測、影像遮蔽、場景變換、網路斷線、IP位址衝突、非法存取、儲存異常			
影像	壓縮	H.265 / H.264H / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：1080P(1~25/30fps) 子碼流：D1 (1~25/30fps)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32K-10240Kbps · H.265：12K- 6400Kbps			
	日夜切換	ICR自動、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	支援			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈			
	增益控制	自動 / 手動			
降噪	3D 降噪				

	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)
	重點區域(RoI)	支援 · 4 區
	電子圖像	支援
	智能照明	支援
	數位放大	16x
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
	鏡像	開 / 關
	隱私遮罩	開 / 關 (4 區 · 矩形)
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS
	互通性	ONVIF (Profile S&G)、API
	串流傳輸方式	單播 / 組播
	最多預覽人數	10 Users / 20 Users
	邊緣儲存	NAS、PC
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	IOS、Android
認證	認證	CE、FCC、UL
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3f) (Class 0)
	電源功耗	<5.5 W
	工作溫濕度	-30°C~+60°C，濕度<95%
	儲存溫濕度	-30°C~+60°C，濕度<95%
	防護等級	IP67
	材質	金屬
	尺寸	Φ 70mm × 164.7mm
	淨重	0.38KG



PFA134
接線盒




PFA151
轉角安裝支架




PFA152-E
立桿安裝支架

安裝方式




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

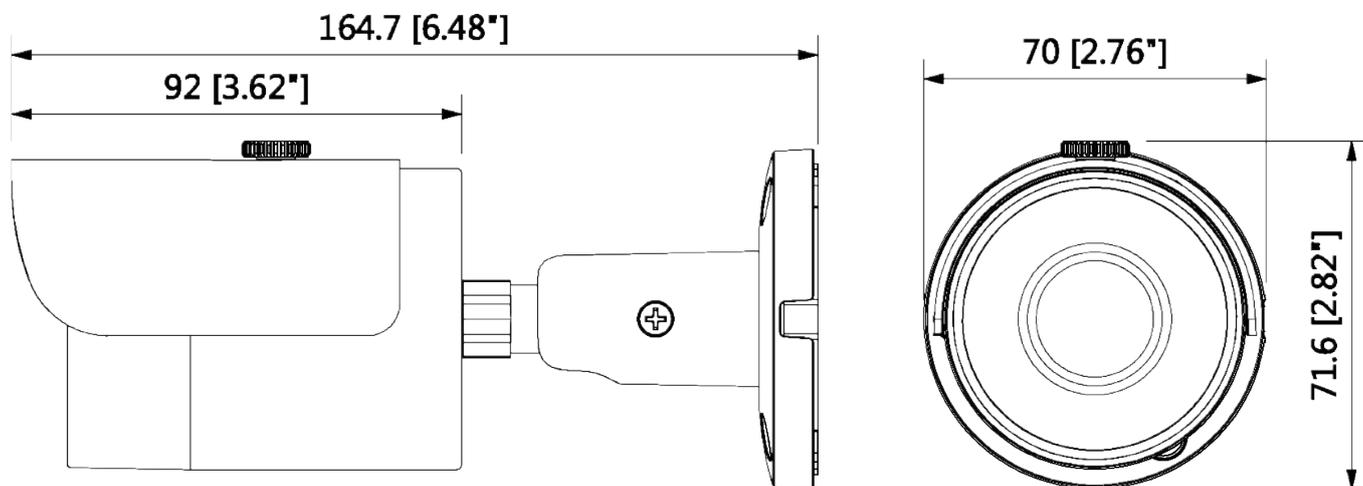

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2209.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176