聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

800萬 紅外線
槍型網路攝影機

型號 : IPC-HFW2841SN-S

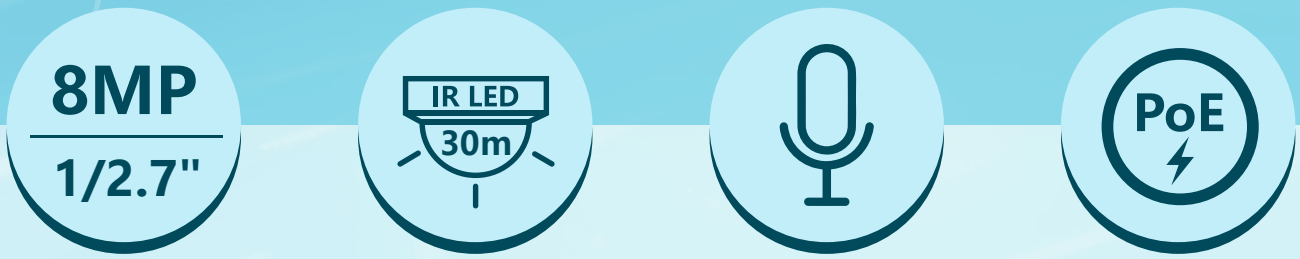

產品特色

- 8MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出 8 MP (3840 × 2160) @20 fps，支援 2688 × 1520@25/30 fps
- 內建智能紅外線LED，最大照明距離：30 m
- 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態、數位浮水印
- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67

產品規格

型號：IPC-HFW2841SN-S

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS
	有效像素	3840 (H)×2160(V)
	RAM/ROM	256 MB / 128 MB
	掃描系統	逐行掃描
	電子快門	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s
	最低照度	0.009 Lux@F2.0(彩色)、0.0009 Lux@F2.0(黑白)、0 Lux(照明開啟)
	訊號雜訊比	>56dB
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)
	紅外線開/關控制	自動 / 手動
	紅外線數量	1顆
鏡頭	鏡頭類型	定焦
	鏡頭安裝	M12
	焦距	3.6 mm
	最大光圈	F2.0
	視野角度	水平：88° / 垂直：46° / 對角線：104°
	光圈控制	固定
	最短對焦距離	1.9 m (6.23 ft)
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵（支援人、車分類精準檢測）
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
	幀率	主碼流：3840 × 2160@(1–20 張)、2688 × 1520@(1–25/30 張) 子碼流：704 × 576@(1–25 張)、704 × 480@(1–30 張)
	串流能力	雙串流
	解析度	3840 × 2160 、3072 × 2048、3072 ×1728、 2880 × 1620、2688 × 1520、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
	位元率控制	CBR / VBR
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps
	日夜切換	ICR自動切換 / 彩色 / 黑白
	背光補償	支援
	強光抑制	支援
	寬動態	120db
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 場景
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
	動態偵測	關/開（4 個區域，矩形）
	重點區域(RoI)	支援，4 區
	智能照明	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°）
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區

聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法存取、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、音訊檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45（10/100 Base-T）
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour
	網路安全	影像加密、配置加密、韌體加密、摘要、 WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級/執行/啟動、X.509 認證的生成和導入
	互通性	ONVIF (Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone
	用戶/主機	20（總頻寬：48M）
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	SmartPSS Lite、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
	電源功耗	基本：2.7 W (DC 12V)，3.4 W (PoE) 最大 (H.265+最大解析度+最大碼流+數位寬動態+紅外線強度+IVS)：4.5W（DC 12V），5.4 W (PoE)
	工作溫濕度	-40℃~+60℃，濕度≤95%
	儲存溫濕度	-40℃~+60℃，濕度≤95%
	防護等級	IP67
	材質	金屬
	尺寸	長 166.2 mm × 寬 70 mm × 高 70 mm
	淨重	0.48 kg (1.06 lb)

配件

型號：IPC-HFW2841SN-S

PFA134
接線盒

PFA130-E
防水接線盒

PFA152-E
立桿安裝支架

PFM321D系列
12V 1A電源轉接器

PFM900-E
安裝檢測儀

安裝方式



天花板安裝



接線盒安裝



立桿安裝

產品尺寸

型號：IPC-HFW2841SN-S

單位 : mm [inch]

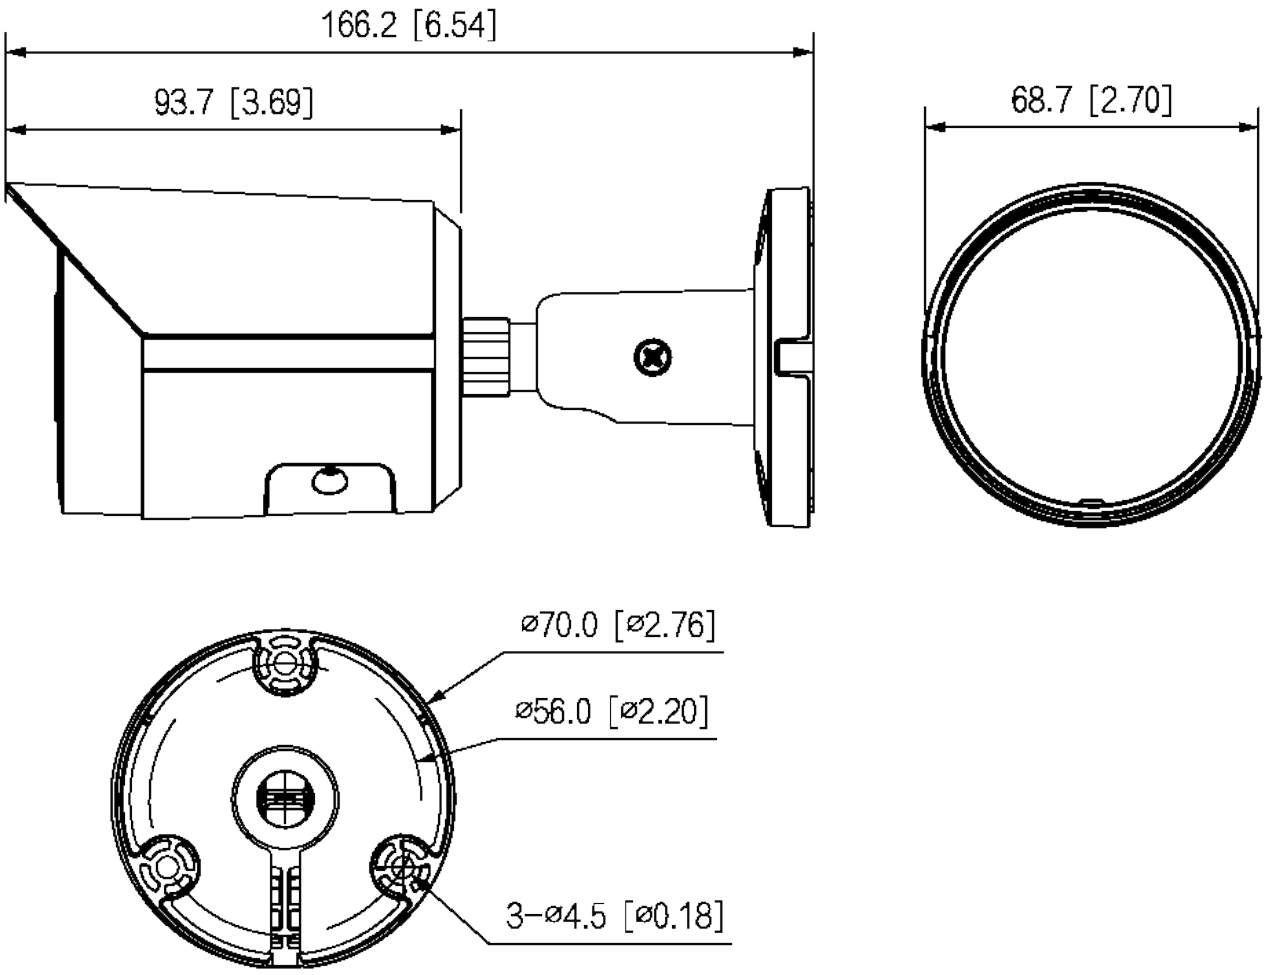

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2401.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176