



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




變焦 帶聲音

800萬 紅外線 槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2841TN-ZAS

8MP

1/2.7"



PoE
⚡

產品特色

- ▶ 8MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出8MP(3840×2160) @20fps，支援 2688×1520 @25/30 fps
- ▶ 內建智能紅外線LED，最大照明距離：60 m
- ▶ 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67、IK10(可選)
- ▶ SMD Plus

攝 影 機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	3840 (H) × 2160 (V)			
	RAM/ROM	256 MB / 128 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動/手動 · 1/3 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.008Lux@F1.5(彩色 · 30 IRE) 、0.0008Lux@F1.5(黑/白 · 30 IRE) 、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	紅外線距離	60 m (196.85 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	4顆			
鏡 頭	鏡頭類型	電動變焦			
	鏡頭安裝	φ14			
	焦距	2.7 mm–13.5 mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	水平：113°–31° / 垂直：58°–18° / 對角線：138°–36°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	0.8 m (2.62 ft)			
DORI 距 離	W	偵測	85.3 m (279.86 ft)	辨識	17.1 m (56.10 ft)
		觀察	34.1 m (111.88 ft)	識別	8.5 m (27.89 ft)
	T	偵測	280.0 m (918.64 ft)	辨識	56.0 m (183.73 ft)
		觀察	112.0 m (367.45 ft)	識別	28.0 m (97.86 ft)
智 能 分 析	IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
影 像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：3840 × 2160@(1–20 fps) 、2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1–25 fps) 、704 × 480@(1–30 fps)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	3840 × 2160 、3072 × 2048 、3072 × 1728 、2880 × 1620 、2688 × 1520 、3M (2048 × 1536) 、2304 × 1296 、1080p (1920 × 1080) 、1.3M (1280 × 960) 、720p (1280 × 720) 、D1 (704 × 576/704 × 480) 、VGA (640 × 480) 、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps · H.265：12 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			

	動態偵測	開 / 關 (4 區 , 矩形)
	重點區域(RoI)	支援 , 4 區
	智能照明	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲 音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警 報	警報事件	網路斷線、IP衝突、非法登入、移動偵測、影像篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、散焦檢測、外部警報、SMD、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour、P2P
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬： 48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
認 證	智慧型手機系統	iOS、Android
	認證	CE、FCC
連 接 埠	聲音 輸入/輸出	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)
	警報 輸入/輸出	1 ch (5 mA DC 3–5V) / 1 ch (300 mA DC 12V)
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
	電源功耗	基本：2.7 W (DC 12V) , 3.6 W (PoE) 最大 (H.265+最大解析度+最大流+WDR+IR強度+IVS)：8.4 W (DC 12V) , 9.7 W(PoE)
	工作溫濕度	-30°C~+60°C , 濕度≤95%
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C , 濕度≤95%
	防護等級	IP67、IK10(可選)
	材質	金屬
	尺寸	長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57")
	淨重	0.77 kg (1.70 lb)

配件

型號：IPC-HFW2841TN-ZAS



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式

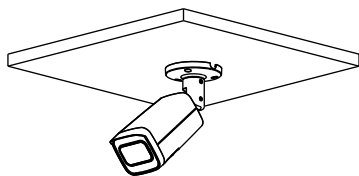

天花板安裝

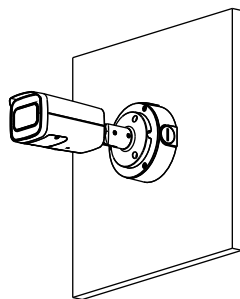


接線盒安裝

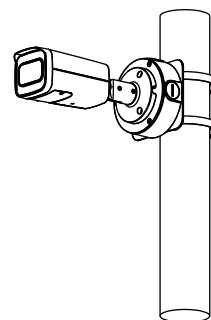

立桿安裝

單位：mm [inch]

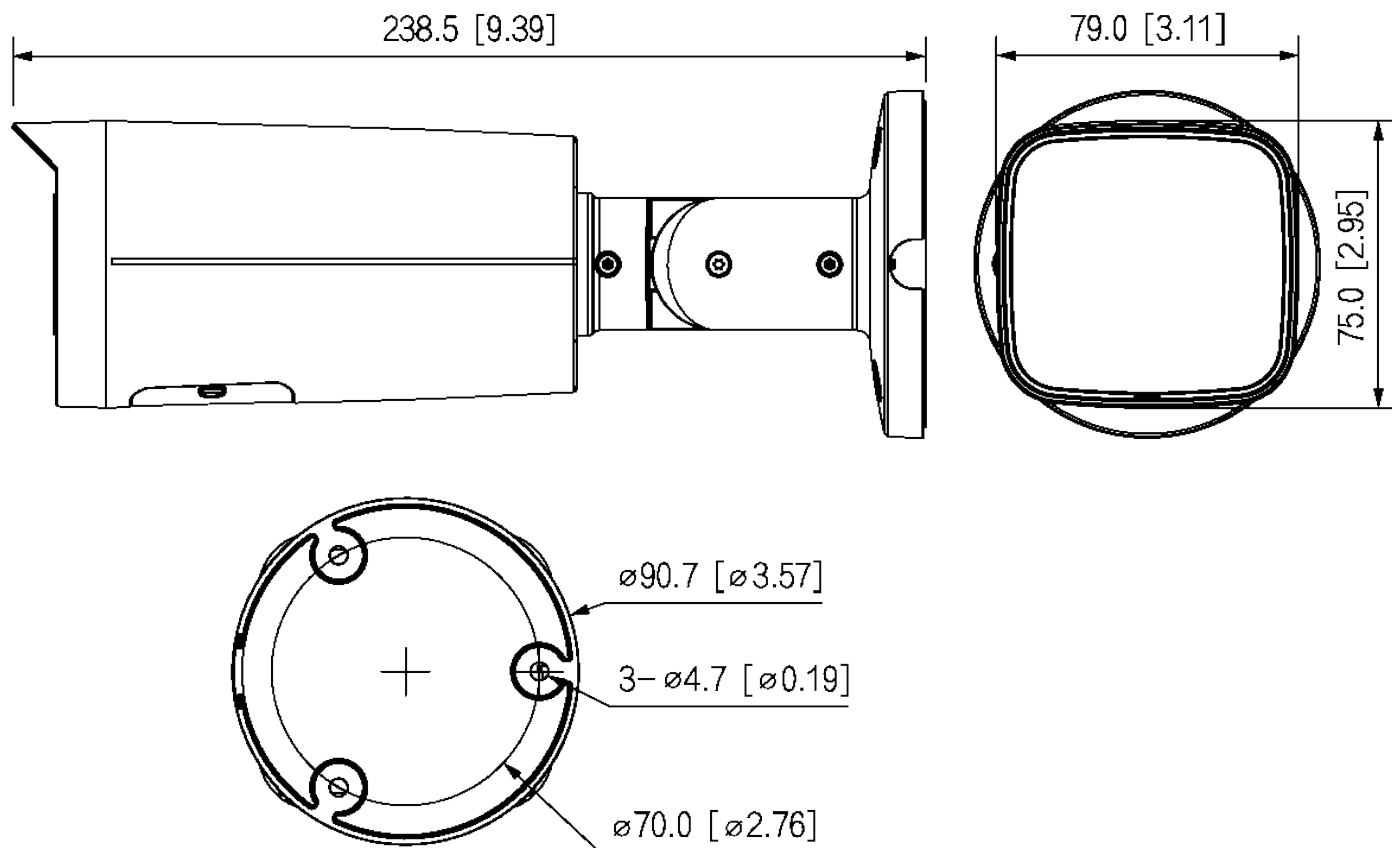

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2306.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176