



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

5.8G 3公里 -無線網橋傳輸器

型號:UOI-F5043



900Mbps

傳輸速率



最遠傳輸距離




內建指示燈

產品特色

- 支援一對一、多對一傳輸應用 (最高可支援4個發射+1個接收)
- 符合IEEE802.11a / 802.11n 標準,900Mbps數據速率
- 支援WISP、無線AP、WiFi中繼器(網橋)、網關及WDS操作模式
- 支援橋接和路由模式數據轉發、PPPoE兩層數據包傳輸
- 最遠傳輸距離: 3000m
- 支援WLAN QoS功能、WMM協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支援10 / 100Base-T連接埠,符合IEEE802.3-2005標準, MDI / MDI-X 自動連接功能


產品配件




網橋主機



PoE變壓器x2



數據線x2




不鏽鋼管束x2

產品規格

型 號	UOI-F5043
通訊協定	IEEE802.3、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a
頻率	5.180 - 5.825 GHz
調變方式	OFDM=BPSK、QPSK、16-QAM、64QAM DSSS=DBPSK、DQPSK、CCK
傳輸速率	最高900Mbps
支援協定	CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、ICMP、NAT、PPPoE、DHCP、Wired static、Wifi Client、UDP、DDNS
連接埠	RJ-45 LAN 埠x2、重置按鍵x1、DC Jack x1、WDS 切換按鈕x1
LED 燈號顯示	電源、WiFi、WAN、LAN、訊號強度
橋接模式	AP、Gateway、Bridge、WISP、WDS
安全加密	64/128bit WEP、WPA(AES.TKIP with IEEE 802.1x)、WPA2(AES.TKIPwith IEEE 802.1x)、WPS
無線輸出功率	802.11n:MCS7 19±2 DB、MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB、6M 23±2DB.
工作/儲存溫度	-40°C ~ 56°C / -40°C ~ 70°C
電源	非標準 PoE 24V/ 1000 mAh
尺寸	高233mm X 長75mm X 寬53mm

產品應用

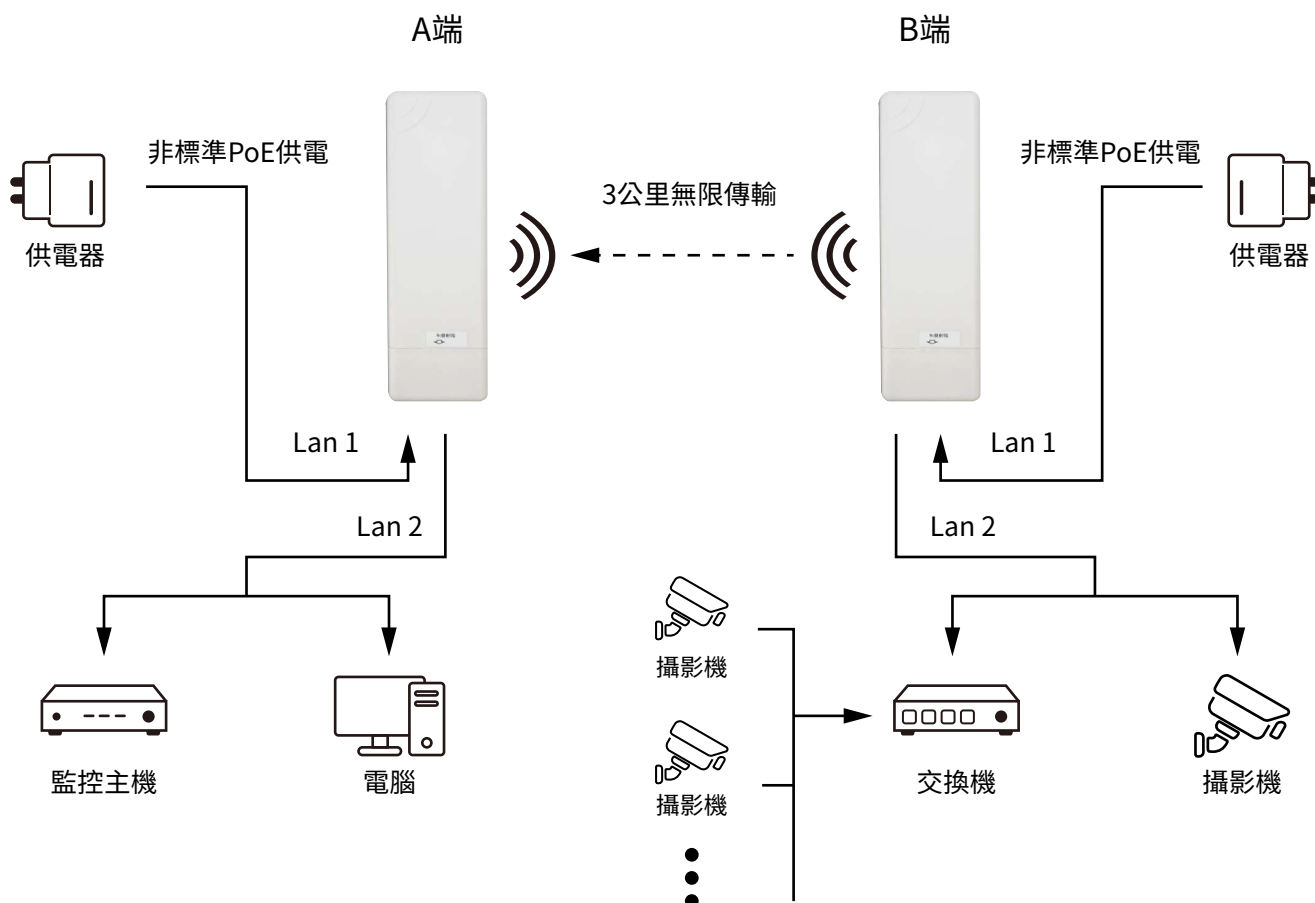

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。