


輕 | 網管型 PoE 交換器

AW-GEL-065A-060

6埠 - 4xGbE PoE + 2xGbE RJ45

Gigabit，250m PoE長距離延伸，PoE PD alive 偵測

- Gigabit 乙太網路
- 4KV 突波保護
- PoE 延伸模式(高達250m/10mbps)

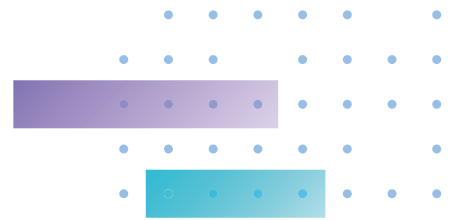

技術規格

裝置		
型號	AW-GEL-065A-060	
類型	4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 輕網管型 交換機	
連接埠配置		
PoE 埠 乙太網路	4xGbE PoE	
Uplink 埠 乙太網路	2xGbE RJ45	
總埠數	6	
PoE功能		
PoE埠	4	
PoE 最大輸出電源	30W	
PoE 功率預算	60 W	
PoE標準	802.3 af/at	
PoE腳位指派	1/2 (+), 3/6 (-)	
突波保護	4KV	
硬體效能		
交換頻寬	12 Gbps	
緩衝記憶體	1 Mb	
轉送率	8.928 Mpps	
MAC地址	4k	
巨型封包	9216 Bytes	
最大功率	65 W	
L2託管功能		
生成樹	IEEE802.1D (生成樹協定)	✓
	IEEE802.1w (RSTP)	✓
叢集	IEEE802.1d (LACP)	✓
	靜態聚合	✓
VLAN	基於 802.1Q 標籤的 VLAN	✓
	基於連接埠的 VLAN	✓
管理		
連接埠鏡像	✓	
韌體升級	✓	
PoE管理		
PoE 開關控制	✓	
PoE PD 存活檢查	✓	
PoE 不間斷	✓	
PoE 延伸模式(高達250m/10mbps)	✓	

環境規格

操作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F 至 158°F)
工作濕度	10 ~ 90%相對濕度

環境規格

尺寸	寬 200mm x 深 118mm x 高 44mm
重量	0.66 kg

電源

電源輸入	100V ~ 240V
頻率	50 ~ 60 Hz

認證

認證	CE、FCC、UKCA、LVD、VCCI、BSMI
----	---------------------------

VIVOTEK