


輕 | 網管型 PoE 交換器

AW-GEL-105A-110

10埠 - 2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45
+ 1xGbE SFP

Gigabit，250m PoE長距離延伸，PoE PD alive 偵測

- Gigabit 乙太網路
- 4KV 突波保護
- PoE 延伸模式(高達250m/10mbps)

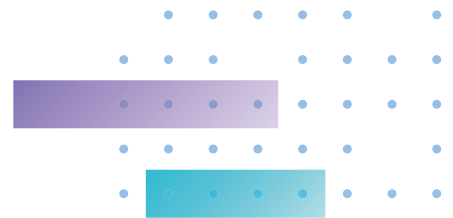

技術規格

裝置		
型號	AW-GEL-105A-110	
類型	2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP 輕網管型	
連接埠配置		
PoE 埠 乙太網路	8xGbE PoE	
Uplink 埠 乙太網路	1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP	
總埠數	10	
PoE功能		
PoE埠	8	
PoE 最大輸出電源	1-2埠: bt 90W · 3-8埠: at 30W	
PoE 功率預算	110 W	
PoE標準	802.3 af/at/bt	
PoE腳位指派	1-2埠 bt: 4 對 1/2 (+)、3/6 (-) 和 4/5 (+)、7/8 (-) 3-8埠 af/at: 2 對 1/2 (+)、3/6 (-)	
突波保護	4KV	
硬體效能		
交換頻寬	20 Gbps	
緩衝記憶體	1.5 Mb	
轉送率	14.88 Mpps	
MAC地址	4k	
巨型封包	9216 Bytes	
最大功率	120 W	
L2託管功能		
生成樹	IEEE802.1D (STP)	✓
	IEEE802.1w (RSTP)	✓
叢集	IEEE802.1d (LACP)	✓
	靜態聚合	✓
VLAN	基於 802.1Q 標籤的 VLAN 基於連接埠的 VLAN	4096 VLAN IDs ✓
管理		
連接埠鏡像	✓	
韌體升級	✓	
PoE管理		
PoE 開關控制	✓	
PoE PD 存活檢查	✓	
PoE 不間斷	✓	
PoE 延伸模式(高達250m/10mbps)	✓	

環境規格

操作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存溫度	-20°C ~ 70°C
工作濕度	10 ~ 90%相對濕度

環境規格

尺寸	寬 270mm x 深 181mm x 高 44mm
重量	1.15 kg

電源

電源輸入	100V ~ 240V
頻率	50 ~ 60 Hz

認證

認證	CE、FCC、UKCA、LVD、VCCI、BSMI
----	---------------------------

VIVOTEK