


輕 | 網管型 PoE 交換器

AW-GEL-205A-260

20埠 - 4xGbE bt 90W PoE + 12xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP

Gigabit，250m PoE長距離延伸，PoE PD alive 偵測

- Gigabit 乙太網路
- 802.3 at/bt 混合
- PoE 延伸模式(高達250m/10mbps)

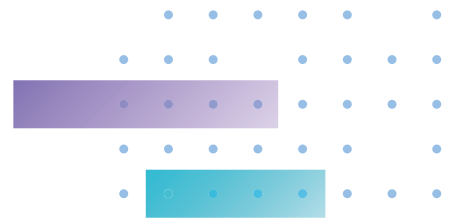

技術規格

裝置		
型號	AW-GEL-205A-260	
類型	4xGbE bt 90W PoE + 12xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP 輕網管型	
連接埠配置		
PoE 埠 乙太網路	16xGbE PoE	
Uplink 埠 乙太網路	2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP	
總埠數	20	
PoE功能		
PoE埠	16	
PoE 最大輸出電源	1-4埠: bt 90W · 5-16埠: at 30W	
PoE 功率預算	260 W	
PoE標準	802.3 af/at/bt	
PoE腳位指派	1-4埠 bt: 4 對 1/2 (+)、3/6 (-) 和 4/5 (+)、7/8 (-) 5-16埠 af/at: 2 對 1/2 (+)、3/6 (-)	
突波保護	4KV	
硬體效能		
交換頻寬	40 Gbps	
緩衝記憶體	4.1 Mb	
轉送率	29.76 Mpps	
MAC地址	8k	
巨型封包	9216 Bytes	
最大功率	270 W	
L2託管功能		
生成樹	IEEE802.1D (STP)	✓
	IEEE802.1w (RSTP)	✓
叢集	IEEE802.1d (LACP)	✓
	靜態聚合	✓
VLAN	基於 802.1Q 標籤的 VLAN	4096 VLAN IDs
	基於連接埠的 VLAN	✓
QoS	硬體佇列	8
分類	基於連接埠	✓
	802.1p	✓
速率限制	輸入	✓
	輸出	✓
	每埠	✓
優先權佇列調度	WRR	✓
	DSCP & Class of Service	✓

管理	
連接埠鏡像	✓
韌體升級	✓
PoE管理	
PoE 開關控制	✓
PoE PD 存活檢查	✓
PoE 不間斷	✓
PoE 延伸模式(高達250m/10mbps)	✓
環境規格	
操作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存溫度	-20°C ~ 70°C
工作濕度	10 ~ 90%相對濕度
外觀尺寸	
尺寸	寬 440mm x 深 210mm x 高 44mm
重量	2.67 kg
電源	
電源輸入	100V ~ 240V
頻率	50 ~ 60 Hz
認證	
認證	CE、FCC、UKCA、LVD、VCCI、BSMI

