



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




200萬 紅外線

半球型網路攝影機

型號：IPC-HDW1230SN

2MP

1/2.8"



PoE

IP67

產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30fps
- ▶ 內建紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- ▶ ROI，H.265、智能H.264+/H.265+
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67

攝 影 機	攝像元件	1/2.8" CMOS			
	有效像素	1920(H) × 1080(V)			
	RAM/ROM	64 MB / 16MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.01 Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE) 、 0.001 Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE) 、 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	12顆			
鏡 頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm 、 3.6 mm			
	最大光圈	F2.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：102° / 垂直：54° / 對角線：120° 【3.6mm】水平：84° / 垂直：45° / 對角線：100°			
	對焦控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】0.5 m 、 【3.6mm】0.8 m			
DORI 距 離	2.8mm	偵測	38.6 m	辨識	7.7 m
		觀察	15.4 m	識別	3.9 m
	3.6mm	偵測	49.7 m	辨識	9.9 m
		觀察	19.9 m	識別	5 m
影 像	壓縮	H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：1920 × 1080@1–25/30 fps 子碼流：704 × 576@1–25 fps 、 704 × 480@1–30 fps			
	串流能力	雙串流			
	解析度	1080P(1920×1080) 、 1.3M(1280×960) 、 720P(1280×720) 、 D1(704×576/704×480) 、 VGA(640×480) 、 CIF(352×288/352×240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32K-6144Kbps · H.265：12K- 6144Kbps			
	日夜切換	ICR自動、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自訂義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	支援 (4 區 · 矩形)			
	重點區域(RoI)	支援 · 4 區			
	智能照明	支援			

	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080p及以下支援 90°/270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	支援 (4 區)
警 報	警報事件	網路斷線、IP衝突、非法存取、移動偵測、影像遮擋、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK&API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast
	互通性	ONVIF (ProfileS)、CGI、P2P
	使用者/主機	6 (總頻寬：36M)
	邊緣儲存	FTP
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	智慧型手機系統	IOS、Android
認 證	認證	CE、FCC
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3f)
	電源功耗	基本: 1.4 W (DC 12V) · 2.2W (PoE) 最大(ICR+H.265+IR 強度): 3.3 W (DC 12V) · 4.3 W (PoE)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67
	材質	金屬+塑膠
	尺寸	84.9 mm × Φ108 mm
	淨重	0.22 kg



PFA136
接線盒



PFB203W
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFA106
轉接固定架



PFB220C
吸頂支架




PFM321D
DC 12V 1A電源供應器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式

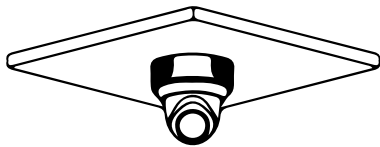


接線盒安裝

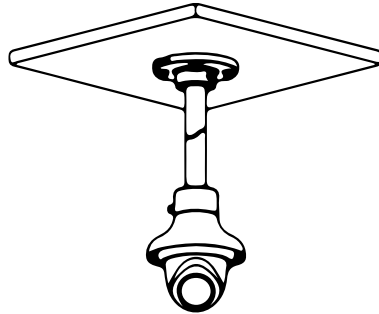

天花板安裝

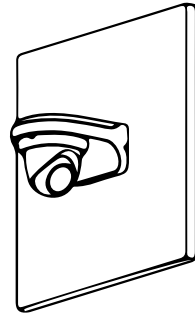


牆面安裝

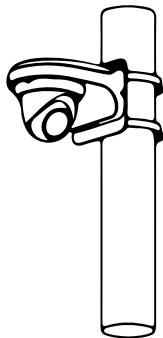

立桿安裝

單位：mm [inch]

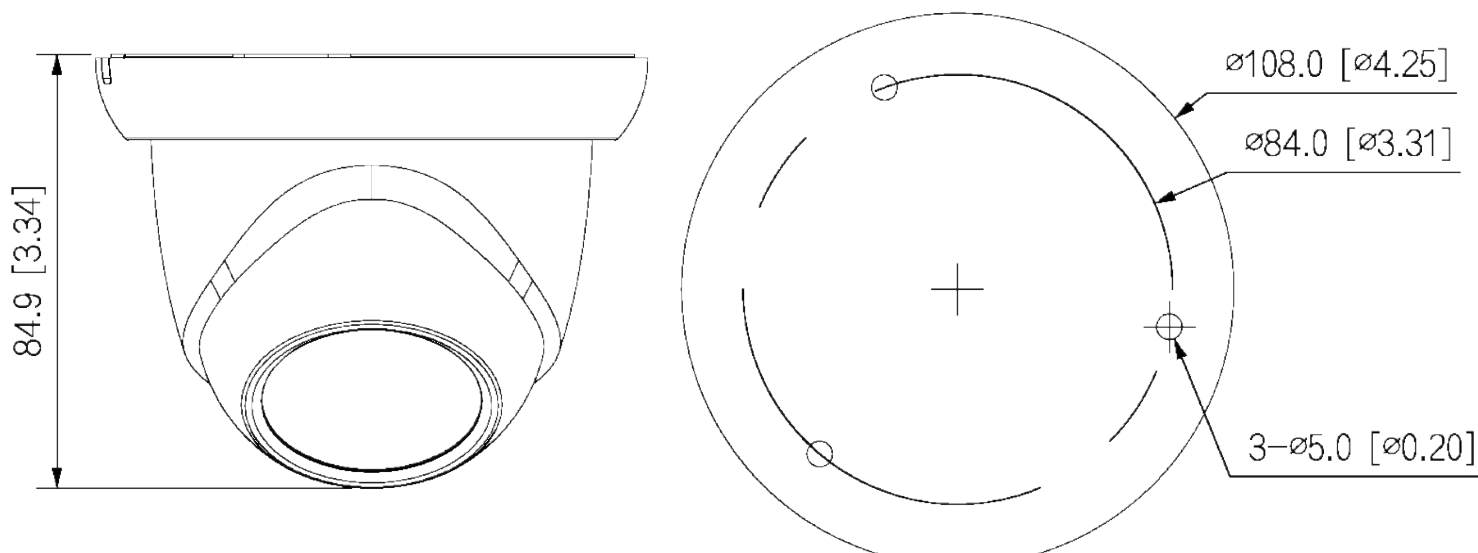

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2508.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176