



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



300萬 智能雙光

槍型WiFi網路攝影機

型號：IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

3MP

1/2.8"




256
GB


產品特色

- ▶ 3MP 1/2.8" CMOS圖像傳感器，低亮度，高清晰度圖像
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，超低碼率
- ▶ 內建紅外線、暖光照明，最遠距離: 30 m
- ▶ 內建雙天線2.4G Wi-Fi
- ▶ 最高支援 256G Micro SD卡、內建麥克風和揚聲器
- ▶ DC 12V 電源、IP67防護等級


攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS
	有效像素	2304 (H)×1296(V)
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s
	最低照度	0.005 Lux @ F1.6(彩色 · 30IRE) · 0.0005 Lux @ F1.6(黑白 · 30IRE) · 0 Lux @ (照明開啟)
	照明距離	紅外線: 30 m (98.43 ft) / 暖光: 30 m (98.43 ft)
	照明器數量	1顆 (多芯燈-紅外線+暖光)
	傾斜/旋轉	傾斜：0°–90° / 旋轉：0°–360°
	鏡頭類型	定焦
	焦距	2.8 mm、3.6 mm
	最大光圈	F1.6
	視野角度	【2.8mm】水平：103° / 垂直：55° / 對角線：123° 【3.6mm】水平：85° / 垂直：46° / 對角線：100°
智能分析	人體偵測	支援
	車輛偵測	支援
聲音、影像	影像壓縮	H.264B、H.264、H.264H、H.265
	幀率	主碼流：2304×1296@(1-25/30fps) 子碼流：640×360@(1-25/30fps)
	位元率	H.264: 32 kbps–6144 kbps · H.265: 32 kbps–6144 kbps
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白
	寬動態	數位寬動態
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形) 援
	翻轉	0° / 180°
	內建麥克風	支援
	內建揚聲器	支援
	聲音壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	無線上網	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz · 2.4G · EIRP≤20 dBm
	Wi-Fi 配對	藍牙配對
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T) · CGI
	邊緣儲存	Micro SD card (最大 256 GB)
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V
	攝影機按鈕	重置按鈕
	電源功耗	基本：2.2 W (DC 12V) · 最大：6.7 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-30°C~+50°C · 相對濕度≤95%(非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬+塑膠
	尺寸	長172.4 mm × 寬83.3 mm × 高75.0 mm (6.79" × 3.28" × 2.95")
淨重	0.3 kg (0.66 lb)	

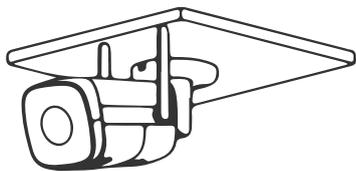

天花板安裝




牆面安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

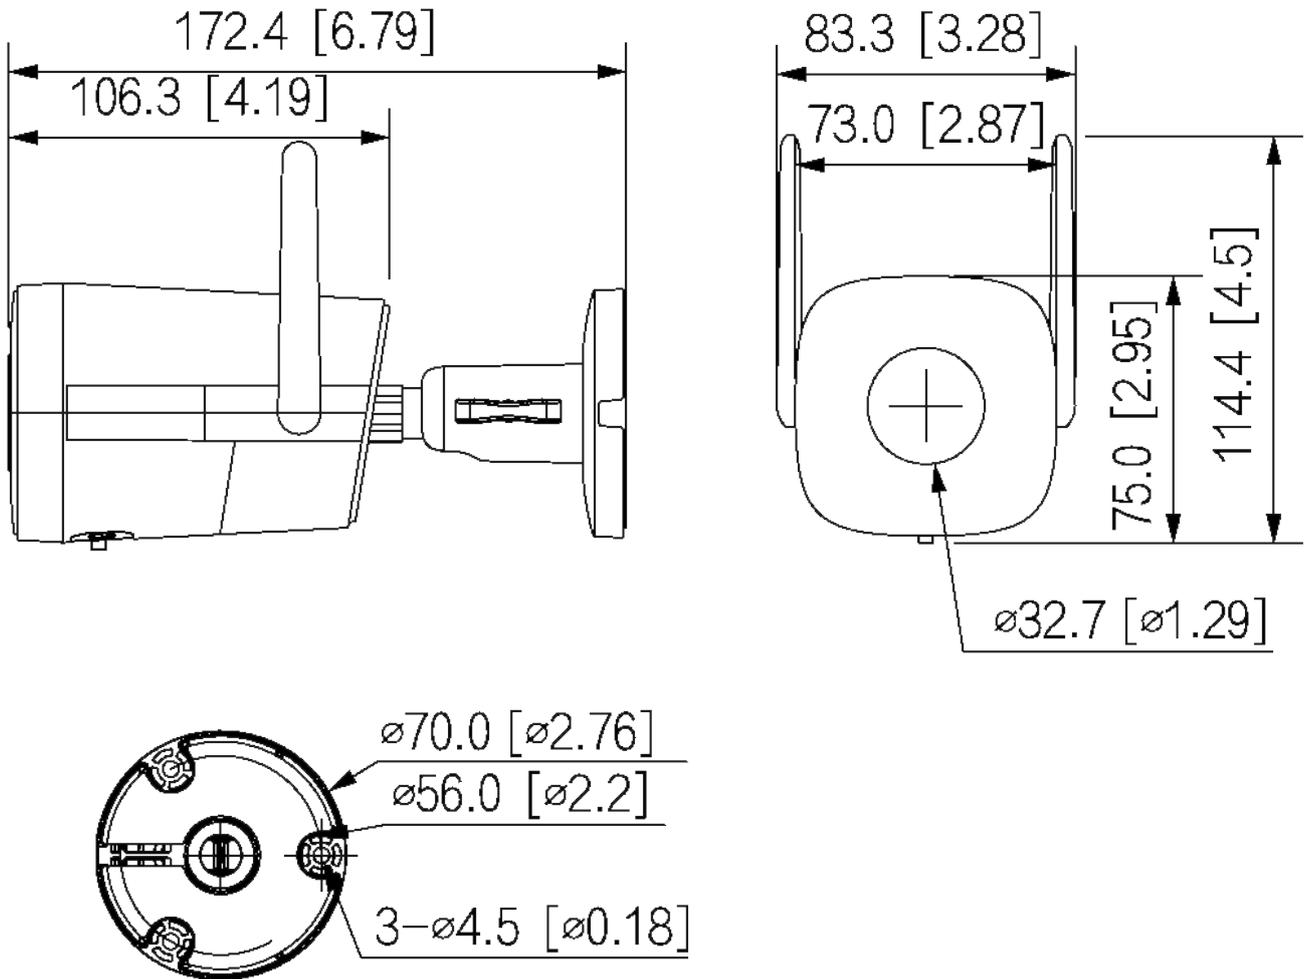

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2508.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176