




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



4路 1080P 1HDD

監視錄影主機

型號：XVR-5104HS-I3




產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大6ch IPC輸入，每路支援6MP，最大 32 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 支援 1 ch 周界保護
- ▶ 支援 4 ch SMD plus
- ▶ POS 功能

系統	主處理器	嵌入式微處理器
	作業系統	嵌入式Linux
周界保護	效能	1路，每路 10 IVS
	目標分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
	AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
人臉辨識	效能	每秒最多處理 8張臉部照片，1 路影像流入臉識別，僅支援攝影機
	陌生人模式	偵測陌生人臉(不在資料庫內臉部數據庫中)，並可手動設置相似度閾值
	AI 搜索	最多同時搜索 8 張臉部圖像，可以為每個臉部圖像設置相似度閾值
	數據管理	多達 10 個人臉資料庫，共 10,000 個人臉圖像，可將姓名/性別/生日/國籍/地址/ID 訊息備註到每張臉部圖片。
	數據應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
	觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等
SMD Plus	效能	4路
	AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
聲音、影像	攝影機輸入	4 路，BNC
	HDCVI輸入	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps,720P@50/60fps, 720P@25/30fps
	AHD輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps
	TVI輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps
	CVBS輸入	PAL/NTSC
	IP攝影機輸入	4+2 路，每路高達 6MP
	聲音	1 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
	雙向對講	與聲音輸入(RCA)/輸出共用(RCA)
錄影	壓縮	AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
	錄影張數	主碼流：所有頻道5M-N (1 fps-10 fps);4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps) 輔碼流：D1/CIF (1fps 15fps)
	位元率	每路 32 Kbps~6144 Kbps
	錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
	錄影間隔	1~60 分鐘(預設60 分鐘)，事件前錄影1~30 秒，事件後錄影10~300 秒
	聲音壓縮	G.711A、G.711U、PCM
	聲音取樣率	每路8 KHz, 16 bit
	聲音位元率	每路64 Kbps
	影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
顯示	解析度	1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
	分割畫面	未接入IP：1、4 / 接入IP：1、4、6
	OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
	接口	1組 RJ-45 Port (100 MB)
網路	網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
	使用者	最多128個使用者

	智慧型手機	iPhone / iPad / Android
	互通性	ONVIF 16.12、CGI
影像偵測、警報	觸發事件	錄影/PTZ/巡航/影像推播/E-mail/FTP/快照/蜂鳴器/畫面提示
	影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
	警報輸入	N/A
	Relay輸出	N/A
回放、備份	回放分割畫面	1/4
	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、上/下一個文件、上/下一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	內部硬碟	1 個SATA 接口，容量可達6TB
	eSATA	N/A
	USB	2 埠USB2.0
	RS485	1埠，用於PTZ 控制
	RS232	N/A
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V，1.5A
	電源功耗	<4W(無硬碟)
	工作溫濕度	-10°C ~ +45°C，相對濕度 0%–90%
	儲存溫溼度	-20°C ~ +70°C，相對濕度 0%–90%
	安裝方式	桌面安裝
	尺寸	寬260.0 mm × 深237.9 mm × 高47.6 mm(10.24" × 9.37" × 1.87")
	淨重	0.84 kg (1.85 lb)
認證	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

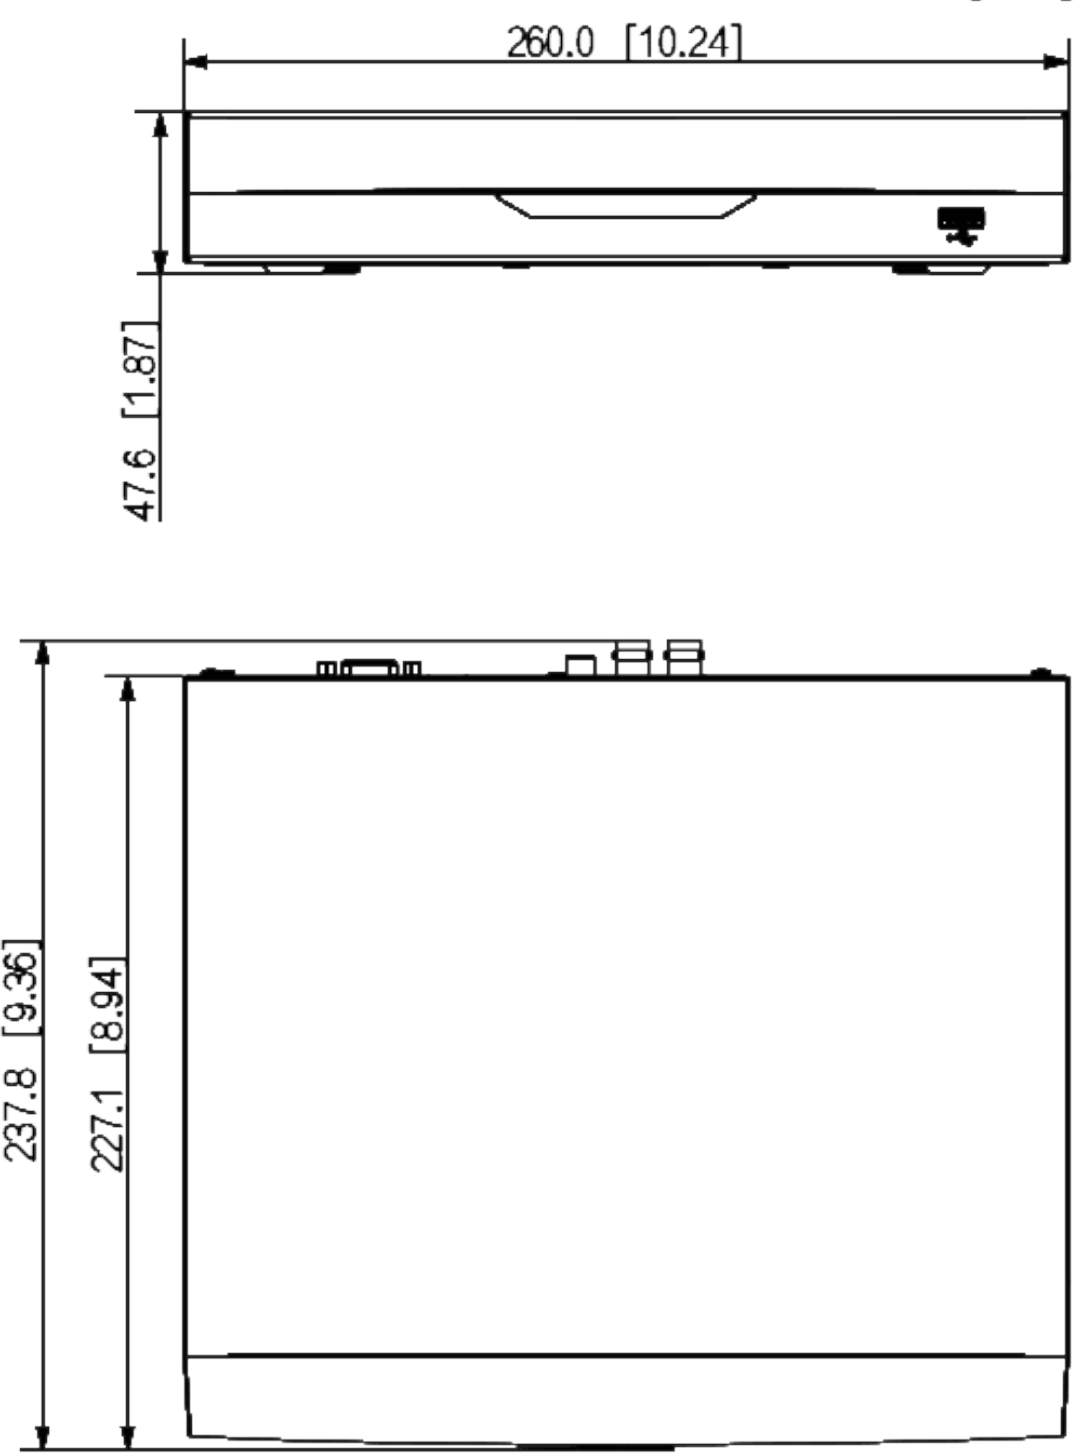

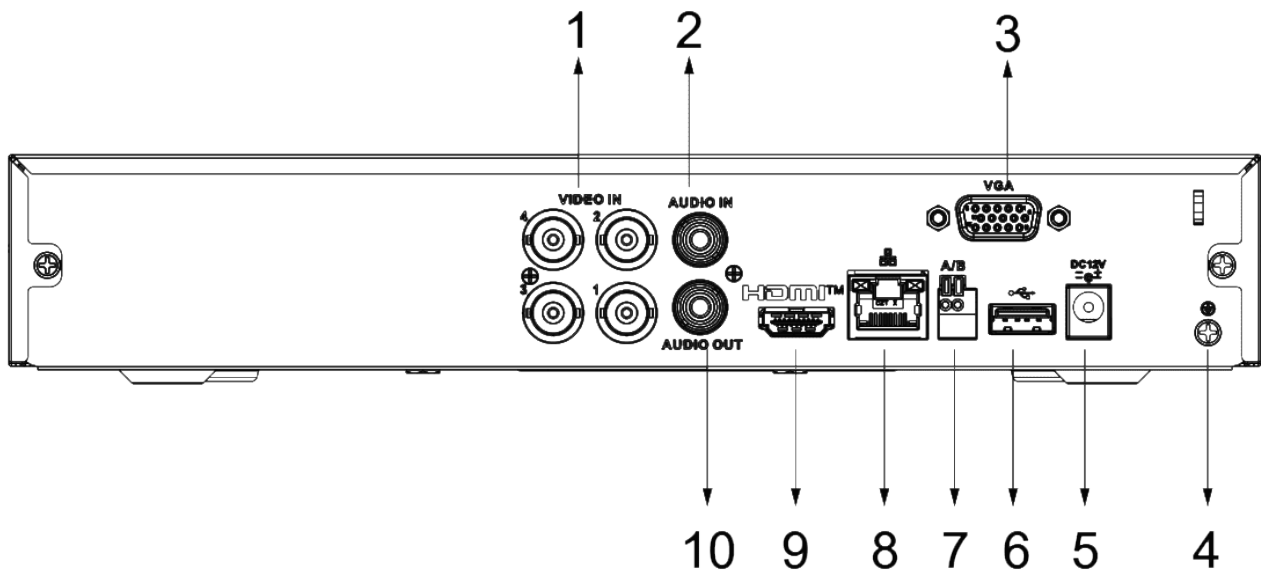

- | | | |
|---------------|---------------|---------|
| ① 影像輸入 | ② 聲音輸入,RCA連接埠 | ③ VGA埠 |
| ④ 接地 | ⑤ 電源輸入 | ⑥ USB埠 |
| ⑦ RS-485埠 | ⑧ 網路埠 | ⑨ HDMI埠 |
| ⑩ 聲音輸出,RCA連接埠 | | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2508.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176