




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



8路 1080P 1HDD

監視錄影主機

型號：XVR5108HS-I3




產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大12路IPC輸入，每路最大6MP，最大 64 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 支援1 ch 周界保護
- ▶ 支援 8 ch SMD plus
- ▶ POS 功能

系 統	主處理器	嵌入式微處理器
	作業系統	嵌入式Linux
周 界 保 護	效能	1路，每路 10個IVS
	目標分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
	AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
人 臉 辨 識	效能	每秒最多處理8張人臉、1ch影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
	陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值
	AI 搜索	同時搜尋多達8 個目標人臉圖像，可為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
	數據管理	最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像，每張臉部圖片可輸入姓名/性別/生日/地址/身分證類別/身分證號碼/國家/地區
	數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
	觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制等
SMD Plus	效能	8 路
	AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
聲 音 、 影 像	攝影機輸入	8路，BNC
	CVI輸入	5MP/4MP/1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
	AHD輸入	5MP/4MP/3MP/1080P@25/30、720P@25/30fps
	TVI輸入	5MP/4MP/3MP/1080P@25/30、720P@25/30fps
	CVBS輸入	PAL/NTSC
	IP攝影機輸入	8+4 路，每路高達 6MP
	聲音	1輸入(RCA)，1 輸出(RCA)
	雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
錄 影	壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
	解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
	錄影張數	主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4MN/1080P (1~15fps)、1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
	位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
	錄影模式	手動、排程(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
	錄影間隔	1~60 分鐘 (預設: 60分鐘)，預錄製: 1~30秒，後錄製: 10~300 秒
	聲音壓縮	G.711A、G.711U、PCM
	聲音取樣率	8KHz，每路 16 位元
	聲音位元率	每路 64 Kbps
	影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
顯 示	解析度	1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
	分割畫面	未接入 IP：1/4/8/9，接入 IP：1/4/8/9/16
	OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

網 路	連接埠	1 組 RJ-45 Port (100 MB)
	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
	使用者	最多128使用者
	智慧型裝置	iPhone、iPad、Android
	互通性	ONVIF 16.12、CGI
偵 測 、 警 報	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
	影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
	警報輸入	N/A
	Relay輸出	N/A
回 放 / 備 份	回放分割畫面	1/4/9 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4
	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速/慢速播放、上/下一個文件、上/下一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
儲 存	內部硬碟	1 個SATA 接口，容量可達10TB
	eSATA	N/A
	USB	2 x USB 2.0
	RS485	1 (用於PTZ 控制)
	RS232	N/A
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V · 2A
	電源功耗	<7 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 0%~90%
	儲存溫溼度	-20 °C ~ +70 °C，相對濕度 0%~90%
	安裝	桌面
	尺寸	1U · 寬260.0 mm × 深237.9 mm × 高47.6 mm (10.24" × 9.37" × 1.87")
	淨重	1.19 kg (2.62 lb)
認 證	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

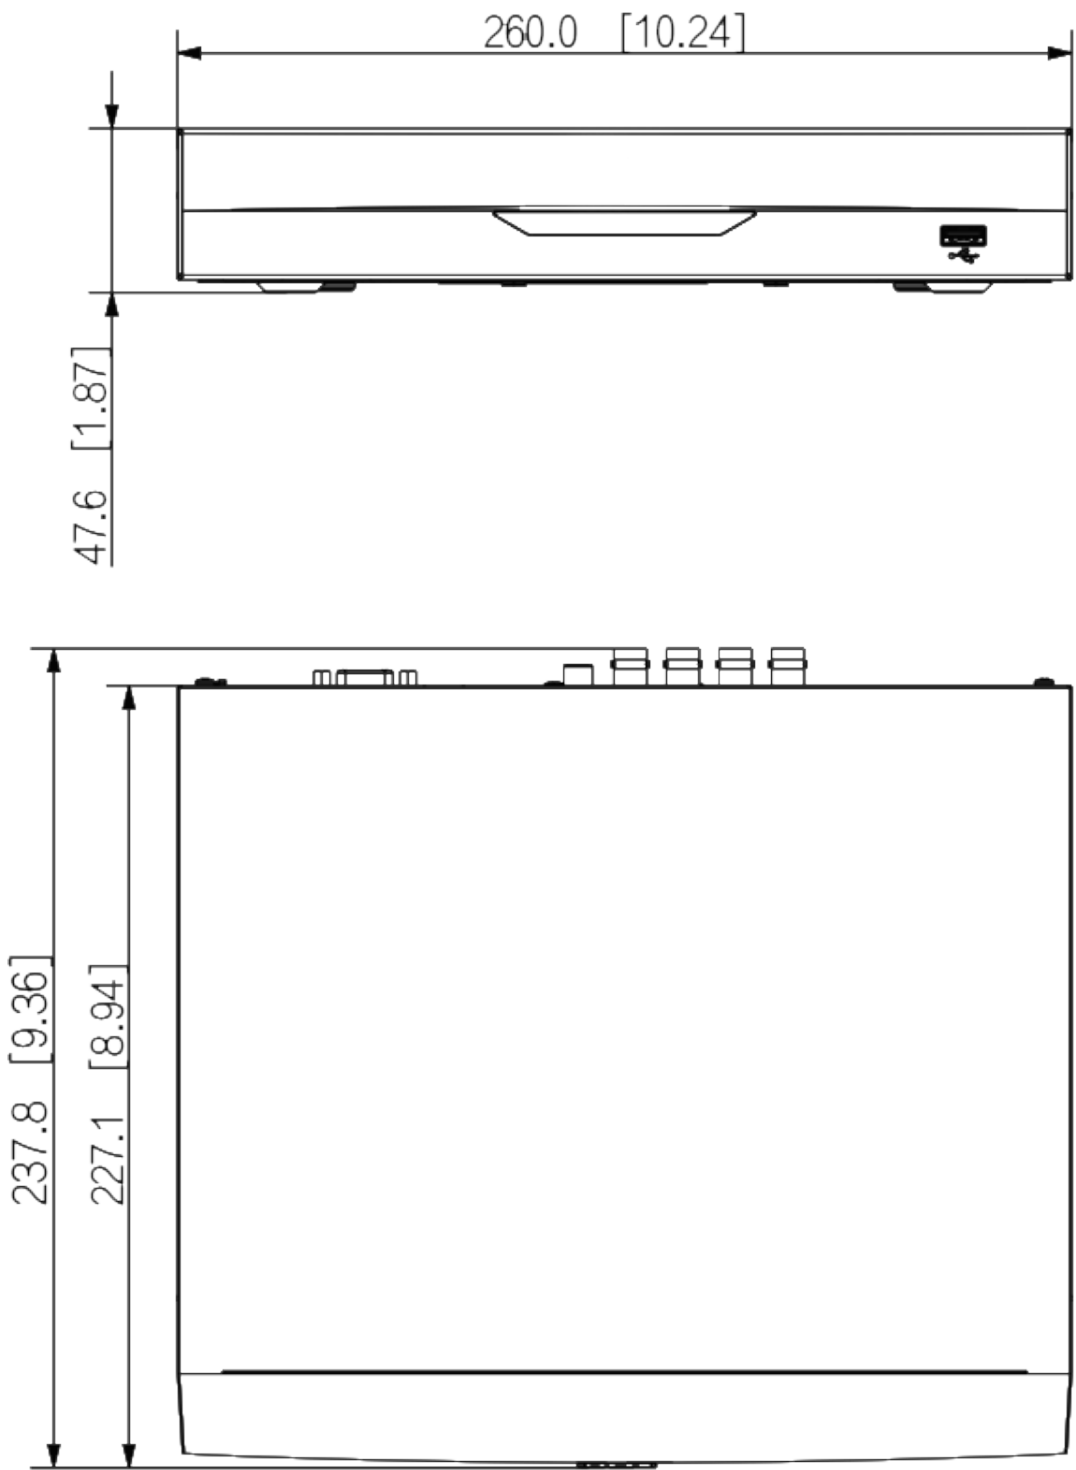

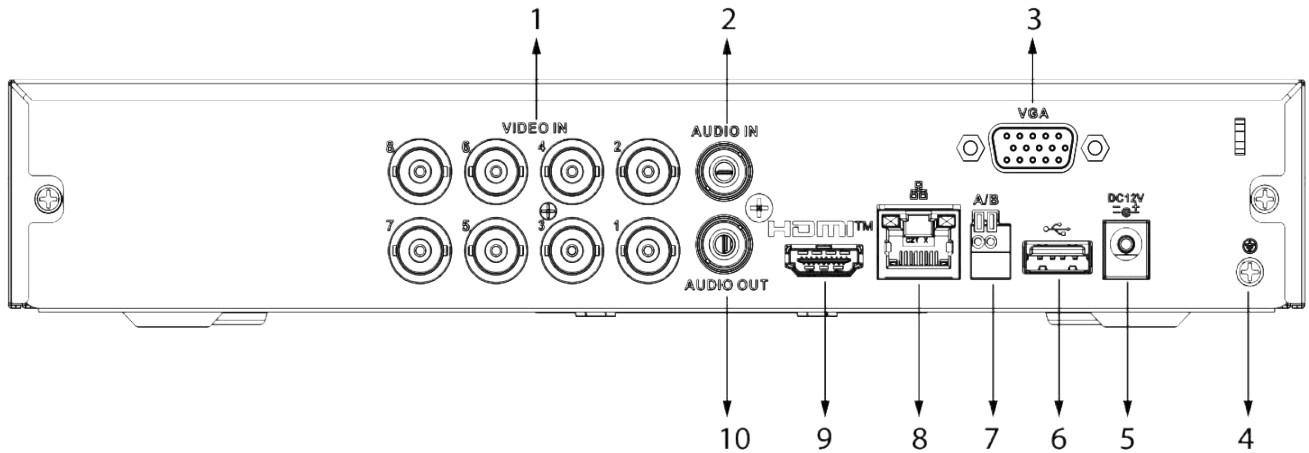

- | | | |
|---------------|---------------|---------|
| ① 影像輸入 | ② 聲音輸入,RCA連接埠 | ③ VGA埠 |
| ④ 接地 | ⑤ 電源輸入 | ⑥ USB埠 |
| ⑦ RS-485埠 | ⑧ 網路埠 | ⑨ HDMI埠 |
| ⑩ 聲音輸出,RCA連接埠 | | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2208.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176