



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



同軸帶聲

# 500萬 紅外線

## 槍型類比攝影機

型號：HAC-B2A51-U-A

5MP



### 產品特色

- ▶ 5MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP ( 16:9影像輸出 ) @25fps
- ▶ 內建智能紅外線，最大照明距離：30 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、2D降噪、數位寬動態
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 3.6mm固定鏡頭(2.8mm/6mm可選)
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	5MP CMOS			
	有效像素	2880 (H)×1620(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL : 1/25 s~1/100000 s、NTSC : 1/30 s~1/100000 s			
	最低照度	0.02 Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE) 、 0.002 Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE) 、 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	3顆			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm、6 mm			
	最大光圈	F2.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：105.5° / 垂直：56.5° / 對角線：125.3° 【3.6mm】水平：86° / 垂直：46.1° / 對角線：104.3° 【6mm】水平：53.9° / 垂直：30.7° / 對角線：62.1°			
	最短對焦距離	【2.8mm】1.0 m (3.28 ft) 、 【3.6mm】1.4 m (4.59 ft) 、 【6 mm】2.6 m (8.53 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	66.0 m (216.54 ft)	辨識	13.2 m (43.31 ft)
		觀察	26.4 m (86.61 ft)	識別	6.6 m (21.65 ft)
	3.6mm	偵測	79.4 m (260.50 ft)	辨識	15.9 m (52.17 ft)
		觀察	31.8 m (104.33 ft)	識別	7.9 m (25.92 ft)
	6 mm	偵測	118 m (387.14 ft)	辨識	23.6 m (77.43 ft)
		觀察	47.2 m (154.86 ft)	識別	11.8 m (38.71 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL: 5M@25 fps、5M@12.5 fps、4M@25 fps、1080p@25 fps、NTSC: 5M@25 fps、5M@20 fps、5M@10 fps、4M@30fps、1080p@30 fps 【AHD】PAL: 4M@25 fps、NTSC: 4M@30 fps 【TVI】PAL: 5M 16:9@20 fps、NTSC: 5M 16:9@20 fps 【CVBS】PAL: 960H、NTSC: 960H			
	解析度	5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480)、TVI 5M 16:9 (2960 × 1665)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 區域白平衡			
	增益控制	自動			
	降噪	2D 降噪			
	智能照明	支援			
	鏡像	支援			
	隱私遮罩	開/關 (8區 · 矩形)			

聲音	內建麥克風	支援
	攝影機音訊	CVI、TVI
	接收距離	8 m (26.25 ft)
認證	認證	CE、FCC
連接埠	影像輸出	透過 1 路 BNC (DIP Switch) 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V (±30%)
	電源功耗	最大 (紅外線開啟) : 3.5 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95%(非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95%(非凝結)
	防護等級	IP67、基本防腐
	材質	金屬
	尺寸	長150.0 mm × 寬69.7 mm × 高70.0 mm (5.91" × 2.74" × 2.76")
	淨重	0.31 kg (0.68 lb)

## 配件

型號：HAC-B2A51-U-A



PFA134  
接線盒



PFA130-E  
防水接線盒



PFA152-E  
立桿安裝支架



PFA151  
轉角安裝支架



PFM320D-EN  
DC 12V 2A 電源轉接器



PFM321-EN  
DC 12V 1A 電源供應器



PFM800-4K  
絞線傳輸器



G3416GW  
G3/4" 防水電纜接頭




PFM904  
安裝檢測儀


## 安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [ inch ]

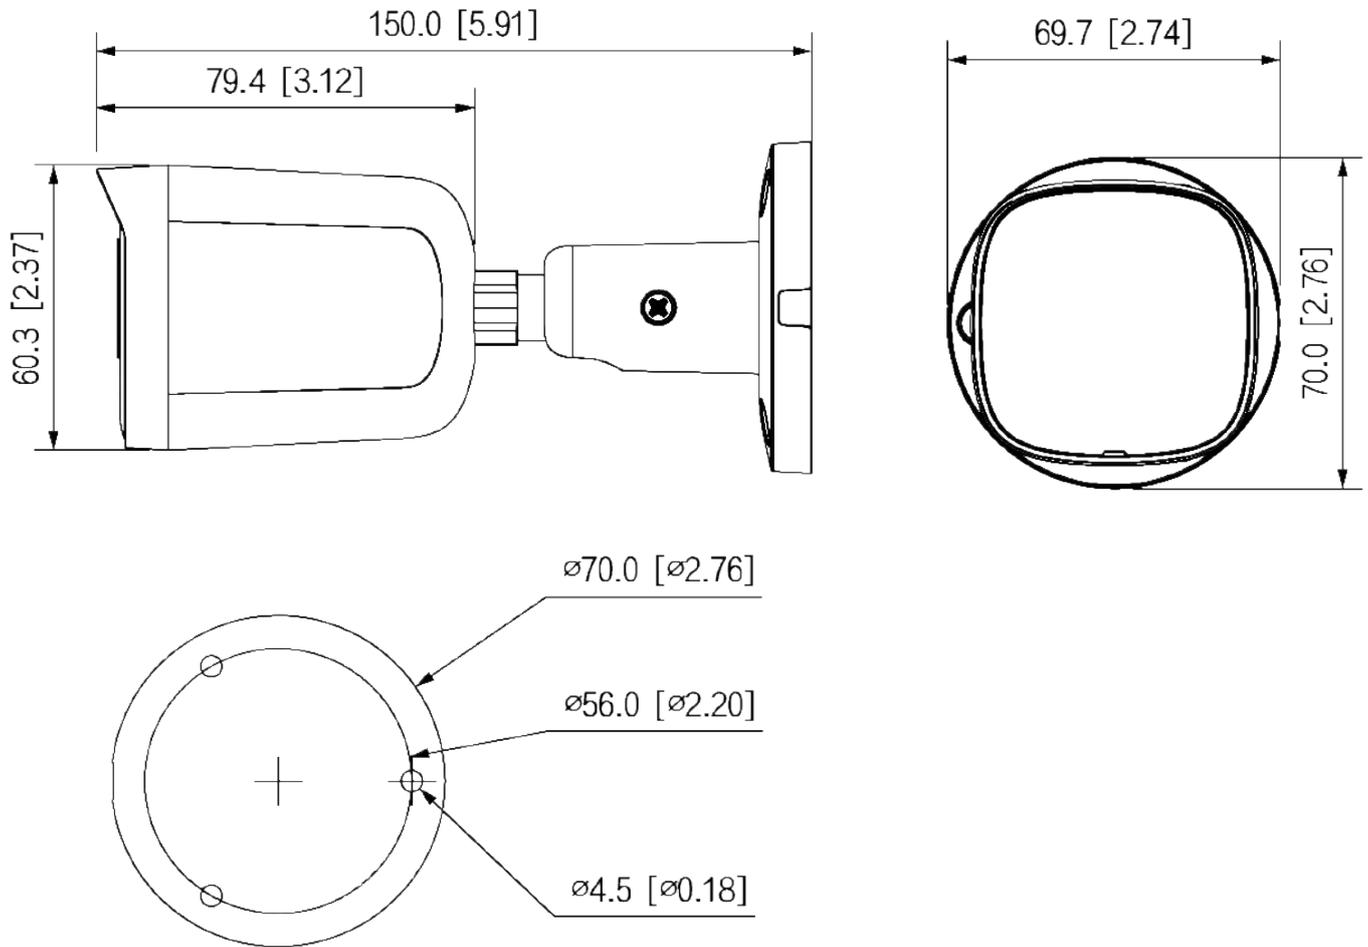

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2507.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176