



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



500萬 紅外線

半球型網路攝影機

型號：IPC-HDW2541TN-S

5MP

1/2.7"

IR LED
30m



PoE



產品特色

- ▶ 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP(2960 × 1668)@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
- ▶ 內建紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS
	有效像素	2960 (H)×1668(V)
	RAM/ROM	128 MB / 256 MB
	掃描系統	逐行掃描
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s
	最低照度	0.007 Lux@F1.6(彩色) · 0.0007 Lux@F1.6(黑白) · 0 Lux(照明開啟)
	訊號雜訊比	>56dB
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)
	紅外線開/關控制	自動 / 手動
	紅外線數量	1顆
	平移/傾斜/旋轉	平移：0°–360° / 傾斜：0°–78° / 旋轉：0°–360°
鏡頭	鏡頭類型	定焦
	鏡頭安裝	M12
	焦距	2.8 mm、3.6 mm
	最大光圈	F1.6
	視野角度	【2.8mm】水平：111° / 垂直：58° / 對角線：132° 【3.6mm】水平：92° / 垂直：45° / 對角線：110°
	光圈控制	固定
	最短對焦距離	【2.8mm】：1.1 m (3.61 ft) · 【3.6mm】：1.7 m (5.58 ft)
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
	幀率	主碼流：960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
	串流能力	2 串流
	解析度	2960 × 1668 (2960 × 1668) · 2880 × 1620 (2880 × 1620) · 2688 × 1520 (2688 × 1520) · 3M (2048 × 1536) · 2304 × 1296 (2304 × 1296) · 1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
	位元率控制	CBR / VBR
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps · H.265：12 kbps–8192 kbps
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白
	背光補償	支援
	強光抑制	支援
	寬動態	120db
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 場景
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)	
重點區域(Rol)	支援 · 4 區	
智能照明	支援	

	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、系統日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬： 48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC、UL/CUL
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
	電源功耗	基本：2.2 W (DC 12V) · 2.9 W (PoE) 最大 (H.265+最大解析度+最大碼流+數位寬動態+紅外線強度+IVS) : 4.1 W (DC 12V) · 5.0 W(PoE)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C，濕度≤95%
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C，濕度≤95%
	防護等級	IP67
	材質	金屬+塑膠
	尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97"× Φ4.33")
	淨重	0.37 kg (0.82 lb)

配件

型號：IPC-HDW2541TN-S



PFA13G
接線盒



PFA205W-E
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFB220C
吸頂支架



PFA109
轉接固定架




PFM900-E
安裝檢測儀



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器

安裝方式

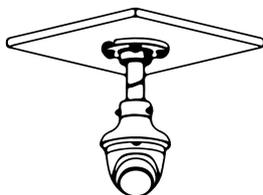

天花板安裝



接線盒安裝




牆面安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

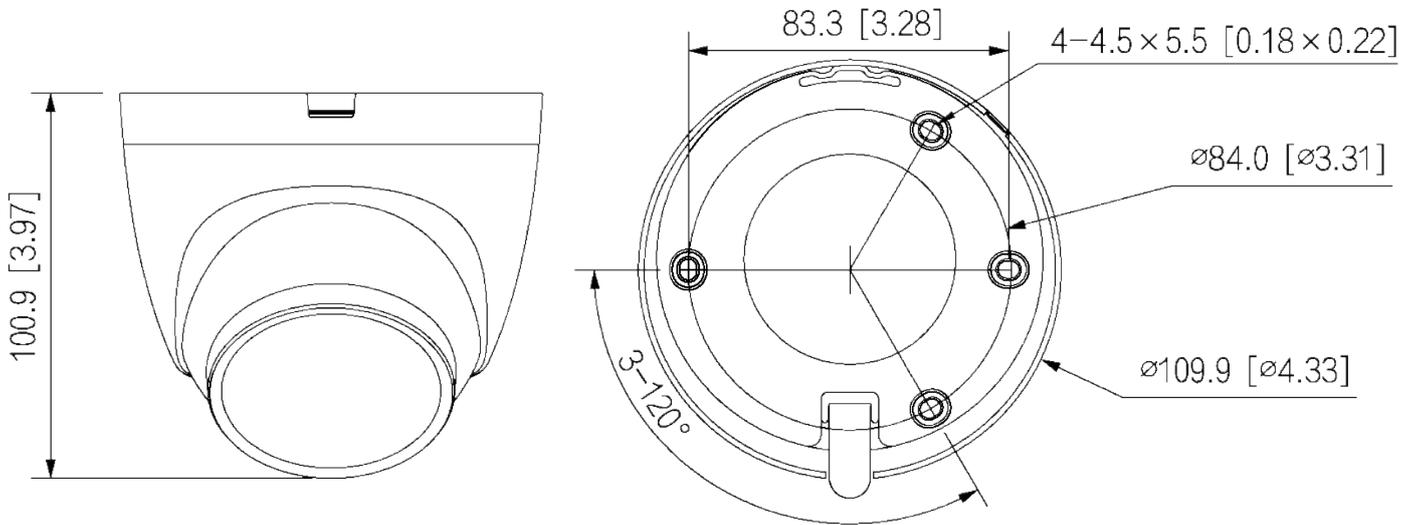

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2401.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176