




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

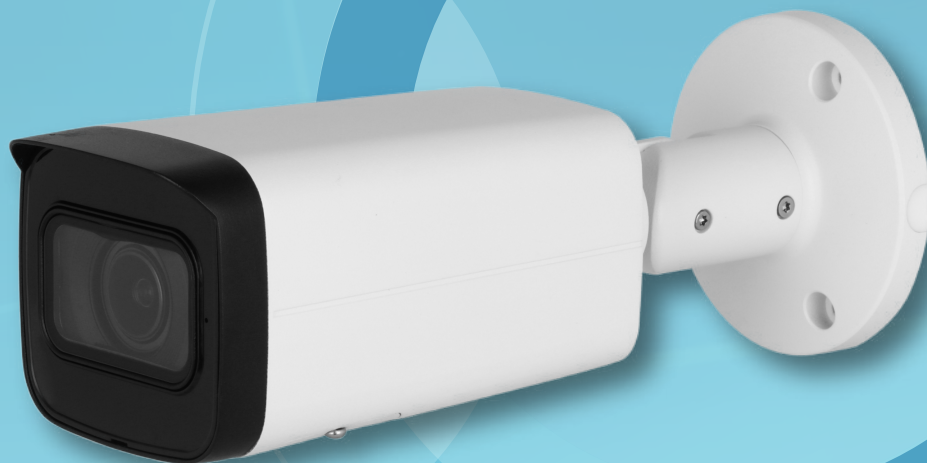

變焦

500萬 紅外線 槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2541TN-ZS

5MP

1/2.7"

IR LED
60m



PoE
⚡

產品特色

- ▶ 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出5MP(2960 × 1688)@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
- ▶ 內建智能紅外線照明，最大照明距離：60 m
- ▶ 旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67、IK10(可選)
- ▶ SMD Plus

攝 影 機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	2960 (H)×1668(V)			
	RAM/ROM	128 MB / 256 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.007 Lux@F1.5(彩色) 、 0.0007 Lux@F1.5(黑白) 、 0 Lux(照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	紅外線距離	60 m (196.85 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	4顆			
鏡 頭	鏡頭類型	電動變焦			
	鏡頭安裝	φ14			
	焦距	2.7 mm–13.5 mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	水平：113°–31° / 垂直：58°–18° / 對角線：138°–36°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	0.8 m (2.62 ft)			
DORI 距 離	W	偵測	64.0 m (210.00 ft)	辨識	12.8 m(42.00 ft)
		觀察	25.6 m(84.00 ft)	識別	6.4 m(21.00 ft)
	T	偵測	210.0 m (689.00 ft)	辨識	42.0 m(137.80 ft)
		觀察	84.0 m(275.60 ft)	識別	21.0 m(68.90 ft)
智 能 分 析	IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
影 像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流1：704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps)			
	串流能力	2 流			
	解析度	2960 × 1668 (2960 × 1668) 、 2880 × 1620 (2880 × 1620) 、 2688 × 1520 (2688 × 1520) 、 3M (2048 × 1536) 、 2304 × 1296 (2304 × 1296) 、 1080p (1920 × 1080) 、 1.3M (1280 × 960) 、 720p (1280 × 720) 、 D1 (704 × 576/704 × 480) 、 VGA (640 × 480) 、 CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps 、 H.265: 12 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換/彩色/黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 手動 / 戶外 / 自然 / 路燈 / 區域自訂義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)			

	重點區域(RoI)	支援・4 區
	智能照明	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲 音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警 報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、散焦檢測、SMD、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
	網路安全	韌體加密、影片加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬：48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認 證	認證	CE、FCC、UL/CUL
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
	電源功耗	基本：2.4 W (DC 12V)・3.1 W (PoE) 最大 (H.265+最大解析度+最大碼流+寬動態+照明強度+IVS)：7 W (DC 12V)・8.4 W(PoE)
	工作溫濕度	-30°C~+60°C・濕度≤95%
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C・濕度≤95%
	防護等級	IP67、IK10(可選)
	材質	金屬
	尺寸	長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm
	淨重	0.74 kg (1.63 lb)

配件

型號：IPC-HFW2541TN-ZS



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架




PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式

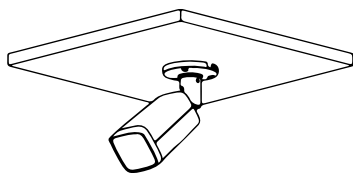

天花板安裝

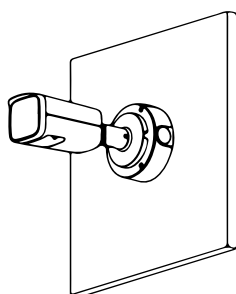


接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]

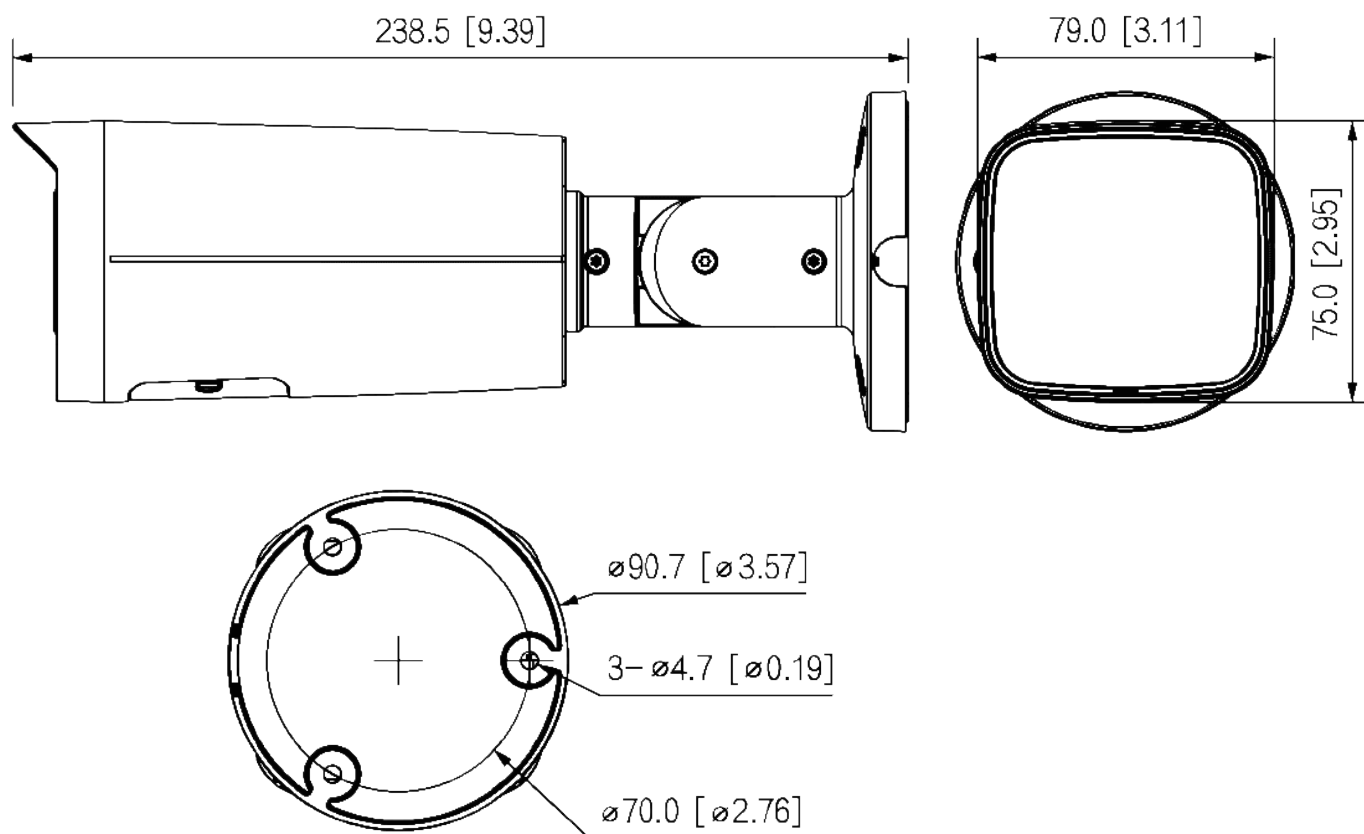

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2411.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176