



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



64路 4K 8HDD

網路監視錄影主機

型號：NVR5864-EI



產品特色

- ▶ 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- ▶ 最大解碼能力: 32x1080p@30 fps 或 32x2MP@30 fps
- ▶ 最大384 Mbps 輸入/錄製/輸出
- ▶ 支援IP攝影機 最大解析度32MP
- ▶ 支援最多 32 個通道的 AcuPick。支援 N+M 集群，iSCSI
- ▶ 支援Raid0/1/5/6/10
- ▶ AI by Recorder：4路 周界防護、8路 SMD Plus
- ▶ AI by camera：周界保護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖和人數統計
- ▶ 支援 EPTZ，支援一鍵布撤防

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
AI	by Recorder by Camera	人臉偵測、人臉辨識、周界保護、SMD Plus 人臉偵測/辨識、影像元數據(人/車/非機動車)、周界保護、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、ANPR、車輛密度、熱圖
	ACUPick by Camera + Recorder	最多 32 個通道，每通道每秒 1 個組合事件
周界保護	by Recorder	4 個通道，每通道10個IVS
	by Camera	16 個通道
人臉偵測	人臉屬性	性別、年齡階層、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚
	by Recorder by Camera	2 路 (每個通道每秒最多 12 張人臉影像) 16路
人臉辨識	人臉資料庫容量	多達20個人臉資料庫，2 萬張圖片，總容量2.5G。每張圖片可以加上姓名、性別、生日、住址、證件類型、證件號碼、國家地區、州/省。
	by Recorder	1. 16 路 FD (Camera)+FR (Recorder)，影像串流: 16張人臉影像/秒 2. 2 路 FD (Camera)+FR (Recorder)，影像串流: 12張人臉/秒
	by Camera	16路
SMD Plus	by Recorder	8路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
	by Camera	16路
影像元數據	AI by Camera	8 路
	人類屬性	上衣顏色/款式、下身顏色/款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘
	機動車屬性	車牌、車牌顏色、車身、車型、Logo、Calling、安全帶、車輛內裝、車輛登記地點
	非機動車屬性	車型、車輛顏色、人數、安全帽
車牌比較	ANPR by Camera	8 路
	車牌庫容量	1. 最多20,000個車牌號 2. 黑名單和白名單
聲音、影像	接入通道	64 路
	網路頻寬	【AI 未啟用】：384 Mbps 輸入，384 Mbps 錄製，384 Mbps 輸出 【AI 啟用】：200 Mbps 輸入，200 Mbps 錄製，200 Mbps 輸出
	解析度	32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、5MP、4MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF
	解碼能力	【AI 未啟用】：2-ch 32 MP@25 fps、2-ch 24 MP@25 fps、4-ch 16 MP@30 fps、5-ch 12 MP@30 fps、8-ch 8 MP@30 fps、12-ch 5 MP@30 fps、16-ch 4 MP@30 fps、32-ch 1080p@30 fps 【AI 啟用】：1-ch 32 MP@25 fps、1-ch 24 MP@25 fps、2-ch 16 MP@30 fps、4-ch 12 MP@30 fps、6-ch 8 MP@30 fps、8-ch 5 MP@30 fps、12-ch 4 MP@30 fps、24-ch 1080p @30 fps
	分割畫面	主畫面: 1/4/8/9/16/25/36/64，子畫面: 1/4/8/9/16
	第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung


	影像輸出	2路VGA、2路HDMI影像輸出， VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI1、HDMI2 異構影像來源輸出，VGA1、HDMI1 同構影像來源輸出，VGA2、HDMI2 同構影像來源輸出
壓縮標準	影像壓縮	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264、MJPEG
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM、G726
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UDP、SNMP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、PPPoE、FTP、DDNS、Alarm Server、IP Search (支援IP攝影機/DVR/NVS等)、Multicast、P2P、主動註冊、iSCSI
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
	網路模式	多位址模式、負載平衡、容錯等多種網路埠綁定方式
回放/備份	多路播放	最多16路
	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉、移動偵測)
儲存	Disk Group	支援
	RAID	RAID 0/1/5/6/10
警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、本地警報
	異常警報	攝影機離線、儲存錯誤、硬碟已滿、IP衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、風扇異常、網路安全異常
	智能警報	人臉偵測/辨識、周界保護、影像元數據(人/車/非機動車)、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、ANPR、車輛密度、熱圖
	警報聯動	錄影、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、門禁控制器、聲音、蜂鳴器、記錄、預設點、E-mail
連接埠	聲音輸入/輸出	1路 (RCA) / 2路 (RCA)
	警報輸入/輸出	16 / 8 (1ch 12V 1A 輸出)
	HDD介面	8個SATA埠口，每個磁碟容量最多20TB
	eSATA	1
	RS-232	1
	RS-485	2 (1個半雙工串行通訊端口，1個全雙工串行通訊端口)
	USB	4 (2 個前置USB 2.0 埠口，2 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	2
	VGA	2
網路埠口	2 個 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)	
認證	認證	CE、FCC


電源、環境、外觀	電源供應	AC 100–240 V · 50-60 Hz
	電源功耗	總輸出 ≤13 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C · 相對濕度10%–93%
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	尺寸	寬439.9 mm × 深457.9 mm x 高89.0 mm (17.32" × 18.03" × 3.50")
	淨重	6.4 kg (14.11 lb)

產品尺寸

型號：NVR5864-EI

單位：mm [inch]

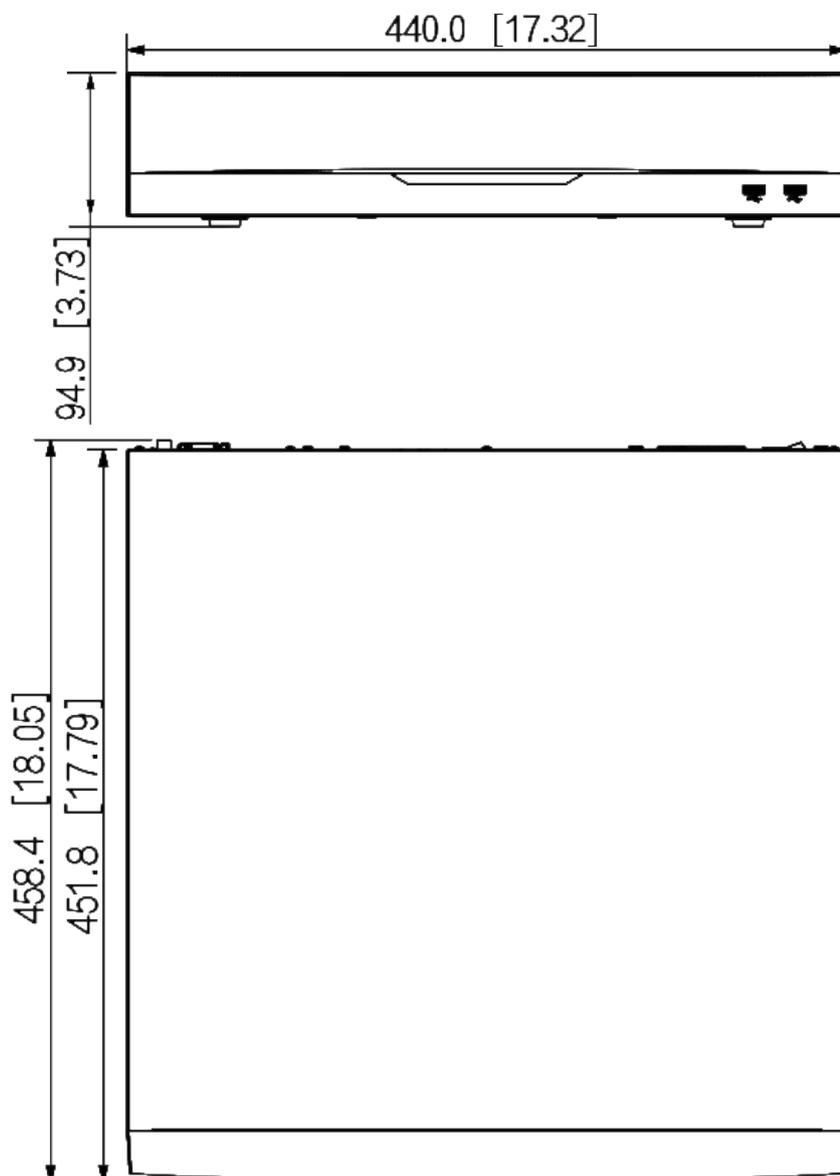

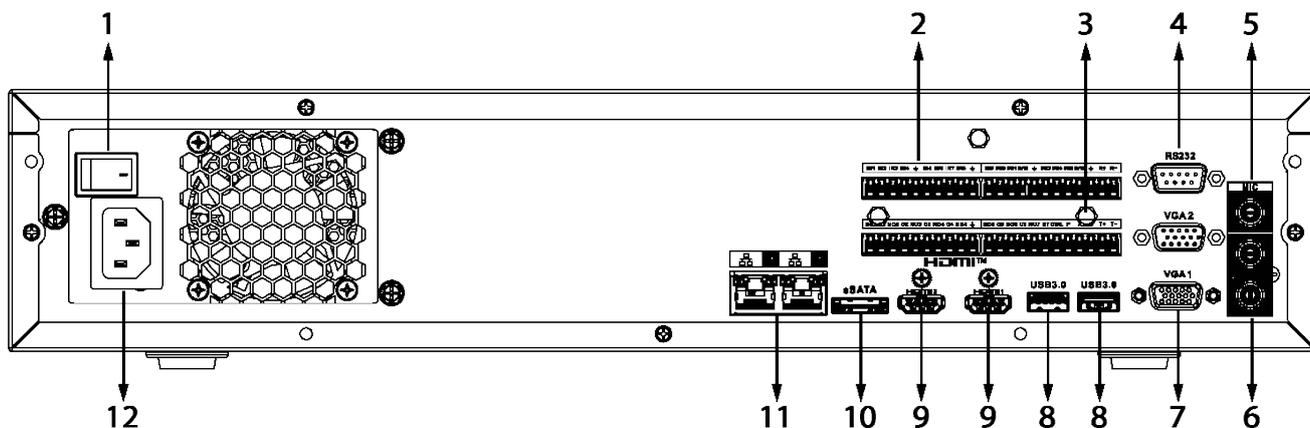

- ① 電源開關
- ② 警報輸入/輸出
- ③ RS-485 埠
- ④ RS-232 埠
- ⑤ 聲音輸出，RCA連接埠
- ⑥ 聲音輸入，RCA連接埠
- ⑦ VGA埠
- ⑧ USB 3.0埠
- ⑨ HDMI 埠
- ⑩ eSATA 埠
- ⑪ 網路埠
- ⑫ 電源輸入

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
 ※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2509.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
 TEL : (02)3234-9000
 FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
 TEL : (04)2262-6799
 FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
 TEL : (05)2753-359
 FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
 TEL : (07)2255-158
 FAX : (07)2255-176