



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




4K

8路 1HDD

監視錄影主機

型號：XVR5108HS-4KL-I3




產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大16 ch 網路攝影機輸入，每路最大8MP，最大 128 Mbps
- ▶ 最多 8 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 8 ch 影像串流（類比通道）SMD plus 或 16ch by Camera
- ▶ 1 ch 類比通道隱私保護

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
QuickPick 2.0	AI by Recorder	2 個通道
周界保護	AI by Recorder	進階型：2通道，每通道10個IVS 一般型：8通道，每通道10個IVS
人臉偵測	人臉屬性	6個屬性
	AI by Recorder	2 個通道（每個通道最多12個人臉圖像/秒）
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多10個人臉資料庫，總計20,000張人臉影像
	AI by Recorder	2個通道
隱私保護	AI by Recorder	1 個通道
SMD Plus	by Recorder	8路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
	by Camera	16 個通道
AI 影片品質分析	AI by Recorder	8 個通道：支援偵測亮度等級、偏色、失焦、過度曝光、對比、黑白
場景變換	by Recorder	1個通道
不規則黑色遮罩	by Recorder	1個通道
EPTZ	by Recorder	1個通道
聲音、影像	類比攝影機輸入	8個BNC接口，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：4K@25/30 fps、4K@12.5/15 fps、6MP@20 fps、5MP@25 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps 【TVI】：4K@15 fps、5MP(2560 x 1944)@20 fps、5MP(2960 x 1665)@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】：4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
	IP攝影機輸入	最多16路IPC接入，預設 8路IP通道+8通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps *啟用 IP 擴充後，EPTZ、影像品質分析、場景變換、人臉辨識/偵測、SMD、周界保護、QuickPick 2.0 和隱私保護將無法使用。
	編碼能力	【編碼增強功能停用】〔主碼流〕ch1 4K@(1 fps-15 fps)，其他 4K@(1 fps-7 fps)；ch1 6MP@(1 fps-20 fps)，其他 6MP@(1 fps-10 fps)；ch1 5MP@(1 fps-25 fps)，其他 5MP@(1 fps-12 fps)；ch1 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps-25/30 fps)，其他 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps-15 fps)；4K@(1 fps-8 fps)；5MP@(1 fps-15 fps)；4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps-25/30 fps)〔子碼流〕960H@(1 fps-15 fps)；D1/CIF@(1 fps-25/30 fps) 【編碼增強功能啟用】〔主碼流〕ch1、ch5 4K@(1 fps-15 fps)，其他 4K@(1 fps-7 fps)；ch1、ch5 6MP@(1 fps-20 fps)，其他 6MP@(1 fps-10 fps)；ch1、ch5 5MP@(1 fps-25 fps)，其他 5MP@(1 fps-12 fps)；ch1、ch5 4K-N/4 MP/3MP@(1 fps-25/30 fps)，其他 4K-N/4 MP/3MP@(1 fps-15 fps)；4K/6 MP@(1 fps-10 fps)；5MP@(1 fps-15 fps)；4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps-25/30 fps)

		[子碼流] 960H@(1 fps-15 fps) ; D1/CIF@(1 fps-25/30 fps) *啟用編碼增強功能時，EPTZ、影像品質分析、場景變更、人臉辨識/偵測、周界保護、QuickPick 2.0 和隱私保護無法使用。
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz · 16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI : 3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720 *可設定 VGA 和 HDMI 的同步/異構影像來源輸出。
	分割畫面	未啟用 IP 延伸模式：1/4/8/9，啟用 IP 延伸模式：1/4/8/9/16
	第三方支援	Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼：智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、主動註冊、IP Search (支援 IPC/DVR/NVS等)
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 24.06 (Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	一般警報	移動偵測、警報盒、CVI 警報、攝影機外接警報、網路警報、PIR警報
	異常警報	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/配額空間不足/網路斷開/IP衝突/MAC衝突)、影像遺失、影像竄改、攝影機離線
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護、SMD Plus
	警報聯動	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	1路 RCA / 8路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向語音	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	HDD介面	1個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V · 2A
	電源功耗	<10 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%-90%(非凝結)
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	安裝	桌面
	尺寸	寬260.0 mm × 深237.8 mm × 高47.6 mm (10.24" × 9.36" × 1.87")
	淨重	1.00 kg (2.21 lb)
認證	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

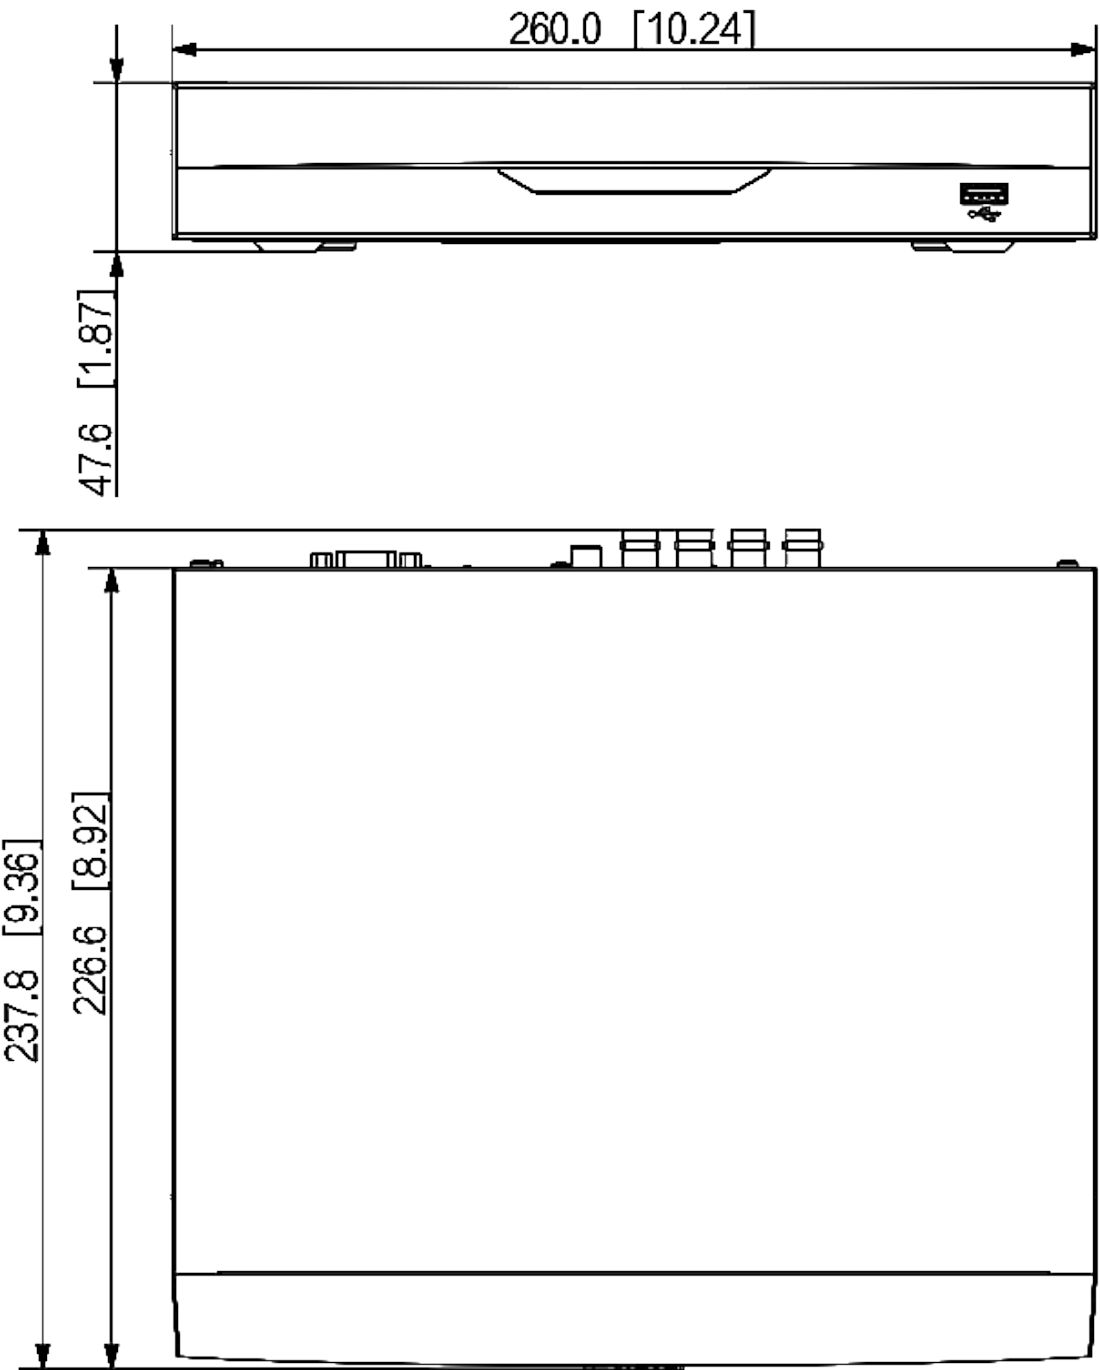

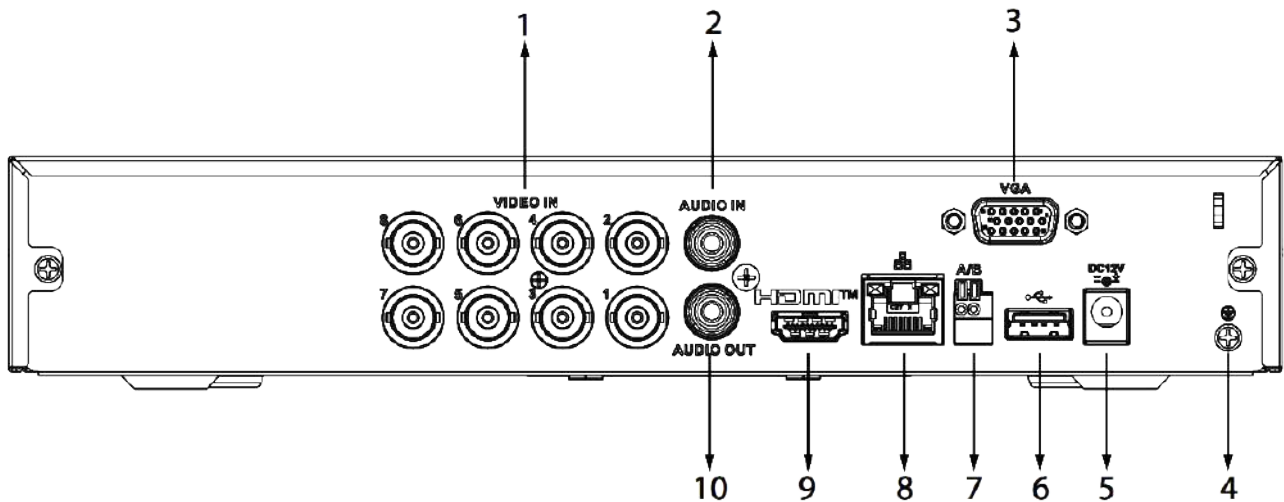

- | | | |
|---------------|---------------|---------|
| ① 影像輸入 | ② 聲音輸入,RCA連接埠 | ③ VGA埠 |
| ④ 接地 | ⑤ 電源輸入 | ⑥ USB埠 |
| ⑦ RS-485埠 | ⑧ 網路埠 | ⑨ HDMI埠 |
| ⑩ 聲音輸出,RCA連接埠 | | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2510.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176