



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




4K

16路 2HDD

監視錄影主機

型號：XVR5216AN-4KL-I3




產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援16路AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大 32 ch 網路攝影機輸入，每路最大8MP，最大 128 Mbps
- ▶ 最多 8 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 16 ch影像串流（類比通道）SMD plus 或 32 ch by Camera
- ▶ 支援 1 ch 隱私保護

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
QuickPick 2.0	AI by Recorder	2 個通道
周界保護	AI by Recorder	進階型：2通道，每通道10個IVS
		一般型：8通道，每通道10個IVS
人臉偵測	人臉屬性	6個屬性
	AI by Recorder	2 個通道（每個通道最多12個人臉圖像/秒）
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多10個人臉資料庫，總計20,000張人臉影像
	AI by Recorder	2個通道
隱私保護	AI by Recorder	1 個通道
SMD Plus	by Recorder	16 路，對人、機車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
	by Camera	32 個通道
AI 影片品質分析	AI by Recorder	16 個通道，支援偵測亮度等級、偏色、失焦、過度曝光、對比、黑白
場景變換	by Recorder	1個通道
不規則黑色遮罩	by Recorder	1個通道
EPTZ	by Recorder	1個通道
聲音、影像	類比攝影機輸入	16個BNC接口，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：4K@25/30 fps、4K@12.5/15 fps、6MP@20 fps、5MP@25 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps. 【TVI】：4K@15 fps、5 MP(2560 x 1944)@20 fps、5 MP(2960 x 1665)@20 fps、4 MP@25/30 fps、3 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps. 【AHD】：4K@15 fps、5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
	IP攝影機輸入	最多32路IPC接入，預設16路IP通道+16通道(類比通道轉換為IP通道) 輸入頻寬：128 Mbps、錄製頻寬：128 Mbps、輸出頻寬：128 Mbps *啟用 IP 擴充後，EPTZ、影像品質分析、場景變換、人臉辨識/偵測、SMD、周界保護、QuickPick 2.0 和隱私保護將無法使用。
	編碼能力	【編碼增強功能停用】〔主碼流〕ch 1&9 4K@(1 fps-15 fps)·其他 4K@(1 fps-7 fps)；ch 1&9 6MP@(1 fps-20 fps)·其他 6MP@(1 fps-10 fps)；ch 1&9 5MP@(1 fps-25 fps)·其他 5MP@(1 fps-12 fps)；ch 1&9 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps-25/30 fps)·其他 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps-15 fps)；4K@(1 fps-8 fps)；5 MP@(1 fps-15 fps)；4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps-25/30 fps)〔子碼流〕960H@(1 fps-15 fps)；D1/CIF@(1 fps-25/30 fps) 【編碼增強功能啟用】〔主碼流〕ch1&5&9&13 4K@(1 fps-15 fps)·其他4K@(1 fps-7 fps)；ch1&5&9&13 6MP@(1 fps-20 fps)·其他 6MP@(1 fps-10 fps)；the 1st, 5th, 9th, 13th 5MP@(1 fps-25 fps)·其他 5MP@(1 fps-12 fps)；ch1&5&9&13 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps-25/30 fps)·其他 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps-15 fps)；4K/6 MP@(1 fps-10 fps)；5MP@(1 fps-15 fps)；4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps-25/30 fps)

		[子碼流] 960H@(1 fps-15 fps) ; D1/CIF@(1 fps-25/30 fps) *啟用編碼增強功能時，EPTZ、影像品質分析、場景變更、人臉辨識/偵測、周界保護、QuickPick 2.0 和隱私保護無法使用。
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 *可設定 VGA 和 HDMI 的同步/異構影像來源輸出。
	分割畫面	未啟用IP延伸模式: 1/4/8/9/16，啟用IP延伸模式: 1/4/8/9/16/25/36
壓縮標準	第三方支援	Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF
	影像壓縮	AI 編碼：智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、主動註冊、IP Search (支援 IPC/DVR/NVS等)
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 24.06 (Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
儲存	磁碟組	支援
回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9/16
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	一般警報	移動偵測、警報盒、CVI 警報、攝影機外接警報、網路警報、PIR警報
	異常警報	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/配額空間不足/網路斷開/IP衝突/MAC衝突)、影像遺失、影像竄改、攝影機離線
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護、SMD Plus
	警報聯動	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	1路 RCA / 16路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向語音	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	HDD介面	2個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
電源、環境、外觀	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
	電源供應	DC 12V，5A
	電源功耗	<15 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%-90%(非凝結)
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	安裝	桌面
	尺寸	寬375.0 mm × 深289.6 mm × 高53.0 mm (14.76" × 11.39" × 2.09")
	淨重	1.80 kg (3.97 lb)
認證	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

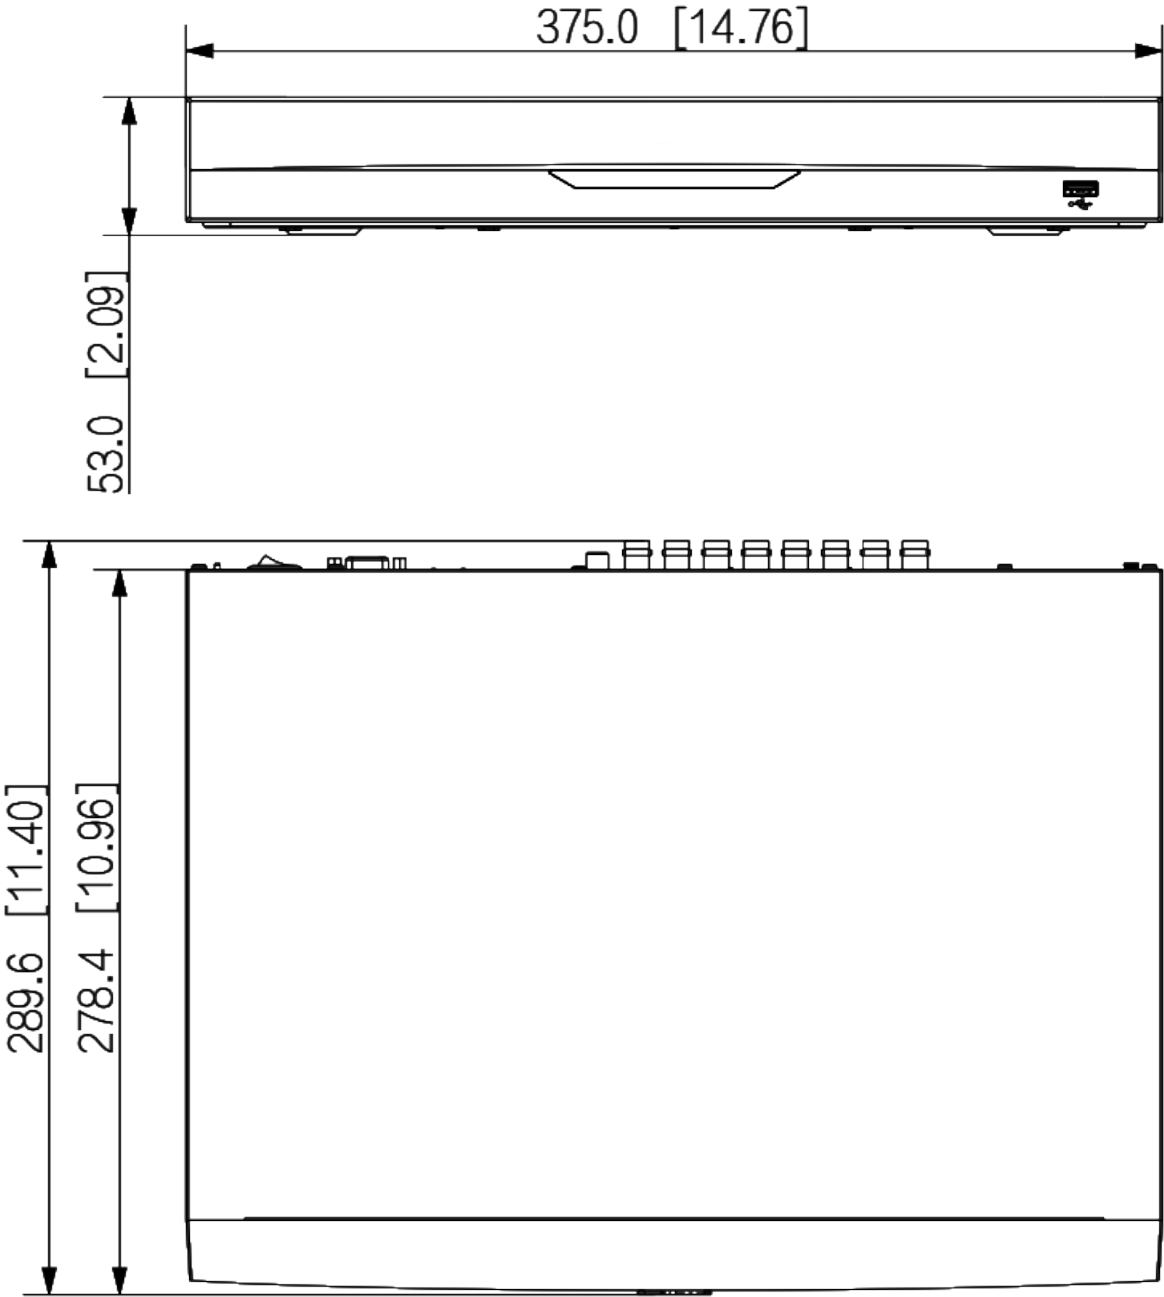

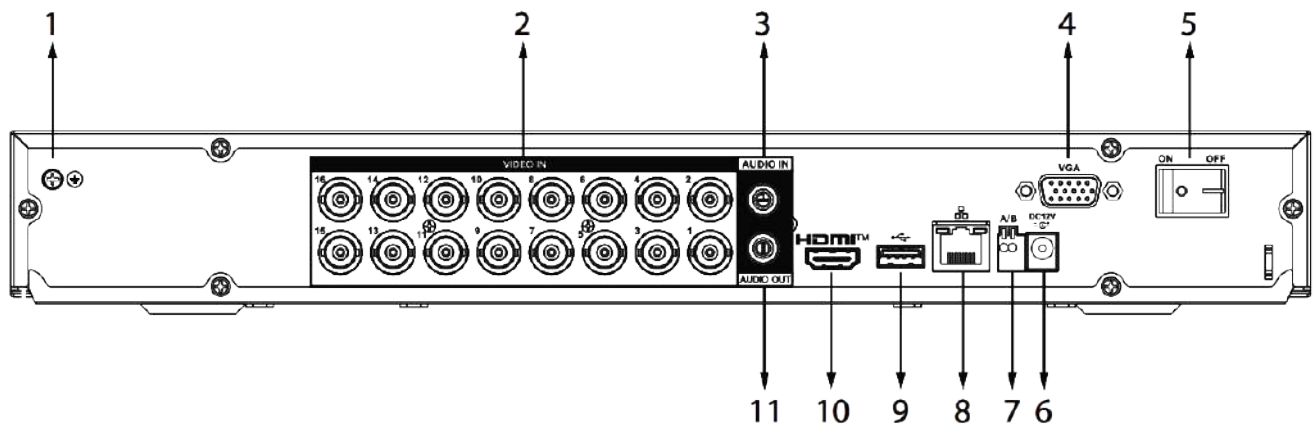

- | | | |
|------------|---------------|---------------|
| ① 接地 | ② 影像輸入 | ③ 聲音輸入,RCA連接埠 |
| ④ VGA埠 | ⑤ 電源開關 | ⑥ 電源輸入 |
| ⑦ RS-485 埠 | ⑧ 網路埠 | ⑨ USB 埠 |
| ⑩ HDMI 埠 | ⑪ 聲音輸出,RCA連接埠 | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2510.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176