



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.





5MP

16路 2HDD

監視錄影主機

型號：XVR5216AN-5M-I3




產品特色


- ▶ 智能 H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援16通道 AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最多 24ch 網路攝影機輸入，每路最大6MP，最大128 Mbps
- ▶ 支援 2ch QuickPick 2.0（類比通道），提高目標檢索的效率
- ▶ 支援 4ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 支援 16ch 影像串流（類比通道）SMD Plus 或 24ch SMD by Camera

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
QuickPick 2.0	AI by Recorder	2 個通道
周界保護	AI by Recorder	進階型：2通道，每通道10個IVS
		一般型：4通道，每通道10個IVS
人臉偵測	人臉屬性	6個屬性
	AI by Recorder	2 個通道（每個通道最多 12 個人臉圖像/秒）
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多10個人臉資料庫，總計10,000張人臉影像
	AI by Recorder	2 個通道
SMD Plus	by Recorder	16個通道，對人、車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
	by camera	24個通道
AI 影像品質分析	by Recorder	16通道，支援偵測亮度等級/色偏/散焦/過度曝光/對比等級/黑白
場景變換	by Recorder	1 個通道
遮罩	不規則黑色遮罩	1 個通道
聲音、影像	類比攝影機輸入	16個BNC接口，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：5MP@25fps、5MP@20fps、5MP@10/12.5fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@50/60fps、720p@25/30fps 【TVI】：5MP(2560 x 1944)@20fps、5MP(2960 x 1665)@20fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30fps 【AHD】：5MP@20fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30fps
	網路攝影機輸入	最多24路IPC接入，8路IP通道+16通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入/紀錄/輸出頻寬：128 Mbps / 128 Mbps /128 Mbps *啟用IP擴充後，影片品質分析、場景切換、人臉辨識/偵測、SMD、周界保護和QuickPick 2.0無法使用
	編碼能力	【編碼增強停用】-〔主碼流〕ch 1-4 5M-N@1-25fps，其他通道 5M-N@1-12fps；ch 1-4 4M-N/1080p@1-25/30fps，其他通道 4M-N/1080p@1-15fps；1080N/720p/960H/D1/CIF@1-25/30fps 〔子碼流〕：D1/CIF@1-15fps 【編碼提升啟用】-〔主碼流〕8ch 5MP@1-12fps，5M-N@1-25fps，其他通道5M-N@1-12fps；8ch 4M-N/1080p@1-25fps，其他通道 4M-N/1080p@1-15fps；1080N/720p/960H/D1/CIF@1-25/30fps 〔子碼流〕D1/CIF@1-15fps，當主碼流為 5MP/5M-N 時，變成 D1/CIF@1-12fps *編碼增強啟用後，影片品質分析、場景切換、人臉辨識/偵測、周界保護和QuickPick 2.0無法使用
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps

	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	IP未啟用：1/4/8/9/16，IP啟用：1/4/8/9/16/25
	第三方支援	Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼、智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援IPC/DVR/NVS等)
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 24.06(Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9/16
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放
儲存	磁碟組	支援
警報	一般警報	移動偵測、警報盒、CVI警報、攝影機外部警報、網路警報、PIR報警
	異常警報	無磁碟、磁碟錯誤、空間不足、配額空間不足、網路斷開、IP衝突、MAC衝突、影像遺失/篡改、攝影機離線
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護、SMD Plus
	警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外部警報輸出、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	1路 RCA / 16路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向語音	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	HDD介面	2個SATA埠，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠，1 個後置 USB 3.0 埠)
	HDMI	1
	VGA	1
電源、環境、外觀	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠，RJ-45)
	電源供應	DC 12V，4A
	電源功耗	<12 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–90% (非凝結)
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	安裝	桌面
	尺寸	寬427.0 mm×深137.0 mm×高356.0 mm (16.81" × 5.39" × 14.02")
認證	淨重	1.80 kg (3.97 lb)
	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

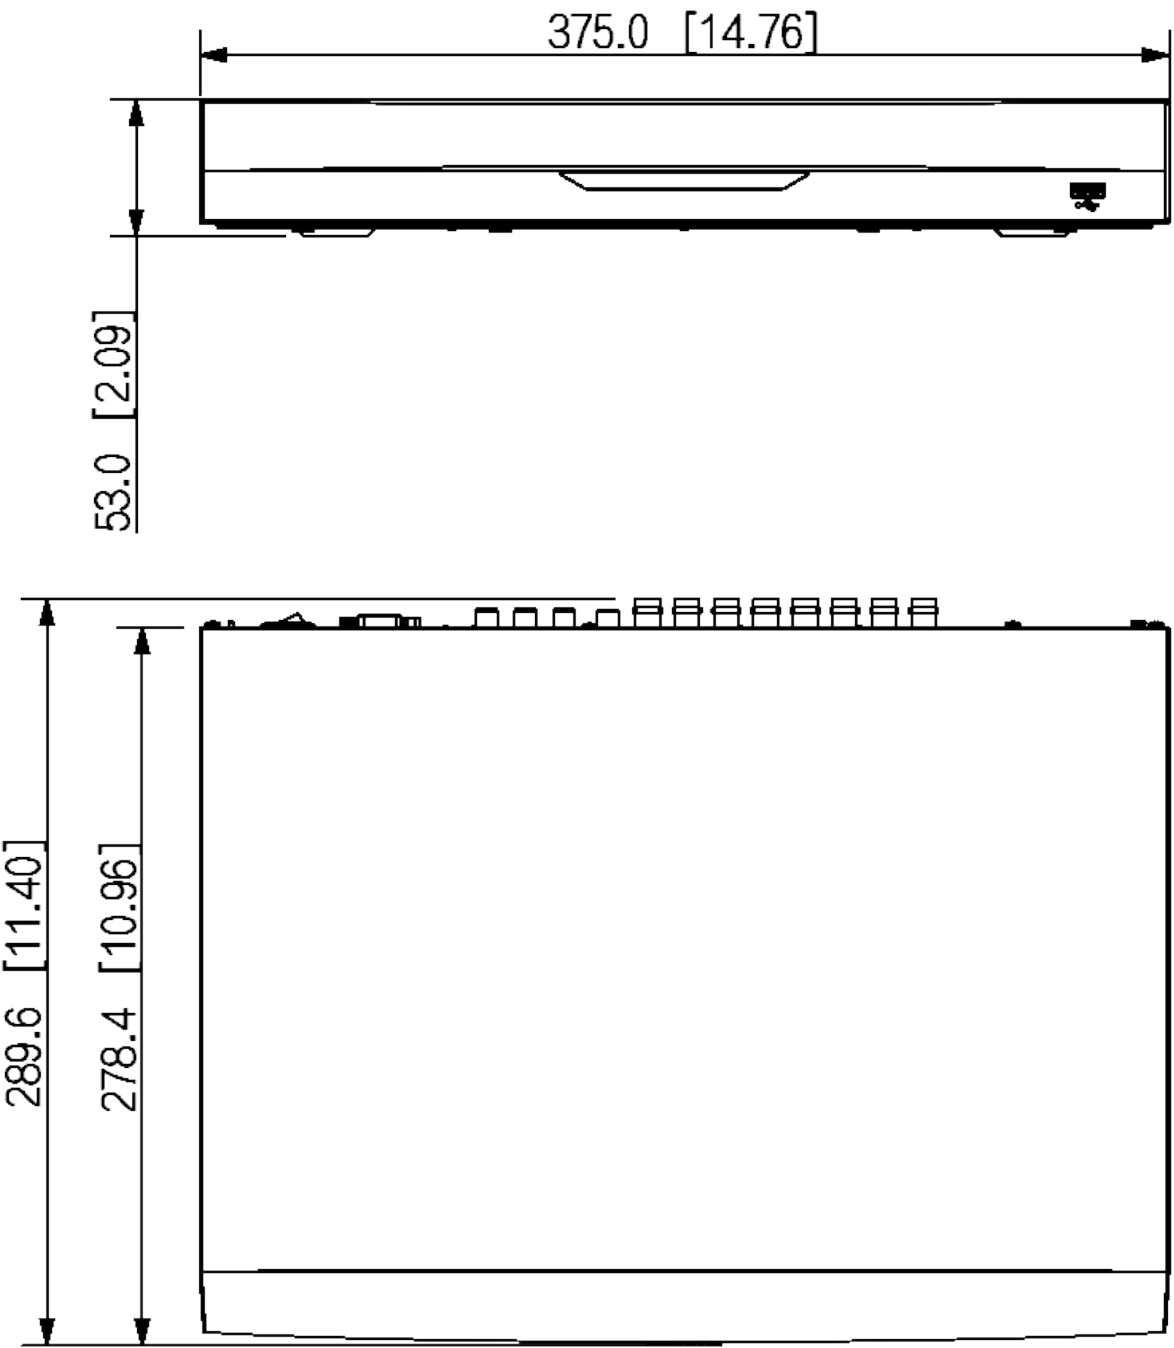

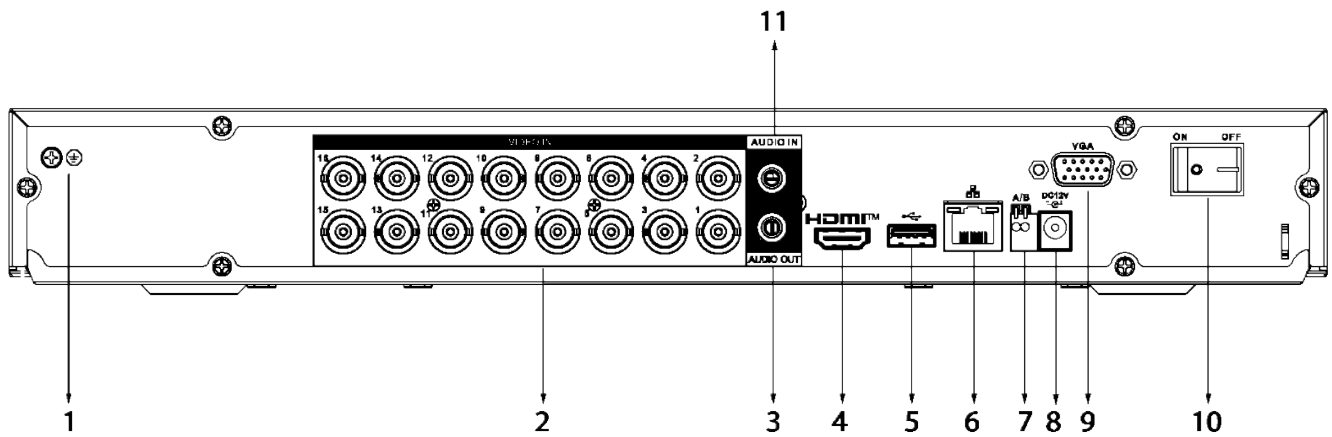

- | | | |
|------------|---------------|---------------|
| ① 接地 | ② 影像輸入 | ③ 聲音輸出,RCA連接埠 |
| ④ HDMI埠 | ⑤ USB 埠 | ⑥ 網路埠 |
| ⑦ RS-485 埠 | ⑧ 電源輸入 | ⑨ VGA 埠 |
| ⑩ 電源開關 | ⑪ 聲音輸入,RCA連接埠 | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V24012.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176