



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



同軸帶聲

# 200萬 紅外線

## 槍型類比攝影機

型號：HAC-B2A21-U-A

2MP



### 產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080p @30fps
- ▶ 內建智能紅外線，最大照明距離：30 m
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

|         |          |                                                                                                                                                                           |                    |    |                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------|
| 攝影機     | 攝像元件     | 2MP CMOS                                                                                                                                                                  |                    |    |                   |
|         | 有效像素     | 1920 (H)×1080(V)                                                                                                                                                          |                    |    |                   |
|         | 掃描系統     | 逐行掃描                                                                                                                                                                      |                    |    |                   |
|         | 電子快門     | PAL : 1/25 s – 1/100,000 s<br>NTSC : 1/30 s–1/100,000 s                                                                                                                   |                    |    |                   |
|         | 最低照度     | 0.02 Lux @ F2.0 ( 彩色 · 30IRE)<br>0.002 Lux @ F2.0 ( 黑白 · 30IRE)<br>0 Lux ( 照明器開啟)                                                                                         |                    |    |                   |
|         | 訊號雜訊比    | >65dB                                                                                                                                                                     |                    |    |                   |
|         | 紅外線距離    | 30 m (98.43 ft)                                                                                                                                                           |                    |    |                   |
|         | 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動                                                                                                                                                                   |                    |    |                   |
|         | 紅外線數量    | 2顆                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |
|         | 平移/傾斜/旋轉 | 平移：0°–360° / 傾斜：0°–90° / 旋轉：0°–360°                                                                                                                                       |                    |    |                   |
| 鏡頭      | 鏡頭類型     | 定焦                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |
|         | 鏡頭安裝     | M12                                                                                                                                                                       |                    |    |                   |
|         | 焦距       | 2.8mm、3.6 mm                                                                                                                                                              |                    |    |                   |
|         | 最大光圈     | F2.0                                                                                                                                                                      |                    |    |                   |
|         | 視野角度     | 【2.8mm】水平：100° / 垂直：54° / 對角線：117°<br>【3.6mm】水平：80° / 垂直：43° / 對角線：94°                                                                                                    |                    |    |                   |
|         | 光圈控制     | 固定                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |
|         | 最短對焦距離   | 【2.8 mm】0.5 m (1.64 ft)、【3.6 mm】0.8 m (2.62 ft)                                                                                                                           |                    |    |                   |
| DORI 距離 | 2.8mm    | 偵測                                                                                                                                                                        | 44.7 m (146.65 ft) | 辨識 | 8.9 m (29.20 ft)  |
|         |          | 觀察                                                                                                                                                                        | 17.9 m (58.73 ft)  | 識別 | 4.5 m (14.76 ft)  |
|         | 3.6mm    | 偵測                                                                                                                                                                        | 55.0 m (180.45 ft) | 辨識 | 11.0 m (36.09 ft) |
|         |          | 觀察                                                                                                                                                                        | 22.0 m (72.18 ft)  | 識別 | 5.5 m (18.04 ft)  |
| 影像      | 幀率       | 【CVI】PAL: 1080p@25 fps · NTSC: 1080p@30 fps<br>【AHD】PAL: 1080p@25 fps · NTSC: 1080p@30 fps<br>【TVI】PAL: 1080p@25 fps · NTSC: 1080p@30 fps<br>【CVBS】PAL: 960H · NTSC: 960H |                    |    |                   |
|         | 解析度      | 1080p ( 1920×1080 )、960H ( 960×576/960×480 )                                                                                                                              |                    |    |                   |
|         | 日夜切換     | ICR自動切換、彩色、黑白                                                                                                                                                             |                    |    |                   |
|         | 背光補償     | 支援                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |
|         | 寬動態      | 數位寬動態                                                                                                                                                                     |                    |    |                   |
|         | 白平衡      | 自動                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |
|         | 增益控制     | 自動                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |
|         | 降噪       | 2D 降噪                                                                                                                                                                     |                    |    |                   |
|         | 照明模式     | 智能紅外線                                                                                                                                                                     |                    |    |                   |
| 認證      | 認證       | CE-LVD：EN 62368-1<br>CE-EMC：EN 55032、EN 55035                                                                                                                             |                    |    |                   |
| 連接埠     | 影像輸出     | 1個BNC影像輸出可選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS                                                                                                                                       |                    |    |                   |
|         | 內建麥克風    | 支援                                                                                                                                                                        |                    |    |                   |

|                 |       |                                                     |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 電 源 、 環 境 、 外 觀 | 電源供應  | DC 12V±30%                                          |
|                 | 電源功耗  | 最大 (DC 12V+紅外線開啟)：2.8 W                             |
|                 | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95% (非凝結)                            |
|                 | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95% (非凝結)                            |
|                 | 防護等級  | IP67、基本防腐                                           |
|                 | 外殼材質  | 金屬                                                  |
|                 | 尺寸    | 長150 mm × 寬69.7 mm × 高70 mm (5.91" × 2.74" × 2.76") |
|                 | 淨重    | 0.27 kg (0.60 lb)                                   |

## 配件

型號：HAC-B2A21-U-A



PFA134  
接線盒



PFA130-E  
防水接線盒



PFA152-E  
立桿安裝支架



PFM321D系列  
12V 1A電源轉接器




PFM904  
安裝測試儀




PFM800-E  
絞線傳輸器


## 安裝方式



天花板安裝




牆面安裝



接線桿安裝

單位：mm [ inch ]

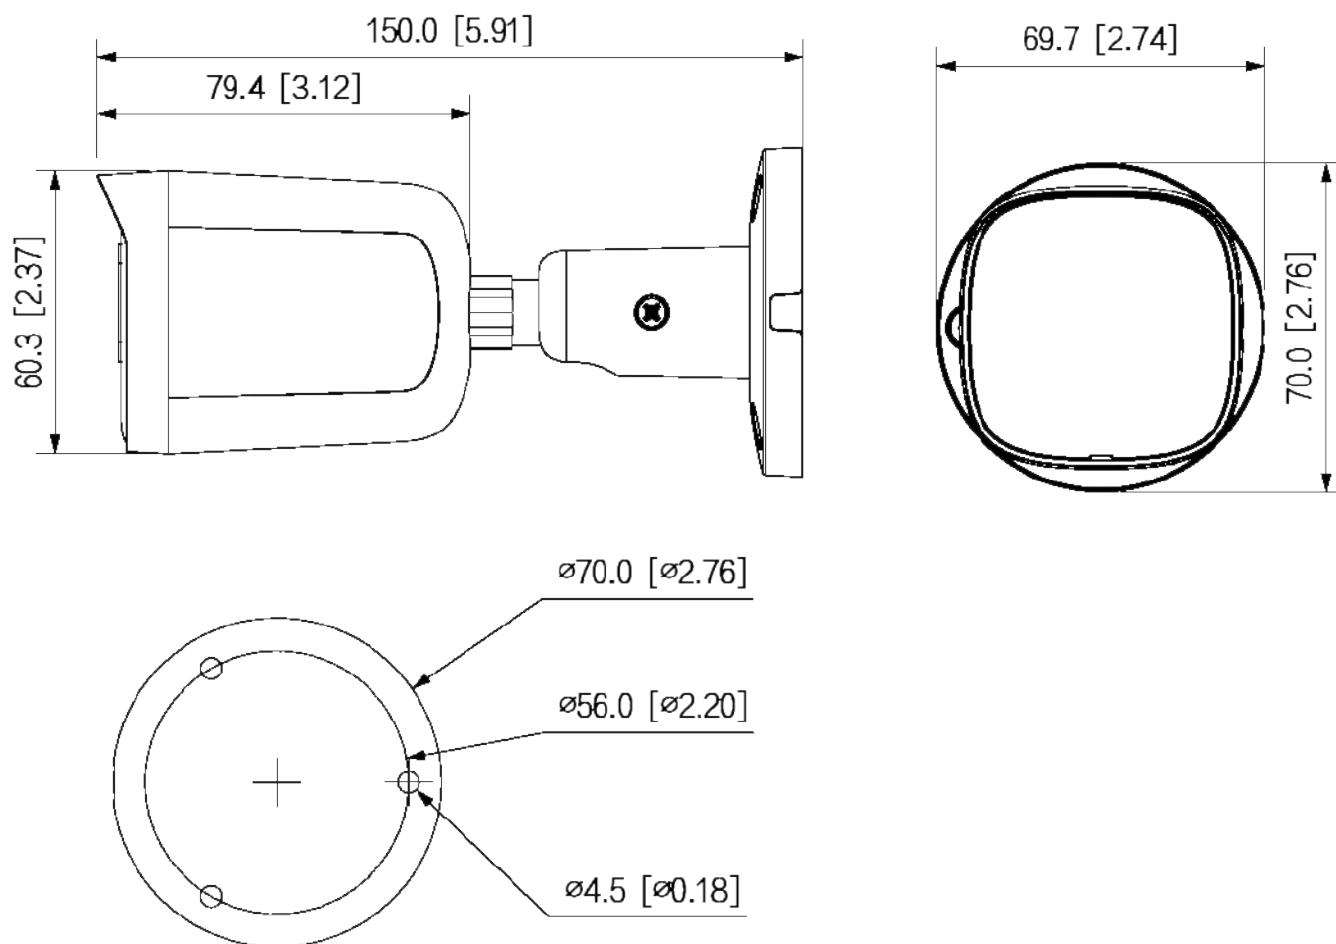

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL：(02)3234-9000  
FAX：(02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL：(04)2262-6799  
FAX：(04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL：(05)2753-359  
FAX：(05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL：(07)2255-158  
FAX：(07)2255-176