



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




1200萬 紅外線魚眼

全景網路攝影機

型號 : IPC-EBW81242-AS

12MP
1/1.7"



產品特色

- 12MP 1/1.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出12MP(4000×3000)@25fps，並支援 8M(3280×2480)@25/30 fps
- 內建紅外線LED，最大照明距離：10 m
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67、IK10
- 支援人數統計、熱圖

攝影機	攝像元件	1/1.7" CMOS
	有效像素	4000 (H)×3000(V)
	RAM/ROM	2GB / 4GB
	掃描系統	逐行掃描
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s
	最低照度	0.01 Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE)、0.001 Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE)、0 Lux (照明開啟)
	訊號雜訊比	>56dB
	紅外線距離	10 m (32.81 ft)
	紅外線開/關控制	自動 / 手動
	紅外線數量	3顆
鏡頭	鏡頭類型	定焦
	鏡頭安裝	M12
	焦距	1.85 mm
	最大光圈	F2.0
	視野角度	水平 : 185° / 垂直 : 180°
	光圈控制	固定
	最短對焦距離	0.4 m (1.31 ft)
DORI 距離	偵測	40.0 m (131.23ft)
	觀察	16.0 m (52.49 ft)
智能分析	熱圖	支援
	IVS 周界保護	絆線、入侵
	人數統計	支援4條規則，分別統計進出/停留人數。當進出/停留人數超過預設閾值，將觸發聯動警報。可按年/月/週/日/自訂時間產生並匯出報表。 支援4條規則，統計區域內的人數。當平均停留時間/區域內人數超過門檻，將觸發連動警報。可按月/週/日/自訂時間顯示和匯出報告。 支援4條排隊管理規則，即時統計排隊人數或排隊時間。當排隊人數或排隊時間超過閾值時觸發聯動警報。可按月/週/日/自訂時間顯示和匯出報表。
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併
	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)
影像	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
	幀率	主碼流: 4000 × 3000@(1–25/25 fps) 子碼流: 704 × 576@(1–25/30 fps) 三碼流: 1280 × 960@(1–17/17 fps) 魚眼模式: 1O (4000 × 3000)、1P (4096 × 1024)、2P (2432 × 2432) 1R (1216 × 1216)、2R (2432 × 2432)、4R (2432 × 2432)、1O + 3R (2432 × 2432)
	串流能力	3串流
	解析度	4000 × 3000、3280 × 2480、2880 × 2160、(3M) 2048 × 1536、1.3M (1280 × 960)、D1 (704 × 576/704 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
	位元率控制	CBR / VBR

	位元率	H.264 : 8 kbps–16384 kbps · H.265 : 3 kbps–16384 kbps
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白
	背光補償	支援
	強光抑制	支援
	寬動態	數位寬動態
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
	動態偵測	開 / 關 (4 區 , 矩形)
	重點區域(RoI)	支援 , 4 區
	除霧	支援
	隱私遮罩	4區
聲音	壓縮	G.711a 、 G.711Mu 、 PCM 、 G.726 、 G.723
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、場景變化、音訊偵測、電壓偵測、外部報警、區域內人數統計、停留檢測、人數統計、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4 、 IPv6 、 HTTP 、 TCP 、 UDP 、 ARP 、 RTP 、 RTSP 、 RTCP 、 RTMP 、 SMTP 、 FTP 、 SFTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 QoS 、 UPnP 、 NTP 、 Multicast 、 ICMP 、 IGMP 、 NFS 、 SAMBA 、 PPPoE 、 SNMP
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest 、 WSSE 、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS 、 802.1x 、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T) 、 CGI 、 Milestone 、 Genetec 、 P2P (僅支援一般版本)
	用戶/主機	20 個使用者
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE 10/11 、 Chrome 48.0.2564.116 、 Firefox 48.0.2 、 Edge 42.17134.1.0
	管理軟體	Smart PSS 、 DSS 、 DMSS
認證	認證	CE 、 FCC 、 UL/CUL
連接埠	聲音 輸入/輸出	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)
	警報 輸入/輸出	2 ch (5 mA DC 3–5V) / 2 ch (1000 mA DC 30V/500 mA DC 50V)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE+
	電源功耗	基本 : 6.5 W (DC 12V) · 6.1 W (PoE) 最大 (ICR + 照明強度) : 13 W (DC 12V) · 13.9 W(PoE) 熱 : 3 W (DC 12V) · 3 W(PoE)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
	儲存溫度	-30°C~+70°C
	防護等級	IP67 、 IK10
	材質	金屬
	尺寸	59.8 mm × Φ149.8 mm (2.35" × Φ5.90")
	淨重	0.79 kg (1.74 lb)



PFA132-E
接線盒



PFA100
轉接固定架





PFB300C
吸頂支架




PFB320S
壁掛支架

安裝方式

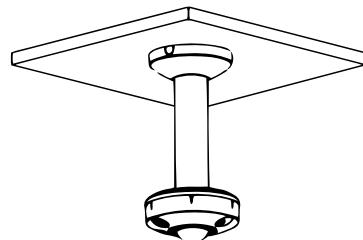

天花板安裝

接線盒安裝




牆面安裝



立桿安裝

單位 : mm [inch]

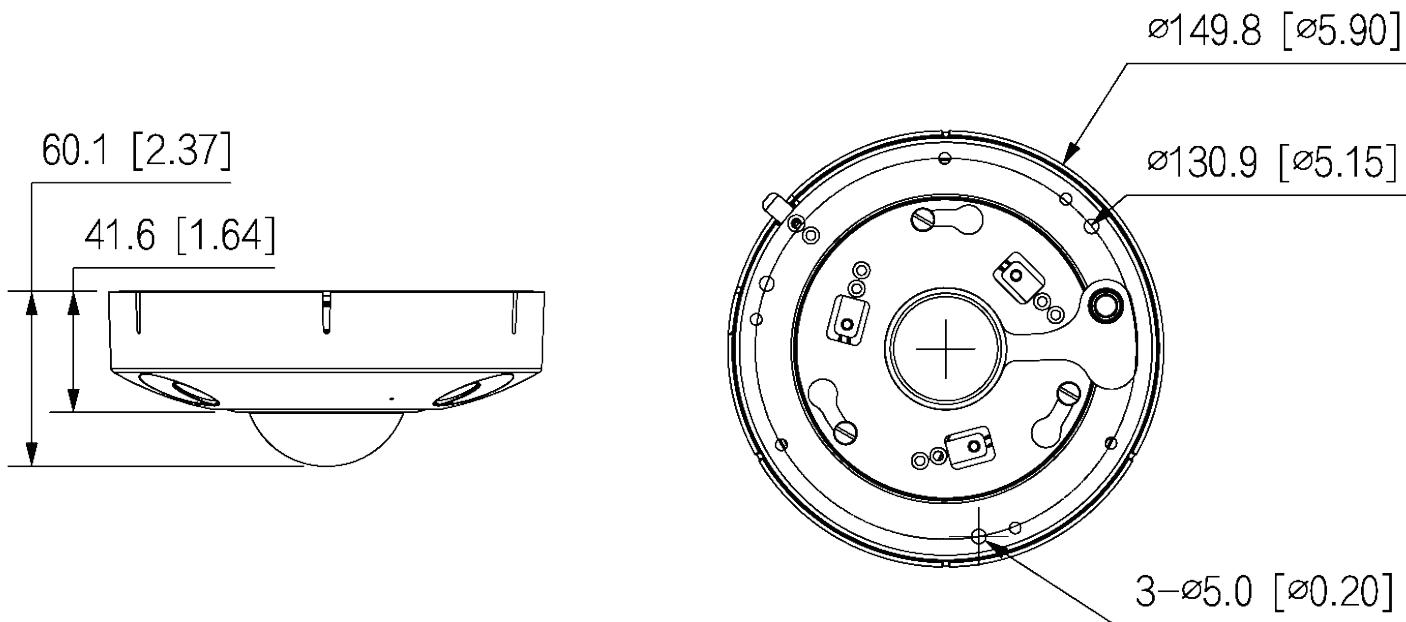

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2201.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176