



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




600萬 智能雙光

半球型網路攝影機

型號：IPC-HDW1639TN-A-IL

6MP

1/2.7"



PoE

產品特色

- ▶ 6MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出6MP (3200 × 1800) @20fps，並支2688 × 1520@25/30fps
- ▶ 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67

攝 影 機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	3200 (H)×1800(V)			
	RAM/ROM	256 MB / 128 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.007 Lux @F1.6(彩色 · 30IRE) · 0.0007 Lux @F1.6(黑白 · 30IRE) · 0Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	照明距離	紅外線: 30 m (98.43 ft) / 暖光: 30 m (98.43 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
	照明器數量	1顆 · 多核紅外線+暖光			
鏡 頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：110° / 垂直：58° / 對角線：132° 【3.6mm】水平：91° / 垂直：46° / 對角線：110°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：1.1 m (3.61 ft) · 【3.6mm】：1.7 m (5.58 ft)			
DORI 距 離	2.8mm	偵測	63.6 m (208.66 ft)	辨識	12.7 m (41.67 ft)
		觀察	25.4 m (93.33 ft)	識別	6.4m (21.00 ft)
	3.6mm	偵測	85.4 m (280.18 ft)	辨識	17.1 m (56.10 ft)
		觀察	34.2 m (112.20 ft)	識別	8.5 m (27.89 ft)
智 能 分 析	人物偵測	支援人物的精準分類與偵測			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
影 像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流：3200×1800@(1–20 fps) · 2688×1520@(1–25/30 fps) 子碼流1：704×576@(1–25 fps) · 704×480@(1–30fps)			
	串流能力	2 流			
	解析度	6M (3200 × 1800) · 4M (2880 × 1620/2688 × 1520) · 3M (2048 × 1536/2304 × 1296) · 1080P (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720P (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps · H.265：12 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			

	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)
	重點區域(RoI)	支援 · 4 區
	智能照明	支援
	智能雙光	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲 音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警 報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、聲音檢測、SMD(人物)、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P
	網路安全	影片加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、生成和導入 X.509 認證、HTTPS、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&T)、CGI
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬： 48 M)
	邊緣儲存	FTP
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS、DoLink Care
	智慧型手機系統	iOS、Android
認 證	認證	CE、FCC
電 源、環 境、外 觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
	電源功耗	基本：2 W (DC 12V) · 2.9 W (PoE) 最大 (H.265+ 智能開啟+ 數位寬動態 + 照明強度)：4 W (DC 12V) · 5.3 W(PoE)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度≤95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度≤95% (非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬
	尺寸	85.6 mm × Φ94.0 mm (3.37" × Φ3.7")
	淨重	0.34 kg (0.75 lb)

配件

型號：IPC-HDW1639TN-A-IL



PFA13A-E
防腐接線盒



PFA150
立桿安裝支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFA151
角落安裝支架



PFB305W
壁掛支架



PFB220C
吸頂支架



PFA106
轉接固定架



FB204W
牆面安裝支架



PFM321-EN
DC 12V 1A電源轉接器



PFM321D-EN
DC 12V 1A電源轉接器




PFM320D-EN
DC 12V 2A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式




防水盒安裝

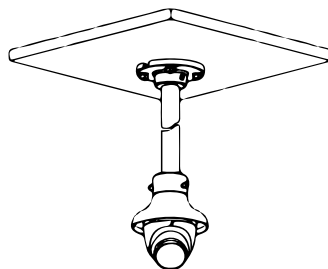

吸頂安裝

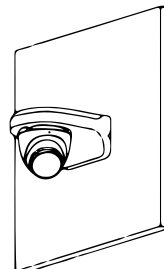


牆面安裝

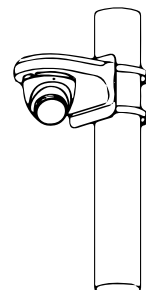

立桿安裝

單位：mm [inch]

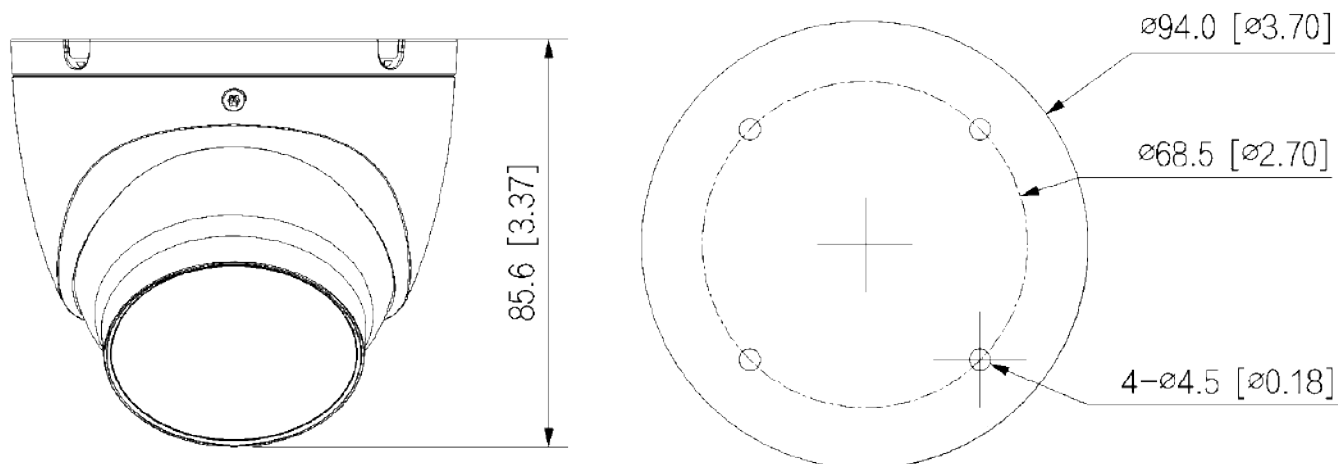

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2509.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176