



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

# - 79GHz 防砸雷達


型號:ITSJC-2303



## 產品特色

- 採用最新演算法過濾干擾，適用於廣告道閘、柵欄臂道閘、直臂道閘、折臂道閘。
- 偵測距離和寬度可調，適用於多種場景
- 支援序列埠、手機 APP (需 Wi-Fi 連線) 兩種方式更新，可線上調試、更新韌體。
- 雷達自動讀取周圍環境，適用於複雜場景
- 透過 RS-485 連接攝影機，在攝影機網頁介面取得雷達的參數和工作日誌

## 產品尺寸

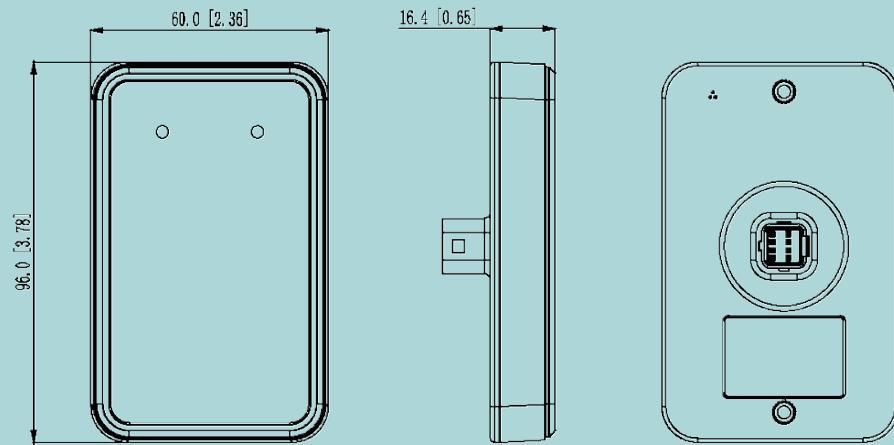

單位: mm [ inch ]

# 產品規格

型號		ITSJC-2303
基本	發射頻率	77 GHz–81 GHz
	發射功率	≤ 10 mW
	波束寬度	垂直： $\pm 10^\circ$ · 水平： $\pm 36^\circ$
	反應時間	50 ms
	偵測區域	0.3 m–6 m (0.98 ft–19.69 ft) (可調)
	防砸區域	0 m–2 m (0 ft–6.56 ft) (可調)
功能	偵測目標	人、車
	線上偵錯	支援，透過序列埠或行動應用程式 ( 帶有 Wi-Fi 連線 )
	更新	支援，透過序列埠或行動應用程式 ( 帶有 Wi-Fi 連線 )
連接埠	RS-485	1
	輸入/輸出	2 ( 1個用於更新輸入，1個用於繼電器輸出 )
電源 / 環境 / 外觀	工作電壓	DC 9V–12V
	工作電流	< 0.25 A
	功耗	< 3W
	工作溫度	–40 °C to +85 °C
	防護等級	IP66
	產品尺寸	長96 mm × 寬60 mm × 高16.4 mm (3.78" × 2.36" × 0.65")
	淨重	70 g ± 10 g (0.15 lb ± 0.02 lb)
	安裝	機殼側裝

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。