



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



## 4路監視主機 + 3MP WiFi攝影機 套餐組合

型號 : NVR1104HS-W + IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

**3MP**  
1/2.8"

30m



256  
GB

### 產品特色

- 一鍵無線配對IPC
- 不受干擾的情況下，開機後 120 秒內自動與 IPC 配對
- 遠端監控IPC自動級聯
- 4-ch@1080P (25FPS)，自適應解碼能力
- 支援ONVIF協議主流攝影機
- 智能 H.265、智能 H.264
- VGA/HDMI同時影像輸出，HDMI最高解析度為1080P
- 遠端配置和IPC管理，如參數設置、訊息獲取、同型號IPC批量升級等
- DHCP ( 動態主機設定協定 )、HTTP ( 超文本傳輸協定 )、NTP ( 網路時間協定 )、DDNS ( 動態網域名稱系統 )

# 產品規格

NVR1104HS-W		
系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
聲音、影像	存取頻道	4 路
	網路頻寬	有線模式：40 Mbps 輸入、40 Mbps 錄製、20 Mbps 輸出 無線模式：16 Mbps 輸入、16 Mbps 錄製
	解析度	6MP、5MP、4MP、3MP、2MP、720p、D1
	解碼能力	1-ch 6 MP@25 fps、1-ch 5 MP@25 fps、2-ch 3 MP@25 fps、4-ch 1080p@25 fps
	影像輸出	1 × VGA、1 × HDMI (同時)
	分割畫面	1/4
	第三方支援	ONVIF
壓縮標準	影像壓縮	智能 H.265、H.265、智能 H.264、H.264、MJPEG
	聲音壓縮	PCM、G711A、G711U、G726
網路	通訊協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、 Alarm Server、P2P
	智慧型手機系統	Android、iOS
	互通性	ONVIF (Profile T&S&G)、CGI、SDK
	網頁瀏覽器	Chrome、IE 9及更高版本、Firefox
錄影回放	多頻道回放	最多 4 路
	錄影模式	手動記錄、警報記錄、移動偵測記錄、排程記錄
	儲存	硬碟、網路
	備份模式	USB 設備
	回放功能	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (移動偵測)
警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、PIR 警報
	異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、儲存空間已滿、IP 衝突、MAC 衝突、登錄 鎖定、網路安全異常
	報警連動	錄影、快照、蜂鳴器、記錄檔、預設點、巡航
連接埠	聲音	1 輸入、1 輸出
	硬碟	1 SATA 埠，容量可達16TB
	USB	2組 (前置 USB2.0 x 1、後置 USB2.0 x 1)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路接口	1 (RJ-45，10/100 Mbps 自適應乙太網路埠)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12 V · 1.5 A
	電源功耗	NVR總輸出≤10W (不含硬碟)
	淨重	0.824 kg (1.82 lb)
	尺寸	寬260.3 mm × 深247.3 mm × 高44.7 mm (10.25" × 9.74" × 1.76")
	工作溫濕度	-10 °C ~ + 45 °C，相對溼度10%~93%
認證	認證	CE、FCC



## IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS
	有效像素	2304 (H)×1296(V)
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s
	最低照度	0.005 Lux @ F1.6(彩色 · 30IRE)、0.0005 Lux @ F1.6(黑白 · 30IRE) 、0 Lux @ (照明開啟)
	照明距離	紅外線: 30 m (98.43 ft) / 暖光: 30 m (98.43 ft)
	照明器數量	1顆 (多芯燈-紅外線+暖光)
	傾斜/旋轉	傾斜 : 0°–90° / 旋轉 : 0°–360°
	鏡頭類型	定焦
	焦距	3.6 mm
	最大光圈	F1.6
智能分析	視野角度	水平 : 85° / 垂直 : 46° / 對角線 : 100°
	人體偵測	支援
聲音、影像	車輛偵測	支援
	影像壓縮	H.264B、H.264、H.264H、H.265
	幀率	主碼流 : 2304×1296@(1-25/30fps) 子碼流 : 640×360@(1-25/30fps)
	位元率	H.264: 32 kbps–6144 kbps、H.265: 32 kbps–6144 kbps
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白
	寬動態	數位寬動態
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形) 援
	翻轉	0° / 180°
	內建麥克風	支援
	內建揚聲器	支援
網路	聲音壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM
	乙太網路	RJ-45 ( 10/100 Base-T )
	無線上網	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz · 2.4G · EIRP≤20 dBm
	Wi-Fi 配對	藍牙配對
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
	邊緣儲存	Micro SD card (最大 256 GB)
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
認證	智慧型手機系統	iOS、Android
	認證	CE
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V
	攝影機按鈕	重置按鈕
	電源功耗	基本 : 2.2 W (DC 12V) · 最大 : 6.7 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-30°C~+50°C · 相對濕度≤95%(非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬+塑膠
	尺寸	長172.4 mm × 寬83.3 mm × 高75.0 mm (6.79" × 3.28" × 2.95")
	淨重	0.3 kg (0.66 lb)



## 產品尺寸


單位 : mm [ inch ]

NVR1104HS-W

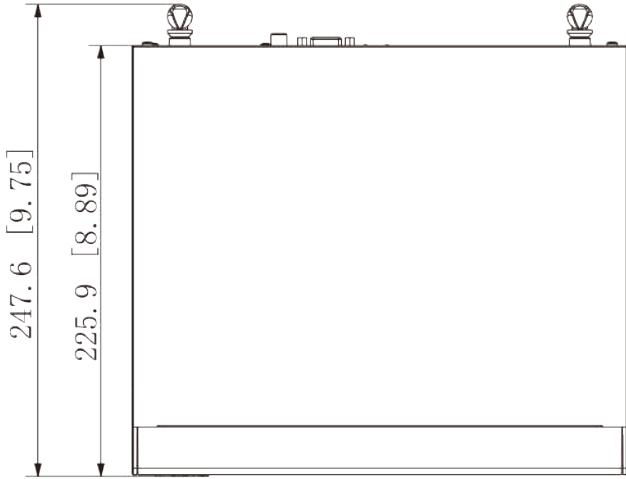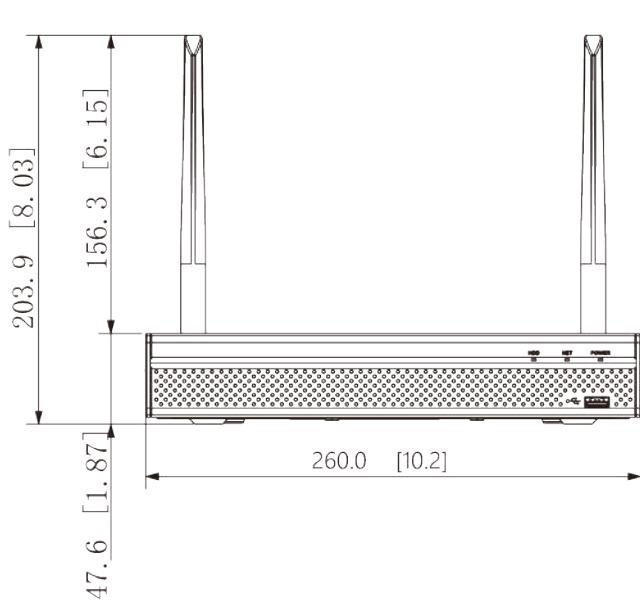

IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

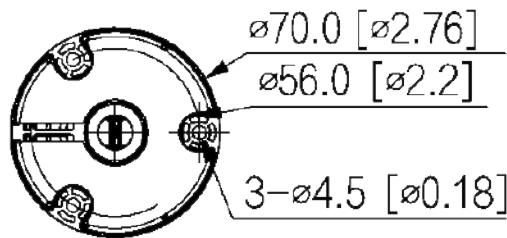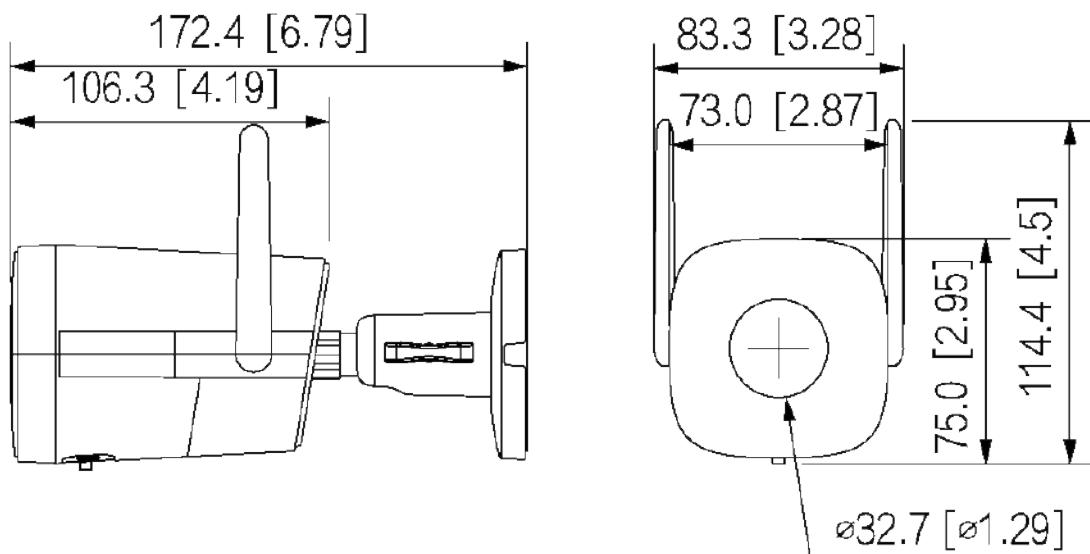

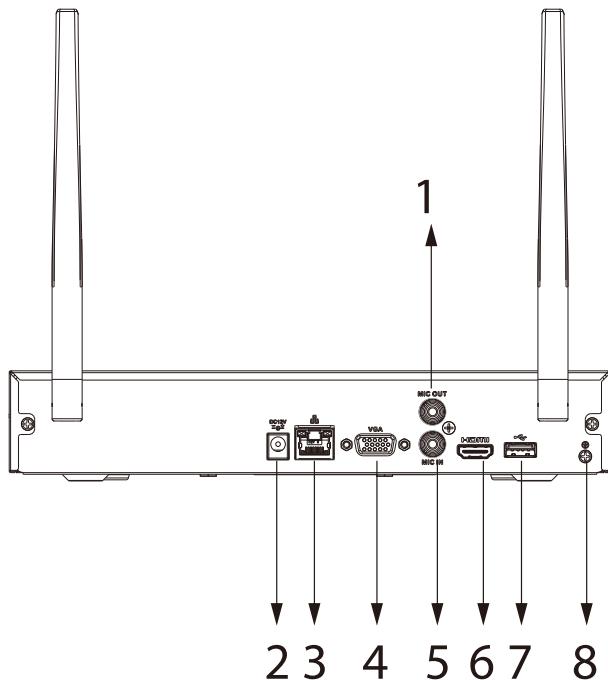

① 聲音輸出,RCA連接埠

② 電源輸出

③ 網路埠

④ VGA埠

⑤ 聲音輸入,RCA連接埠

⑥ HDMI埠

⑦ USB埠

⑧ 接地

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2512.0



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176