



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



16埠PoE

全Gigabit 非網管型交換器

型號：PFS3016-16GT-190




60W



PoE



即插即用



8-Pin

產品特色

- ▶ 橙色接口支援60W Hi-PoE 標準
- ▶ 智慧PoE
- ▶ 即插即用
- ▶ 乙太網路埠支援8腳位 PoE
- ▶ 寬溫工作環境範圍: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- ▶ 全Gigabit埠設計

產品規格


型號：PFS3016-16GT-190


硬體	電源供應	支援
	PoE	支援
	乙太網路埠	16埠
	乙太網速率	1 Gbps
	埠功能	1-16埠：16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE)
	電源供應	AC 100-240V
	工作溫溼度	-10 °C ~ +55 °C · 10%-90%
	儲存濕度	5%-95%
	電源功耗	待機：18 W · 滿載：190 W
	外觀	交換層級
轉換容量		32 Gbps
封包轉換率		23.808 Mpps
封包緩衝		4.1 Mbit
巨型幀		15K Byte
MAC 表容量		8K
PoE	PoE標準	IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE
	PoE電源	1-2埠 ≤ 60 W · 3-16埠 ≤ 30 W · 總共 ≤ 190 W
	PoE腳位指派	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
一般	靜電防護	空氣靜電：8 kV · 接觸靜電：6 kV
	防雷	共模防雷：4 kV · 差模防雷：2 kV
	尺寸	寬285 mm × 深104.6 mm × 高28 mm (11.22" × 4.12" × 1.10")

產品尺寸

型號：PFS3016-16GT-190

單位：mm [inch]

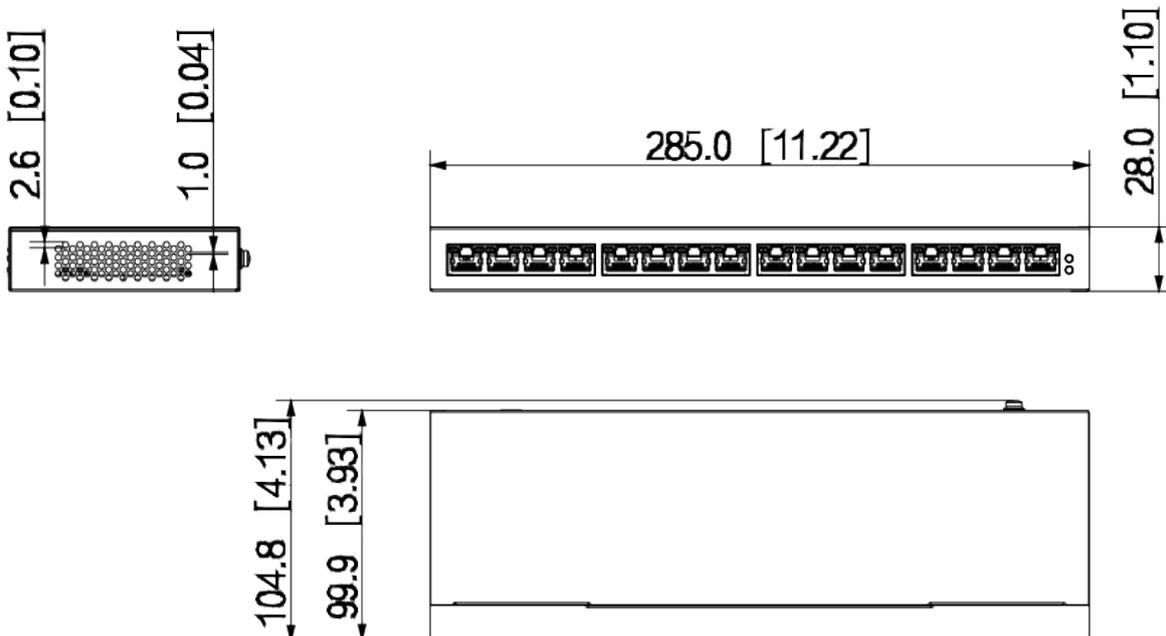

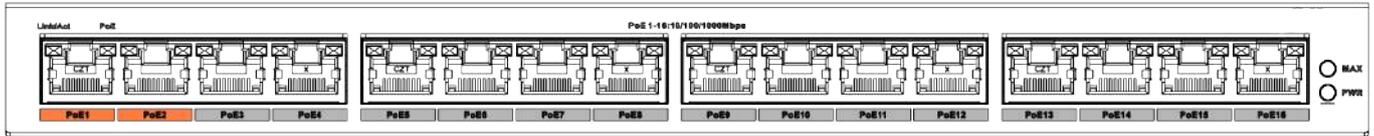

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2511.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176