



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

7吋 LCD 觸控螢幕

型號 : ASI7214S-W



2MP




產品特色

- ▶ 7" LCD，解析度1024x600
- ▶ 2MP CMOS 雙鏡頭，支援自動照明功能
- ▶ IC卡、密碼、QRcode解鎖
- ▶ 50,000 個使用者/密碼、100,000張卡片、300,000條記錄
- ▶ 安全帽偵測
- ▶ 支援脅迫、竄改、入侵、開鎖逾時、非法卡片密碼過度使用等多種警報

系統	主處理器	嵌入式處理器
	網路協定	UDP、TCP、IPv4、RTSP、SIP、P2P、RTP
	OSDP 協定	支援
	互操作性	CGI、ONVIF
	SDK 和 API	支援
基本	顯示器	7" LCD
	螢幕類型	電容式觸控螢幕
	螢幕解析度	600 (H) × 1024 (V)
	攝像機	2MP CMOS 雙鏡頭
	寬動態	數位寬動態
	光補償	自動紅外線
	語音提示	支援
功能	解鎖方式	卡片、密碼、人臉、指紋、遠端解鎖，可組合創建解鎖方法
	讀卡類型	IC卡
	排成設置	128 排程列表 / 128 排程列表
	網路更新	支援
	首卡解鎖	支援
	遠端驗證	支援
	黑/白名單	支援
	Wi-Fi	支援
	無線標準	802.11b/g/n
	無線頻寬	2.400 GHz–2.472 GHz
	廣告播放	支援
	外接讀卡設備	1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機
	多重使用者認證	支援
	即時監控	支援
	多重身份驗證	支援
	捕捉功能	支援
性能	網頁配置	支援
	自動註冊	支援
	讀卡距離	0 cm–3 cm (0"–1.18")
	人臉識別範圍	0.9 m–2.4 m (2.95 ft–7.87 ft)
	人臉識別距離	0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft)
	人臉識別精度	99.9%
	人臉識別時間	0.2 秒
	指紋感測器類型	電容式
	指紋驗證模式	1:N
	指紋比對時間	1.5 秒
使用者	指紋識別時間	0.5 秒
	條碼類型	QR code
	代碼類型	印刷代碼、電子代碼
	卡類型	普通、VIP、巡邏、訪客、黑名單、自定義使用者 1/2、其他用戶

容量	使用者容量	50,000
	人臉圖像容量	50,000
	指紋容量	10,000
	卡片容量	100,000
	密碼容量	50,000
	記錄容量	300,000
連接埠	RS-485	1
	RS-232	1
	Wiegand	1輸出、1輸入
	USB	USB2.0 x1
	網路埠	1 (RJ-45 10 Mbps/100 Mbps 乙太網埠)
	警報輸入	2 / 1
	警報連動	支援
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1
警報	門區反回傳	支援
	篡改	支援
	脅迫	支援
	開門時間超時	支援
	非法入侵	支援
	非法卡超時警報	支援
	指紋脅迫	支援
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V · 2A
	電源功耗	≤24 W
	工作溫濕度	-20 °C 至 +55 °C · 相對濕度 0%–90% (非凝結)
	工作海拔高度	0 m–1,300 m (0 ft–4265.09 ft)
	工作環境	室內
	尺寸	218 mm × 118 mm × 24.2 mm
	淨重	0.67 kg (1.48 lb)

單位 : mm [inch]

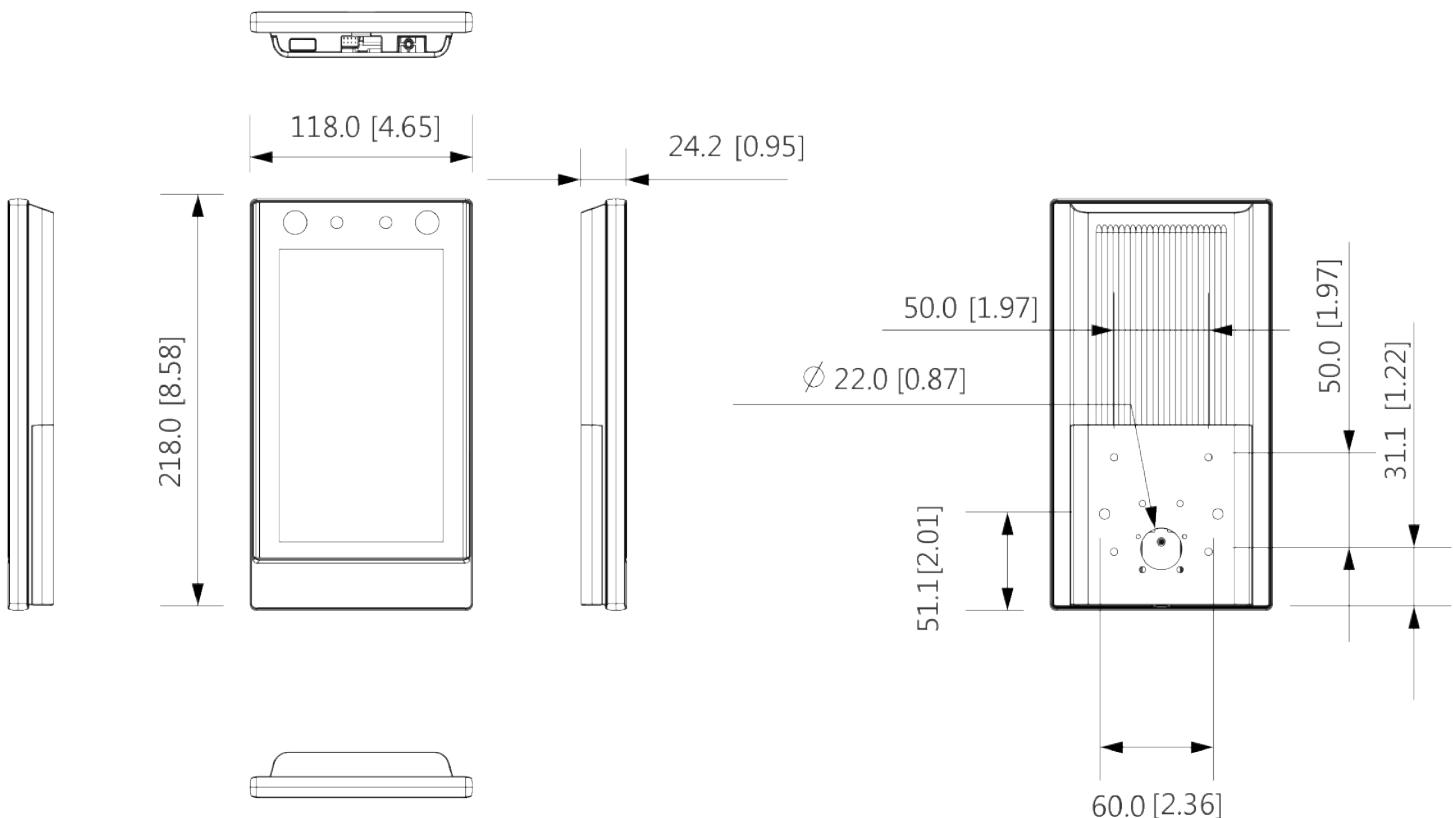

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2402.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176