

# 2MP 火焰檢測 網路攝影機



 **火焰檢測** 透過溫度感應偵測，火焰探測距離達10m

 **雙向語音** 支援雙向通話，幫助用戶了解真實情況



 **警報推播** 內建語音及影像警報，檢測到火焰時，即時通知人員疏散

 **警報聯動** 可與第三方設備聯動

## 產品外觀



## 產品外觀

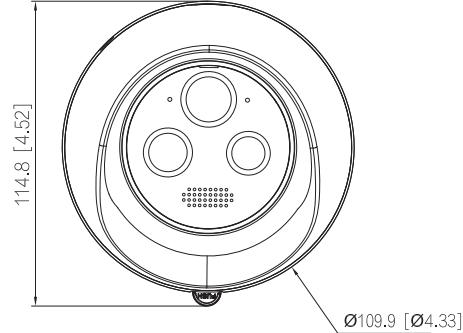

單位: mm [inch]

## 系統架構

Office



DSS(軟體)



PC



NVR 6 Series



交換器 / 路由器



DMSS

Network Cable

Wireless Network

型號		HY-FT121LD
熱顯	偵測器類型	VOx 非製冷焦平面偵測器
	有效像素	120 (H) × 90 (V)
	像素間距	17μm
	光譜範圍	8μm–14μm
	熱靈敏度(NETD)	< 60mK@f/1.0
	焦距	1.2 mm
	視野角度	水平 : 90° / 垂直 : 67.5°
	熱焦距控制	定焦
	景深	> 3 cm
	光圈	F1.1
火焰檢測距離		10 m : 10 cm×10 cm
攝影機	影像感應器	1/2.7" CMOS
	有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
	最高解析度	2MP
	最低照度	彩色 : 0.05 Lux 、 黑白 : 0.005 Lux 、 0 Lux (紅外線開啟)
	可視AGC	自動/手動
	可視降噪	2D NR 、 3D NR
	訊號雜訊比	≥ 55 dB
	電子快門速度	1 s–1/30,000 s (自動/手動)
	BLC	支援
	WDR	數位寬動態
	HLC	支援
	日/夜切換	ICR自動切換 / 彩色 / 黑白
	光圈控制	固定
	影像翻轉	90° 、 180° 、 270°
	曝光補償	支援
	可見光焦距控制	定焦
	焦距	4 mm
聲音、影像	視野角度	水平 : 86° / 垂直 : 46° / 對角線 : 101°
	近焦距	1 m (3.28 ft)
	光圈	F1.6
	照明器	紅外線
	紅外線開/關控制	自動 / 手動
	紅外線距離	15 m (49.21 ft)
	照明角度	100°
	影像壓縮	H.265 、 H.264 、 H.264H 、 H.264B 、 MJPEG
	解析度	【可見】 - [ 主碼流 ] 1080p (1920×1080) 、 720p (1280×720) 、 D1 (704 × 576) 、 預設解析度為 1920×1080 [ 子碼流 ] 720p (1280×720) 、 D1 (704×576) 、 CIF (352×288) · 預設 352×288
聲音、影像	影像幀率	【可見】 - [ 主碼流 ] 1-25 fps 可調，預設 25 fps [ 子碼流 ] 1-25 fps 可調，預設 15 fps
	音訊壓縮	G.711a 、 G.711mu 、 AAC 、 PCM
	影像編碼格式	JPEG
	雙向音訊	支援
網路、功能	可視/聲音警報	支援
	網路協定	HTTPS 、 HTTP 、 TCP 、 ARP 、 RTSP 、 RTP 、 UDP 、 RTCP 、 SMTP 、 FTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 PPPoE 、 IPv4/v6 、 SNMP 、 QoS 、 UPnP 、 NTP
	互通性	ONVIF 、 GB/T28181 、 CGI

	瀏覽器	IE 9+ (不支援 Edge)、Chrome 42-、Firefox 42-
	使用者/主機	最多 10 個 ( 總頻寬 : 100 MB )
	安全	已授權的使用者名稱和密碼、已附加的 MAC 位址、加密的 HTTPS、IEEE 802.1x、受控網路存取
	使用者管理	最多支援 10 個使用者，支援多層使用者權限(2級)：管理群組、使用者群組
	故障檢測	網路斷開偵測、IP 衝突偵測
智能	火焰偵測	支援
	冷熱點痕跡	支援
連接埠	網路連接埠	支援
	警報輸入/輸出	1ch / 1ch
	警報聯動	Relay 輸出/電子郵件/快照
	警報事件	本地聲光警報通知
電源、環境、外觀	電源	DC 12V ± 20% · PoE
	功耗	基本 ( DC 12V · LED 關 ) : 4.5 W 最大 ( DC 12V · LED 開 · 熱開啟 ) : 10.1 W
	工作溫濕度	-20°C ~ +60°C · ≤ 95%
	儲存溫度	-20°C ~ +70°C
	保護等級	IP66 · 防突波 2kV / 抗靜電 6 kV(接觸物件) / 抗靜電 8 kV(空氣)
	尺寸	φ110mm × 88.6mm ( φ4.33" × 3.49" )
	淨重	≤ 0.85 kg (1.87 lb)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0



LINE@  
加入好友



facebook  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176