



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




500萬 魚眼

全景網路攝影機

型號 : IPC-EB5541N-AS

5MP
1/2.7"



產品特色

- 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出5MP (2592×1944) @25/30fps
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、120dB寬動態、浮水印
- H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67、IK10
- 支援人數統計熱圖

攝影機	攝像元件	1/2.7" 5MP CMOS
	有效像素	2592 (H)×1944(V)
	RAM/ROM	512 MB / 128 MB
	掃描系統	逐行掃描
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s
	最低照度	0.006 Lux@F2.0 (彩色 · 30IRE)
	訊號雜訊比	>56dB
	平移/傾斜/旋轉	平移 : 0°~355 ° / 傾斜 : 0°~55° / 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	鏡頭類型	定焦
	鏡頭安裝	M12
	焦距	1.4 mm
	最大光圈	F2.0
	視野角度	水平 : 180° / 垂直 : 180° / 對角線 : 180°
	光圈控制	固定
DORI 距離	偵測	28 m (91.9 ft)
	觀察	11.2m (36.7 ft)
	辨識	5.6 m (18.4ft)
智能分析	識別	2.8m(9.2 ft)
	熱圖	支援
	周界保護	絆線、入侵
	人數統計	支援區域內人數統計 · 顯示和輸出年/月/日報告(需要匹配的設備) · 支援4區域的人數統計
影像	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併
	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
	幀率	主碼流 : 2592 × 1944 @1–25/30 fps 子碼流1 : 704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps 子碼流2 : 1280 × 720 @1–25/30 fps
	串流能力	3串流
	解析度	5M (2592 × 1944)、3M (2048 × 1536)、UXGA (1600 × 1200)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
	位元率控制	CBR / VBR
	位元率	H.264 : 3 kbps–8192 kbps · H.265 : 3 kbps–8192 kbps
	日夜切換	彩色
	背光補償	支援
	強光抑制	支援
	寬動態	120db
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)
	重點區域(RoI)	支援 · 4 區
	隱私遮罩	4區 · 矩形

聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、電壓偵測、安全異常、運動檢測、影像篡改、場景變換、強度變化、絆線/入侵、音訊偵測、電壓偵測、外部報警、區域內人數、滯留報警、人數統計
網路	網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
	網路安全	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF (Profile S&G&T)、CGI、Milestone、Genetec、P2P
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬 : 64 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE8/9/11、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC、UL/CUL
連接埠	聲音 輸入/輸出	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)
	警報 輸入/輸出	1 ch (5 mA DC 3~5V) / 1 ch (300 mA DC 12V)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE
	電源功耗	基本 : 3.7 W (DC 12V) · 4.7 W (PoE) 最大 (H.265+ 智能開啟 + 寬動態) : 5.1 W (DC 12V) · 6 W(PoE)
	工作溫濕度	-30°C~+55°C · 濕度 < 95%
	儲存溫度	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67、IK10
	材質	金屬
	尺寸	62.0 mm × Φ110.0 mm (2.44" × Φ4.3")
	淨重	387 g (0.9 lb)

配件

型號：IPC-EB5541N-AS



PFA139
接線盒



PFB204W
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFB220C
吸頂支架



PFA106
轉接固定架




PFM321D系列
DC 12V 1A電源轉接器




LR1002-1ET/1EC
同軸乙太網路延長器

安裝方式




天花板安裝



接線盒安裝





壁掛安裝



立桿安裝

單位 : mm [inch]

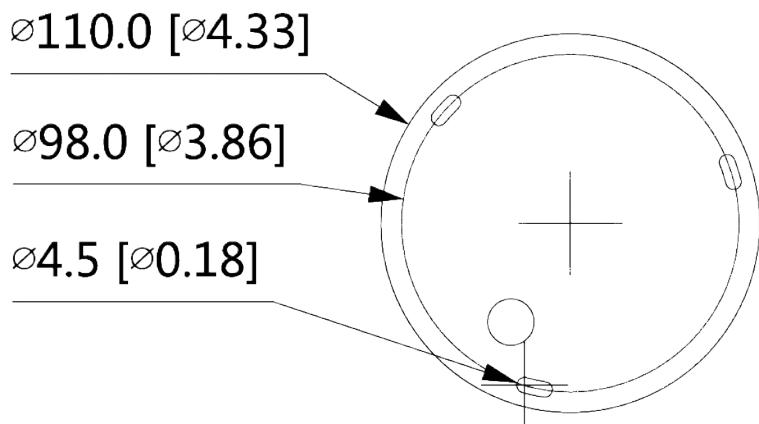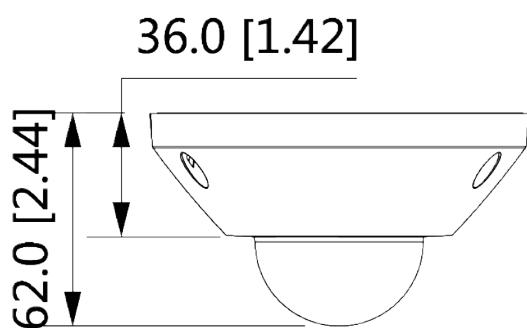

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2601.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176