



500萬畫素 紅外線 魚眼

全景網路攝影機

型號 : UAI-AME-95541N-AS

5MP

1/2.7"

清晰高畫質



紅外線照明 :10m



內建麥克風



人數統計 熱圖



Micro SD 卡 256G

產品簡介

- 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出5MP (2592 × 1944) @25/30fps
- 人數統計熱圖，人數、時間閾值可調整來產生熱圖，並且可以匯出
- 內建紅外線照明，最大照明距離：10 m
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- Micro SD卡儲存：最大256GB
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源


攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	2592 (H)×1944(V) · 5MP			
	RAM/ROM	512 MB / 128 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.006 Lux @ F2.0(彩色 · 30IRE) · 0.0006 Lux@F2.0 (黑白 · 30IRE) · 0 Lux (照明器開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	紅外線距離	10 m (32.8 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	3顆			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	1.4 mm			
	最大光圈	F2.0			
	視野角度	水平 : 180° / 垂直 : 180° / 對角線 : 180°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	0.2 m (0.7ft)			
DORI 距離	1.4mm	偵測	28 m (91.9 ft)	辨識	5.6 m (18.4 ft)
		觀察	11.2 m (36.7 ft)	識別	2.8 m (9.2 ft)
智能分析	熱圖	支援			
	IVS 周界保護	絆線、入侵			
	人數統計	支援4個區域人數統計，並顯示輸出年/月/日報表 (需選配)			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
魚眼	解碼方式	Back-dewarp			
	顯示模式	Back-dewarp (軟體解碼)：魚眼視圖、360°全景+雲台、雙通道 180°全景、魚眼+2/3/4/6/8PTZ、180°全景、180°全景+3/4/8PTZ 、VR模式 (全景、半圓形、圓柱體、小行星)			
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+			
	幀率	主碼流 : 2592 × 1944 @ (1- 25/30 張) 子碼流 : 704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @ (1- 30 張) 第三碼流 : 1280 × 720 @ (1-25/30 張)			
	串流能力	3 流			
	解析度	5M (2592 × 1944)、3M (2048 × 1536)、UXGA (1600 × 1200)、 1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264 : 3 kbps–8192 kbps · H.265 : 3 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR 自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			

攝影機規格	場景自適應 (SSA)	支援
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
	動態偵測	開 / 關 (4 區)
	重點區域(RoI)	支援 , 4 區
	智能照明	支援
	隱私遮罩	4區
聲音	壓縮	G.711a 、 G.711Mu 、 PCM 、 G726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、場景變換、聲音檢測、電壓檢測、外部警報、區域內人數統計、保持警戒、人數統計、人數異常檢測、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4 、 IPv6 、 HTTP 、 TCP 、 UDP 、 ARP 、 RTP 、 RTSP 、 RTCP 、 RTMP 、 SMTP 、 FTP 、 SFTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 QoS 、 UPnP 、 NTP 、 Multicast 、 ICMP 、 IGMP 、 NFS 、 PPPoE 、 SNMP
	網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest 、 WSSE 、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS 、 802.1x 、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T) 、 CGI 、 Milestone 、 Genetec 、 P2P
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬 : 64 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS
	網頁瀏覽器	IE8/9/11 、 Chrome 、 Firefox
	管理軟體	Smart PSS 、 DSS 、 DMSS
	智慧型手機系統	iOS 、 Android
認證	認證	CE-LVD : EN62368-1 、 CE-EMC : 電磁兼容性指令 2014/30/EU 、 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 、 UL/CUL: UL60950-1 CAN/C-SA C22.2 No.60950-1-07
連接埠	聲音 輸入/輸出	1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port)
	警報 輸入/輸出	1 ch in (5 mA DC 3~5V) / 1 ch out (300 mA DC 12V)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE (802.3at)
	電源功耗	基本 : 3.6 W (DC 12V) · 4.4 W (PoE) 最大 (H.265+ 紅外線開啟+智慧開啟+寬動態) : 7.3 W (DC 12V) · 8.8 W(PoE)
	工作溫濕度	-10°C~+50°C · 相對濕度 <95%
	儲存溫度	-40°C~+60°C
	材質	金屬+塑料
	尺寸	44.6 mm × Φ126.2 mm (1.8" × Φ5.0")
	淨重	299 g (0.7 lb)

產品尺寸

型號：UAI-AME-95541N-AS

單位: mm [inch]

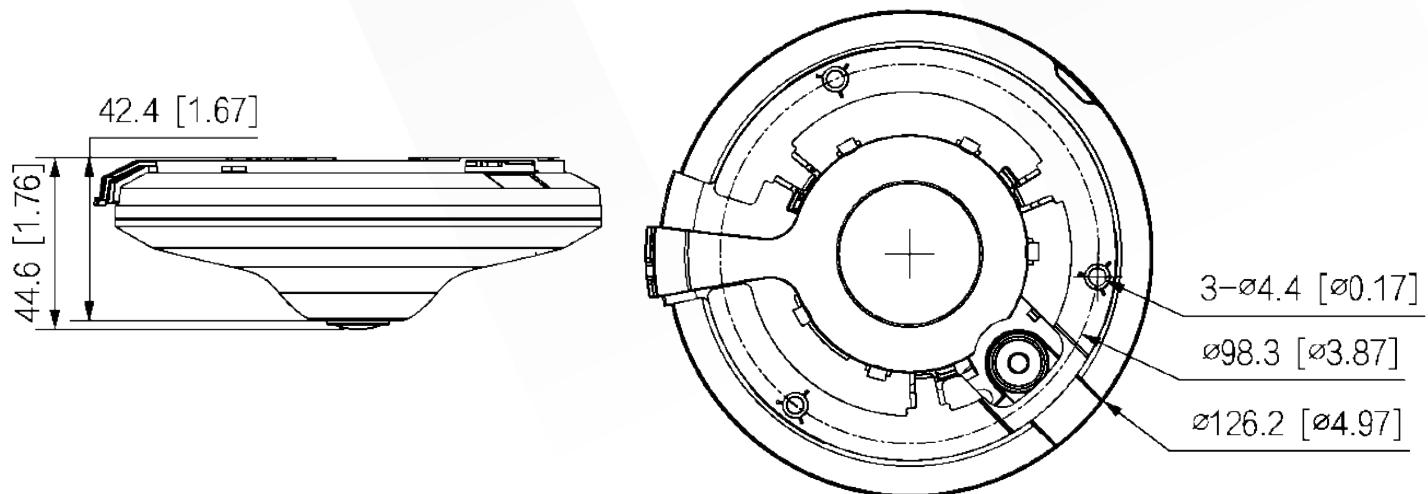

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。