



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



4.3吋 LCD

觸控刷卡機

型號：ASI6213S-PW

2MP



IP65


產品特色

- ▶ 4.3" LCD · 解析度272x480
- ▶ 2MP CMOS 雙鏡頭，紅外線照明、數位寬動態功能
- ▶ 人臉、刷卡、密碼、遠端解鎖、QRcode及創建多種解鎖
- ▶ 6,000 個使用者/密碼、10,000 張卡片、50 個管理員、300,000 條記錄
- ▶ 支援安全模組擴充，防止強行開門
- ▶ 支援考勤管理及匯出考勤報告，安全帽偵測
- ▶ 訪客QRcode、門鈴、可視對講應用程式控制
- ▶ PoE供電
- ▶ IP65

系統	主處理器	嵌入式處理器
	按鈕類型	觸控按鈕
	網路協定	UDP、TCP、IPv4、RTSP、SIP、P2P、RTP
	OSDP 協定	支援
	互操作性	CGI、ONVIF
	SDK 和 API	支援
基本	顯示器	4.3" LCD
	螢幕類型	電容式觸控螢幕
	螢幕解析度	272 (H) × 480 (V)
	攝像機	2MP CMOS
	寬動態	數位寬動態
	光補償	自動紅外線
	語音提示	支援
	揚聲器	支援
	外殼材料	PC+GF
功能	解鎖方式	卡片、密碼、人臉、QRcode和遠端解鎖，可組合創建解鎖方法
	讀卡類型	IC卡、Desfire 卡
	排成設置	128排程列表/128假期列表
	網路更新	支援
	首卡解鎖	支援
	遠端驗證	支援
	黑/白名單	支援
	廣告播放	可以影片或圖像格式播放廣告
	Wi-Fi	支援
	無線標準	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
	無線頻寬	2.4 GHz
	外接讀卡設備	1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機
	多重使用者認證	支援
	即時監控	支援
	多重身份驗證	支援
	捕捉功能	支援
	網頁設定	支援
自動註冊	支援	
RFID	調變類型	ASK
	頻率範圍	13.56 MHz
	最大傳輸功率	42dBuA/m @10m
網路	最大傳輸功率	≤20dBm@2400-2483.5 MHz
性能	讀卡距離	0 cm–3 cm (0"–1.18")
	人臉識別高度範圍	1.1 m–2.0 m (3.61 ft–6.56 ft)
	人臉識別距離	0.3 m–1.5 m (0.98 ft–4.92 ft)
	人臉識別精度	99.9%
	人臉識別時間	0.2 秒

使用者	卡類型	普通、VIP、巡邏、訪客、黑名單、其他用戶、自定義使用者 1/2等
容量	使用者容量	6,000
	人臉圖像容量	6,000
	卡片容量	10,000
	密碼容量	6,000
	記錄容量	30,0000
連接埠	RS-485	1
	Wiegand	1輸出、1輸入
	USB	1
	網路埠	10/100 Mbps 自適應乙太網埠 x1
	警報輸入/輸出	1 / 1
	警報連動	支援
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
警報	鎖定控制	1
	門區反回傳	支援
	防拆	支援
	脅迫	支援
	開門時間超時	支援
	非法入侵	支援
電源、環境、外觀	非法卡超時警報	支援
	電源供應	DC 12V · 1.5A、PoE標準
	電源功耗	≤12 W
	工作溫濕度	-30 °C 至 +60 °C · 相對濕度0%–90% (非凝結)
	工作海拔高度	0 m–1,300 m (0 ft–4265.09 ft)
	防護等級	IP65
	尺寸	長180.1 mm × 寬90.1 mm × 高27.0 mm (7.09" × 3.55" × 1.06")
淨重	0.70 kg (1.54 lb)	

單位：mm [inch]

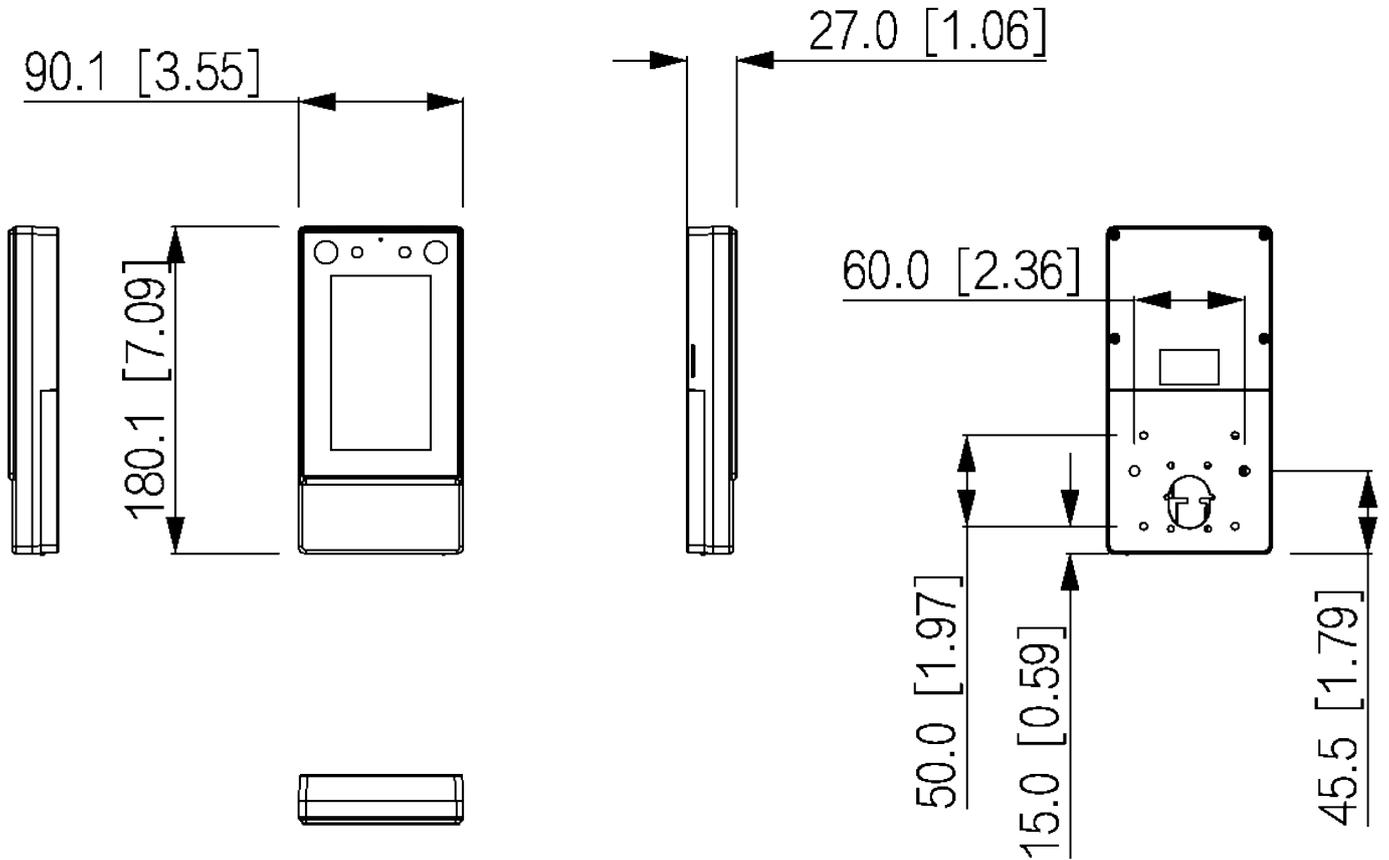

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2603.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176