



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.





5M-N/1080P

**4路 1HDD**

**監視錄影主機**

型號：XVR5104HE-I3





## 產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最多 6 ch IPC 輸入，每路最大6MP，最大 32 Mbps
- ▶ 最多 2 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 4 ch 影像串流（類比通道）SMD plus

系統	主處理器	嵌入式微處理器
	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	操作介面	Web、Local GUI
周界保護	性能	進階型：1通道，每通道10個IVS 一般型：2通道，每通道10個IVS
人臉偵測	臉部屬性	性別、年齡階層、眼鏡、表情、面具、鬍鬚
	性能	1路，(每秒最多處理8張人臉照片)
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多10個人臉資料庫，包含10,000張圖片
	性能	1個通道
SMD Plus	性能	4路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
聲音、影像	類比攝影機輸入	4個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測(預設CVI)
	攝影機輸入	【CVI】：5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps 【TVI】：5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】：5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【CVBS】：PAL/NTSC
	IP攝影機輸入	最多6路IPC接入，預設2路IP通道+4通道(類比通道轉換為IP通道) 輸入頻寬：32 Mbps，錄製頻寬：32 Mbps，輸出頻寬：32 Mbps
	編碼能力	【主碼流】全通道5M-N@(1fps-10fps)、4M-N, 1080P@(1fps-15fps)、1080N、720P、960H、D1、CIF@(1fps-25/30fps) 【子碼流】D1、CIF@(1fps-15fps)
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1個HDMI、1個VGA HDMI/VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	未啟用IP擴充模式時：1/4，啟用IP擴充模式時：1/4/6
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung	
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼：H.265+、H.265、H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 21.12、CGI Conformance
	瀏覽器	Chrome、IE9+、Firefox
	網路模式	單位址模式

回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉、移動偵測)
警報	一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
	異常警報	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/離線/IP衝突/MAC衝突)
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護
	警報聯動	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制器、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	4路 RCA / 4路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向通話	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	警報輸入/輸出	8路 / 3路
	HDD介面	1個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1，用於PTZ控制
	USB	2 x USB 2.0
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 ( 10/100 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45 )
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V · 1.5A
	電源功耗	<4 W
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 0%–90%
	安裝	桌面
	尺寸	寬325.0 mm × 深257.1 mm × 高55.0 mm (12.80" × 10.12" × 2.17")
	淨重	1.1 kg (2.43 lb)
認證	認證	CE、FCC

單位：mm [ inch ]

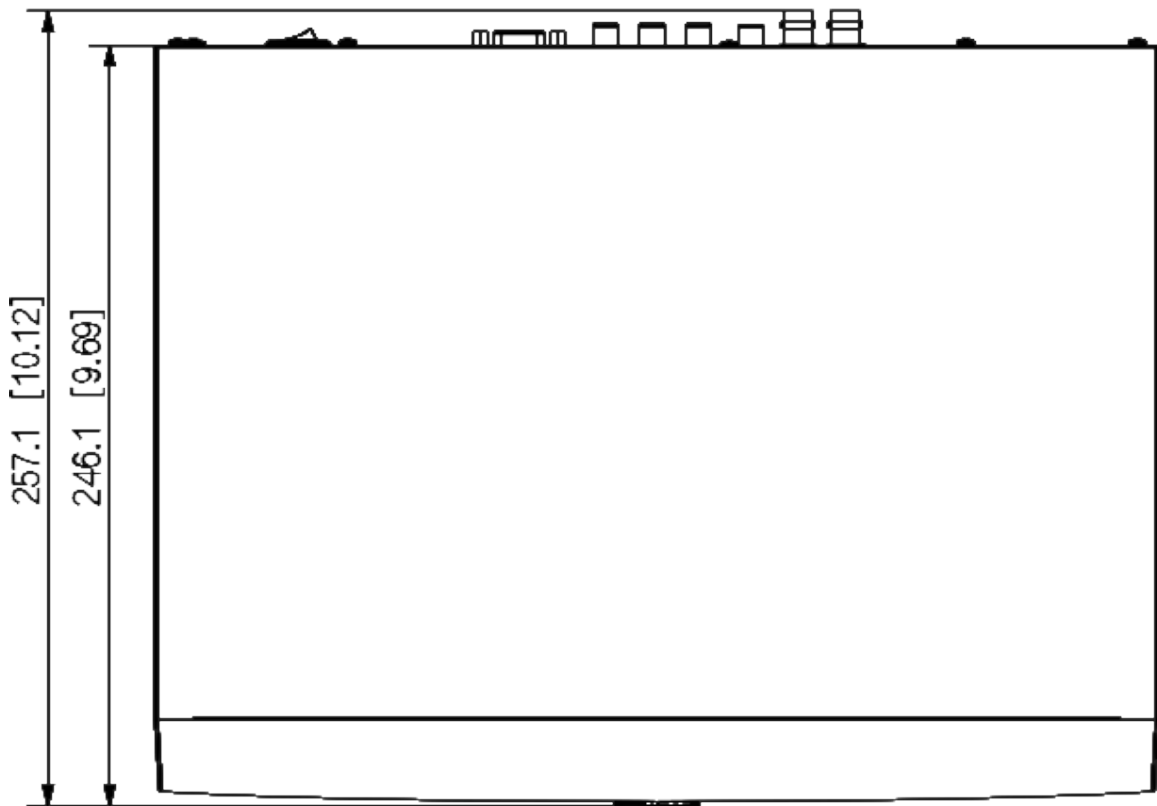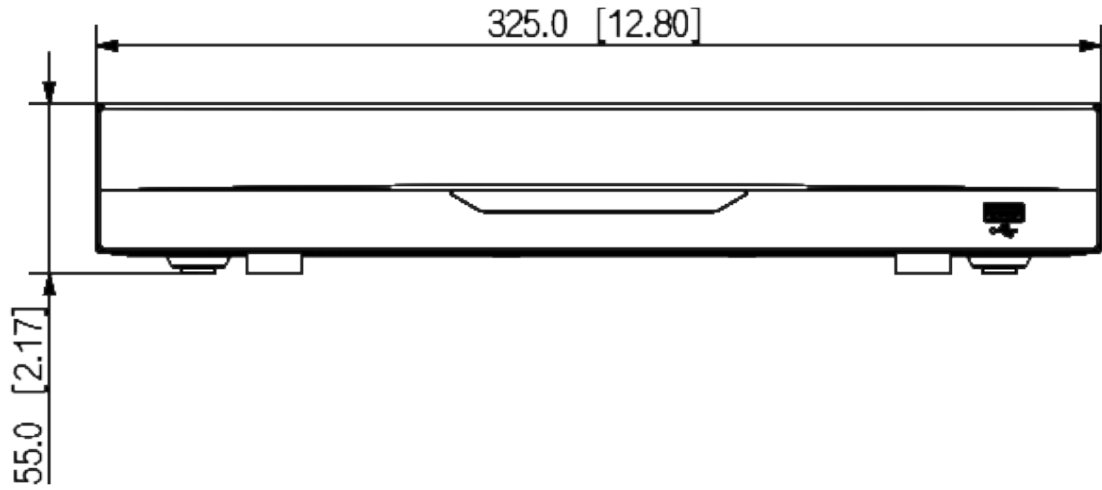

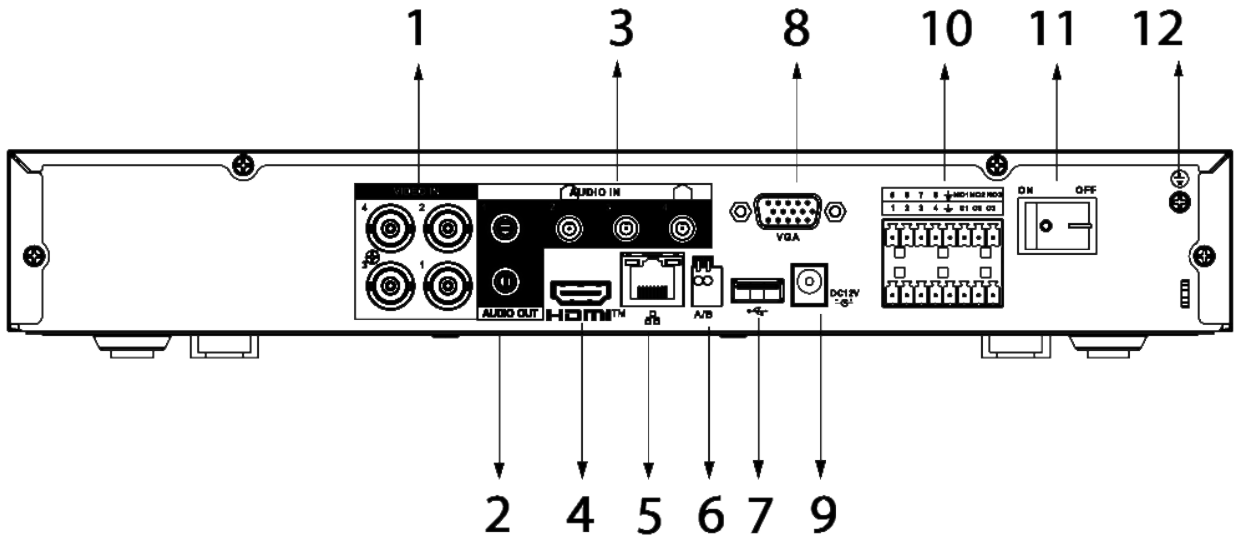

- |           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| ① 影像輸入    | ② 聲音輸出,RCA連接埠 | ③ 聲音輸入,RCA連接埠 |
| ④ HDMI埠   | ⑤ 網路埠         | ⑥ RS-485埠     |
| ⑦ USB埠    | ⑧ VGA埠        | ⑨ 電源輸入        |
| ⑩ 警報輸入/輸出 | ⑪ 電源開關        | ⑫ 接地          |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2209.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176