



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.





4K

16路 2HDD

監視錄影主機

型號：XVR5216A-4KL-I3





產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大 32ch 網路攝影機輸入，每路最大8MP，最大 128 Mbps
- ▶ 最多 8 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 16 ch 影像串流（類比通道）SMD plus

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
QuickPick 2.0	AI by Recorder	2 個通道
周界保護	AI by Recorder	進階型：2通道，每通道10個IVS 一般型：8通道，每通道10個IVS
	人臉屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉偵測	AI by Recorder	2 個通道 (每個通道最多 12 個人臉圖像/秒)
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多10個人臉資料庫，總計20,000張人臉影像(每張影像均可新增姓名/性別/生日/地址/證書類型/證書編號/、國家/地區/州/省份等資訊)
	AI by Recorder	2個通道
SMD Plus	by Recorder	16路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
聲音、影像	類比攝影機輸入	16個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：4K@25/30 fps、6MP@20 fps、5MP@25 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps 【TVI】：4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】：4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
	IP攝影機輸入	最多32路IPC接入，預設16路IP通道+16通道(類比通道轉換為IP通道) 輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps *啟用 IP 擴充後，IVS、人臉、SMD功能將無法使用。
	編碼能力	【主碼流】4K@(1fps-7fps)、6MP@(1fps-10fps)、5MP@(1fps-12fps)、4K-N/4 MP/3 MP@(1fps-15fps)、4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1fps-25/30fps) 【子碼流】960H@(1fps-15fps)、D1/CIF@(1fps-25/30fps)
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 VGA：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 *VGA 和 HDMI 的同時/異構影像來源輸出可設定
	分割畫面	未啟用 IP 延伸模式：1/4/8/9/16，啟用 IP 延伸模式：1/4/8/9/16/25/36
	第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Samsung
	壓縮標準	影像壓縮
聲音壓縮		G.711a、G.711u、PCM

網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 21.12、CGI
	瀏覽器	Chrome、IE9+、Firefox
	網路模式	單址模式
回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9/16
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放
儲存	Disk Group	支援
警報	一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
	異常警報	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/磁碟已滿/IP衝突/MAC衝突)、攝影機離線
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護
	警報聯動	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	4路 RCA / 16路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向通話	支援，與第一通道共享相同的音訊輸入
	警報輸入/輸出	16路 / 3路
	HDD介面	2個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
電源、環境、外觀	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
	電源供應	DC 12V · 5A
	電源功耗	<15 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–90% (非凝結)
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	尺寸	寬375.0 mm × 深289.6 mm × 高53.0 mm (14.76" × 11.39" × 2.09")
認證	淨重	1.90 kg (4.20 lb)
	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

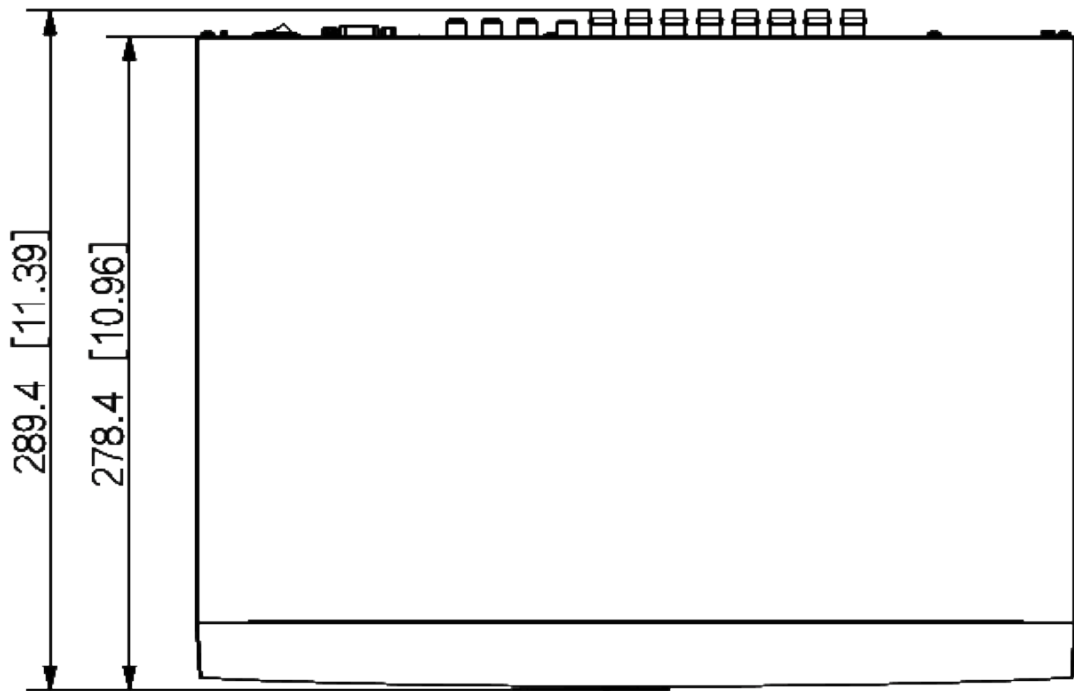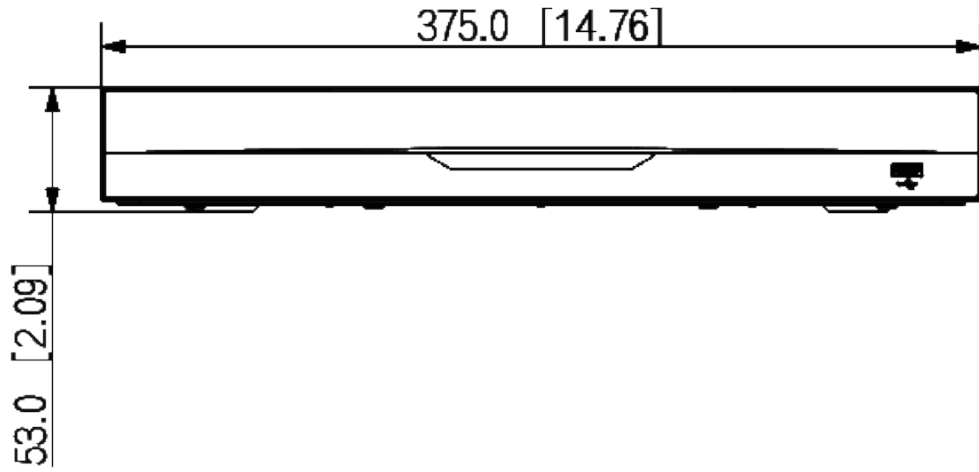

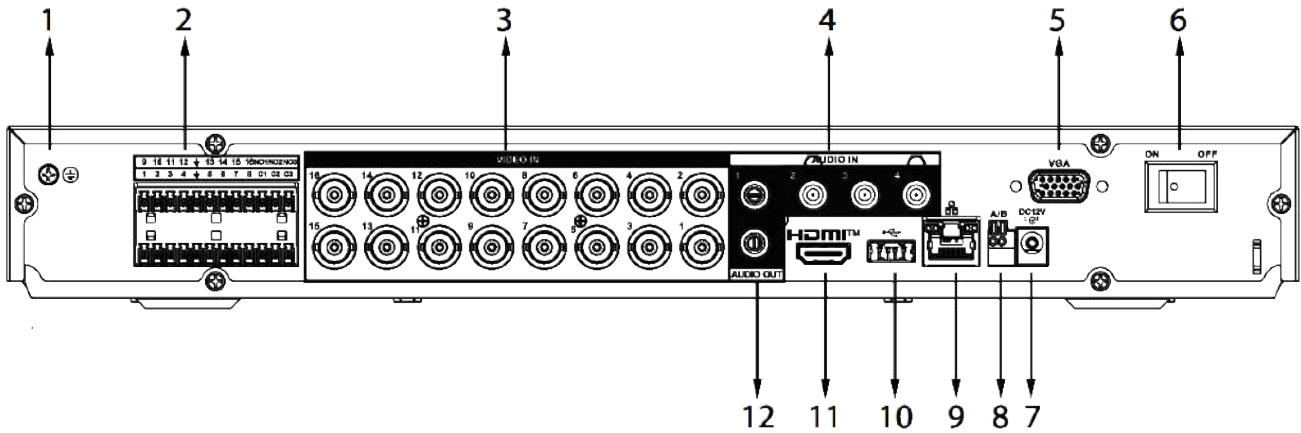

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| ① 接地 | ② 警報輸入/輸出 | ③ 影像輸入 |
| ④ 聲音輸入,RCA連接埠 | ⑤ VGA埠 | ⑥ 電源開關 |
| ⑦ 電源輸入 | ⑧ RS-485埠 | ⑨ 網路埠 |
| ⑩ USB埠 | ⑪ HDMI埠 | ⑫ 聲音輸出,RCA連接埠 |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2209.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176