



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.





5M-N/1080P

32路 4HDD

監視錄影主機

型號：XVR5432L-I3




產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援16路AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大32路網路攝影機輸入，每路最大8MP，最大 128 Mbps
- ▶ 最多 8 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 16 ch 影像串流（類比通道）SMD plus

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、本地GUI
周界保護	性能	進階型號：2通道，每通道10個IVS 一般型號：8通道，每通道10個IVS
人臉偵測	屬性	6個屬性：性別/年齡/眼鏡/表情/面罩/鬍鬚
	人臉偵測	2個通道（每個通道最多12個人臉圖像/秒）
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多10個人臉資料庫，總計10,000張人臉影像。姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區/州 可添加到每張人臉圖片
	人臉辨識	2個通道
SMD Plus	性能	16路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
聲音、影像	類比攝影機輸入	32個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：5MP、4MP、1080P@25/30 fps、720P@50/60 fps、720P@25/30fps 【TVI】：5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps 【AHD】：5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps
	IP攝影機輸入	32通道（類比轉換為IP） 輸入/錄製/輸出 頻寬：128 Mbps
	編碼能力	【主碼流】5M-N@(1fps-10fps)、4M-N、1080p@(1fps-15fps)、1080N、720p、960H、D1、CIF@(1fps-25/30fps) 【子碼流】D1、CIF@(1fps-15fps)
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz、16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	2個HDMI、1個VGA、1TV HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 *HDMI2的異構影像輸出可配置
	分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
	第三方攝影機存取	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
	壓縮標準	影像壓縮
聲音壓縮		G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 21.12、CGI
	瀏覽器	Chrome、IE9+、Firefox
	網路模式	單址模式

回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9/16
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉、動作偵測)
儲存	磁碟組	支援
警報	一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
	異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、離線、IP衝突、MAC衝突
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護
	警報聯動	錄影、快照(全景)、IPC外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、電子郵件
連接埠	TV輸出	支援
	聲音輸入	4路 BNC(外接) · 32路 BNC (同軸) / 1路 BNC
	聲音輸出	1路 BNC
	雙向溝通	1路 BNC
	警報輸入/輸出	16/6
	HDD介面	4個SATA埠口 · 每個硬碟容量高達16TB
	eSATA	1
	RS232	1 (用於 PC 通訊和鍵盤)
	RS-485	1 (用於 PTZ 控制)
	USB	3(1 個前置USB 2.0 埠口 · 2 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	2
	VGA	1
電源、環境、外觀	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口 · RJ-45)
	電源供應	AC 100-240 V · 50/60 Hz
	電源功耗	<22 W
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C · 相對濕度 10%–90%
	尺寸	寬440.0 mm × 深420.2 mm × 高76.0 mm
認證	淨重	4.8 kg (10.58 lb)
	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]

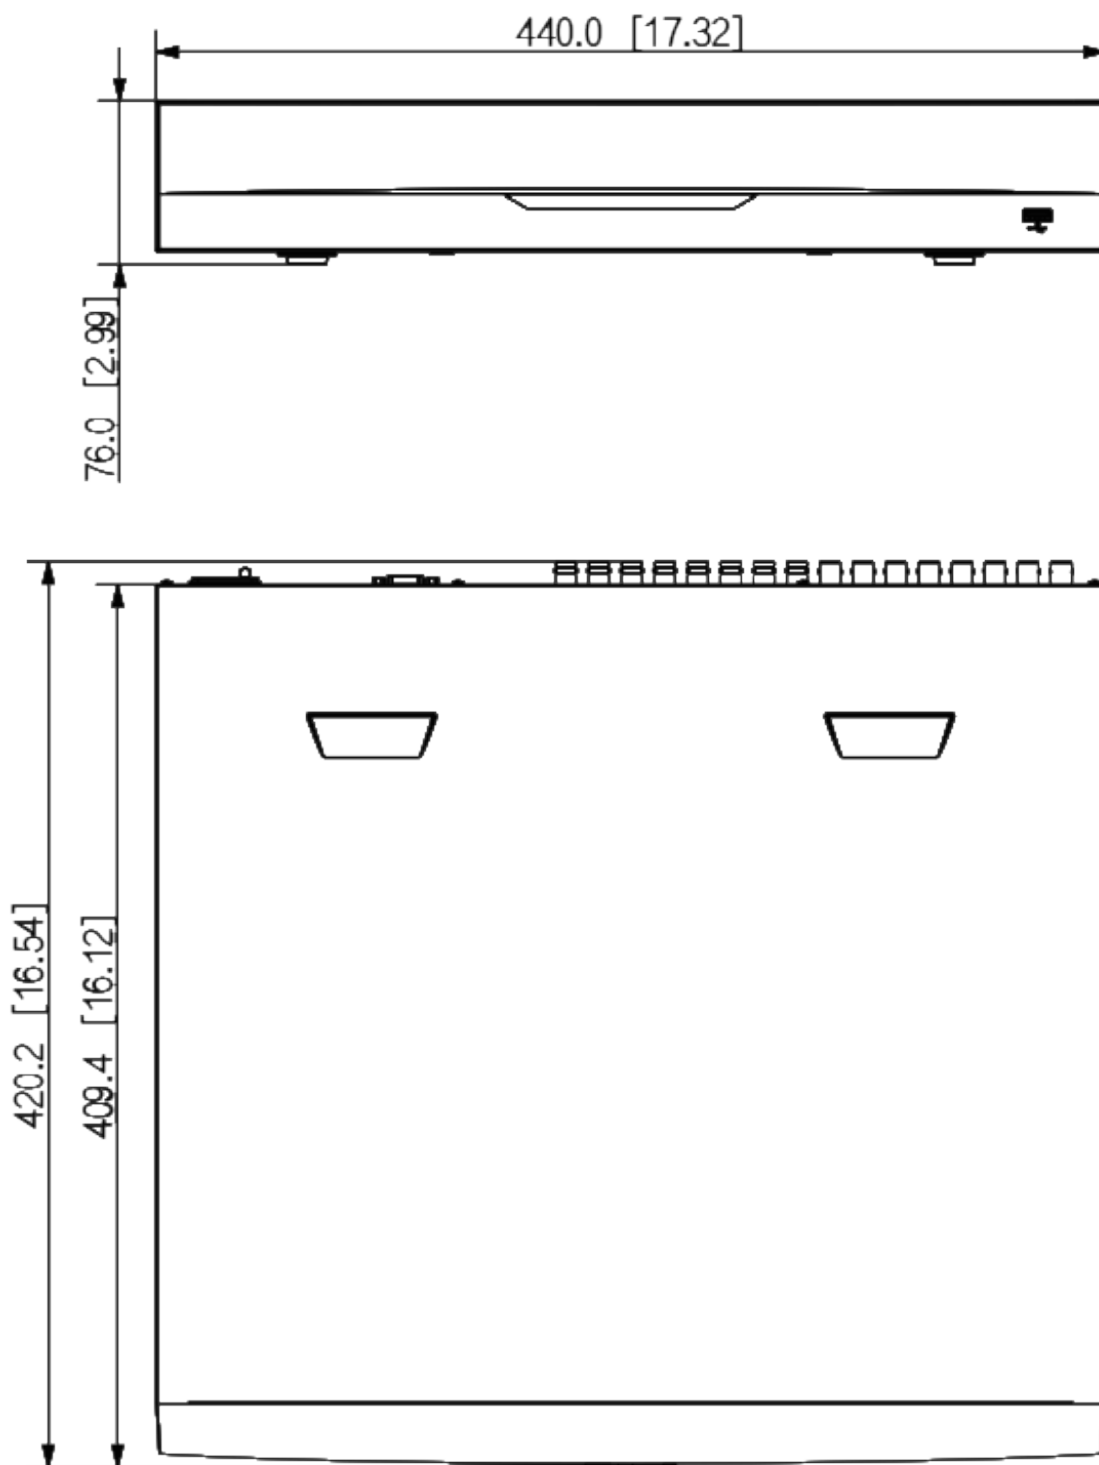

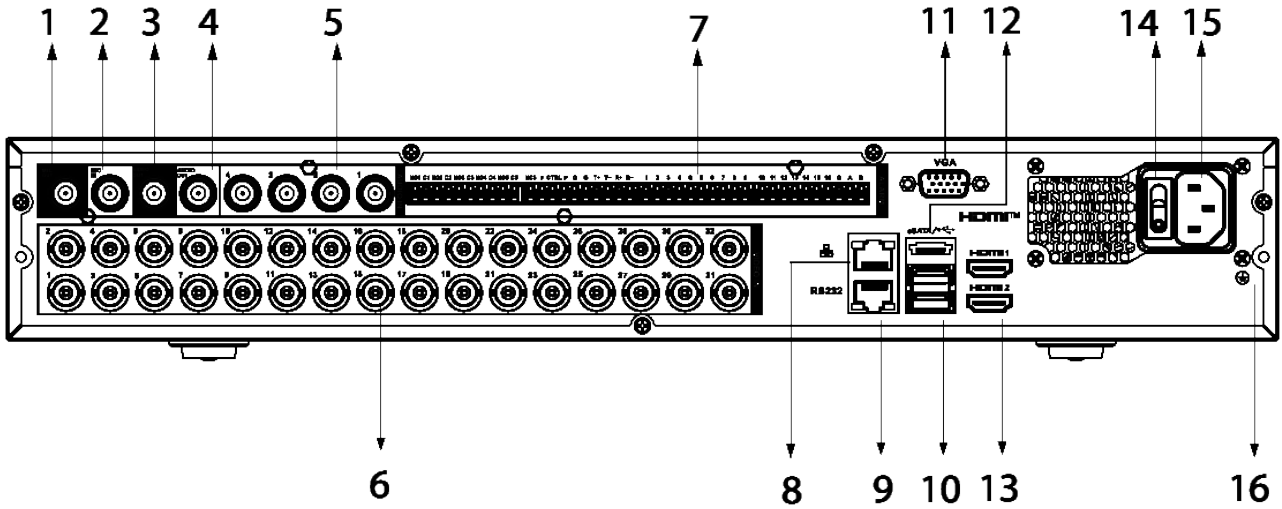

- ① MIC輸出,BNC連接埠
- ② MIC輸入,BNC連接埠
- ③ 影像輸出
- ④ 聲音輸出,BNC連接埠
- ⑤ 聲音輸入,BNC連接埠
- ⑥ 影像輸入
- ⑦ 警報輸入/輸出
- ⑧ 網路埠
- ⑨ RS-232埠
- ⑩ USB埠

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
 ※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2208.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176