



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




同軸帶聲

200萬 智能雙光 槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO

2MP



SMART
Light +

產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建智能雙光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ AI-ISP
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	2MP CMOS			
	有效像素	1920 (H) × 1080 (V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s · NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.0002 Lux@F1.6 (彩色 · 30 IRE) · 0.00002 Lux@F1.6 (黑白 · 30 IRE) · 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	照明距離	紅外線: 30 m (98.43 ft) · 暖光: 30 m (98.43 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
鏡頭	照明器數量	2顆 (多芯燈)			
	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：103.7° / 垂直：56.8° / 對角線：121.4° 【3.6mm】水平：82.7° / 垂直：45° / 對角線：96.4°			
	光圈控制	固定			
DORI 距離	最短對焦距離	【2.8mm】：0.7 m (2.30ft) · 【3.6mm】：1.1 m (3.61 ft)			
	2.8mm	偵測	43.7 m (143.37 ft)	辨識	8.7 m (28.54 ft)
		觀察	17.5 m (57.41 ft)	識別	4.4 m (14.44 ft)
	3.6mm	偵測	55.6 m (182.41 ft)	辨識	11.1 m (36.42 ft)
		觀察	22.2 m (72.83 ft)	識別	5.6 m (18.37 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL: 1080p@25 fps · NTSC: 1080p@30 fps 【AHD】PAL: 1080p@25 fps · NTSC: 1080p@30 fps 【TVI】PAL: 1080p@25 fps · NTSC: 1080p@30 fps 【CVBS】PAL: 960H@50 fps · NTSC: 960H@60 fps			
	解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	背光補償、強光抑制、寬動態			
	寬動態	DWDR			
	白平衡	自動			
	增益控制	自動			
	降噪	3D 降噪			
	照明模式	智能紅外線&白光(CVI,TVI)、白光模式、紅外線模式			
	鏡像	支援			
聲音	內建麥克風	支援			
	攝影機音訊	CVI、TVI			
	收音距離	8 m (26.25 ft)			
認證	認證	CE、FCC			
連接埠	影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS			

電 源、環 境、外 觀	電源供應	DC 12V，±30% (建議使用「一對一」的獨立變壓器來替單一台攝影機供電)
	電源功耗	最大 3.2 W
	工作溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度<95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度<95% (非凝結)
	防護等級	IP67、基本防腐
	材質	金屬
	尺寸	長168.9 mm × 寬63.3 mm × 高65.4 mm (6.65" × 2.49" × 2.57")
	淨重	0.35 kg (0.77 lb)

配件

型號：HAC-HFW1219SMN-IL-A-PRO



PFA130-E
防水接線盒



PFA151
轉角安裝支架



PFA157
立桿安裝支架



G3416GW
G3/4" 防水電纜接頭



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM320-010EN
電源供應器



PFM325D-1210EN
DC12V 1A電源供應器



PFM325D-1215EN
DC12V 1.5A電源供應器



PFM320-020EN
電源供應器




PFM320D-EN
DC12V 2A電源供應器




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝

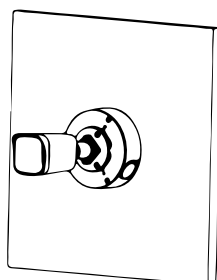


接線盒安裝

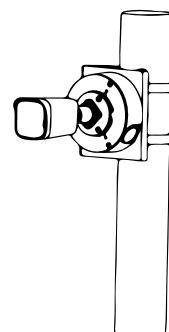

立桿安裝

單位：mm [inch]

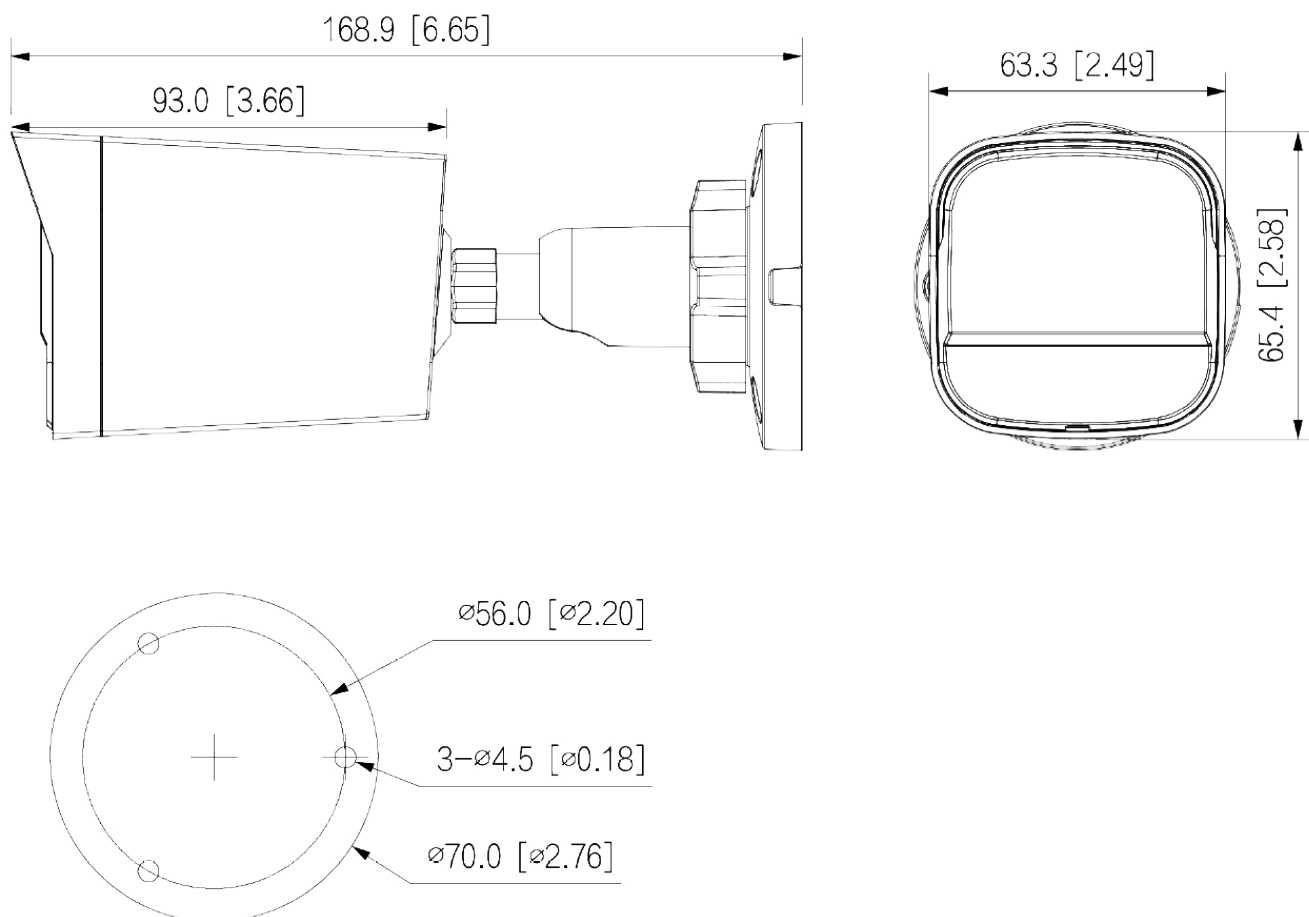

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2607.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176