





帶聲音

200萬 全彩暖光 槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW1239TC1P-A-LED

2MP

1/2.8"



產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出2MP (1920 × 1080) @25/30fps
- ▶ 內建暖光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、AI H.264 / AI H.265
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V / PoE 電源
- ▶ IP67
- ▶ 支援人車偵測

攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS			
	有效像素	1920 (H)×1080(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.0004 Lux @ F1.0			
	訊號雜訊比	>56dB			
	暖光距離	【2.8 mm】: 20 m (65.62 ft) · 【3.6 mm】: 30 m (98.43 ft)			
	暖光開/關控制	自動 / 手動			
	暖光數量	1顆			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：101° / 垂直：53° / 對角線：119° 【3.6mm】水平：81° / 垂直：44° / 對角線：95°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】: 1.1 m (3.61ft) · 【3.6mm】: 1.7 m (5.58 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	47.1 m (154.53 ft)	辨識	9.4 m (30.84 ft)
		觀察	18.9 m (62.01 ft)	識別	4.7 m (15.42 ft)
	3.6mm	偵測	55.7 m (182.74 ft)	辨識	11.1 m (36.42 ft)
		觀察	22.3 m (73.16 ft)	識別	5.6 m (18.37 ft)
智能分析	SMD	SMD Plus			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	AI編碼	AI H.265 / H.264 (包含智能編碼H.265+/H.264+)			
	幀率	主碼流：1920 × 1080@(1–25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)			
	串流能力	2 流			
	解析度	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：24 kbps–4096 kbps · H.265：9 kbps–4096 kbps			
	日夜切換	彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)			
	重點區域(RoI)	支援 · 4 區			
	智能照明	支援			

	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲 音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警 報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、聲音檢測、SMD、安全異常
網 路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、P2P、Auto Registration
	網路安全	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、會話安全、安全警示、SSL/TLS1.2、AES 256
	互通性	ONVIF(Profile S&T)、CGI
	用戶/主機	6 個使用者 (總頻寬： 24 M)
	邊緣儲存	FTP
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認 證	認證	CE、FCC
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V(±30%) / PoE (802.3af)
	雙電源備援	支援
	電源功耗	基本：1.3 W (DC 12V) · 2.1 W (PoE) 最大 (ICR切換+ AI ISP開啟 + 照明強度)：3.6 W (DC 12V) · 4.8 W(PoE)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度≤95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C，相對濕度≤95% (非凝結)
	防護等級	IP67、基本防腐
	材質	金屬+塑料
	尺寸	長180.4 mm × 寬70 mm × 高70 mm (7.10" × 2.76" × 2.76")
	淨重	0.29 kg (0.64 lb)

配件

型號：IPC-HFW1239TC1P-A-LED



PFA130-E
防水接線盒



PFA151
轉角安裝支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFA134
接線盒



G3416GW
G3/4" 防水電纜接頭



PFM320-010EN
DC 12V 1A電源供應器



PFM325D-1210EN
DC 12V 1A電源供應器



PFM325D-1215EN
DC 12V 1.5A電源供應器



PFM320-020EN
DC 12V 2A電源供應器




PFM320D-EN
DC 12V 2A電源供應器




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝

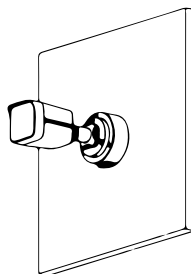


牆面安裝

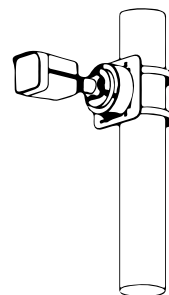

立桿安裝

單位：mm [inch]

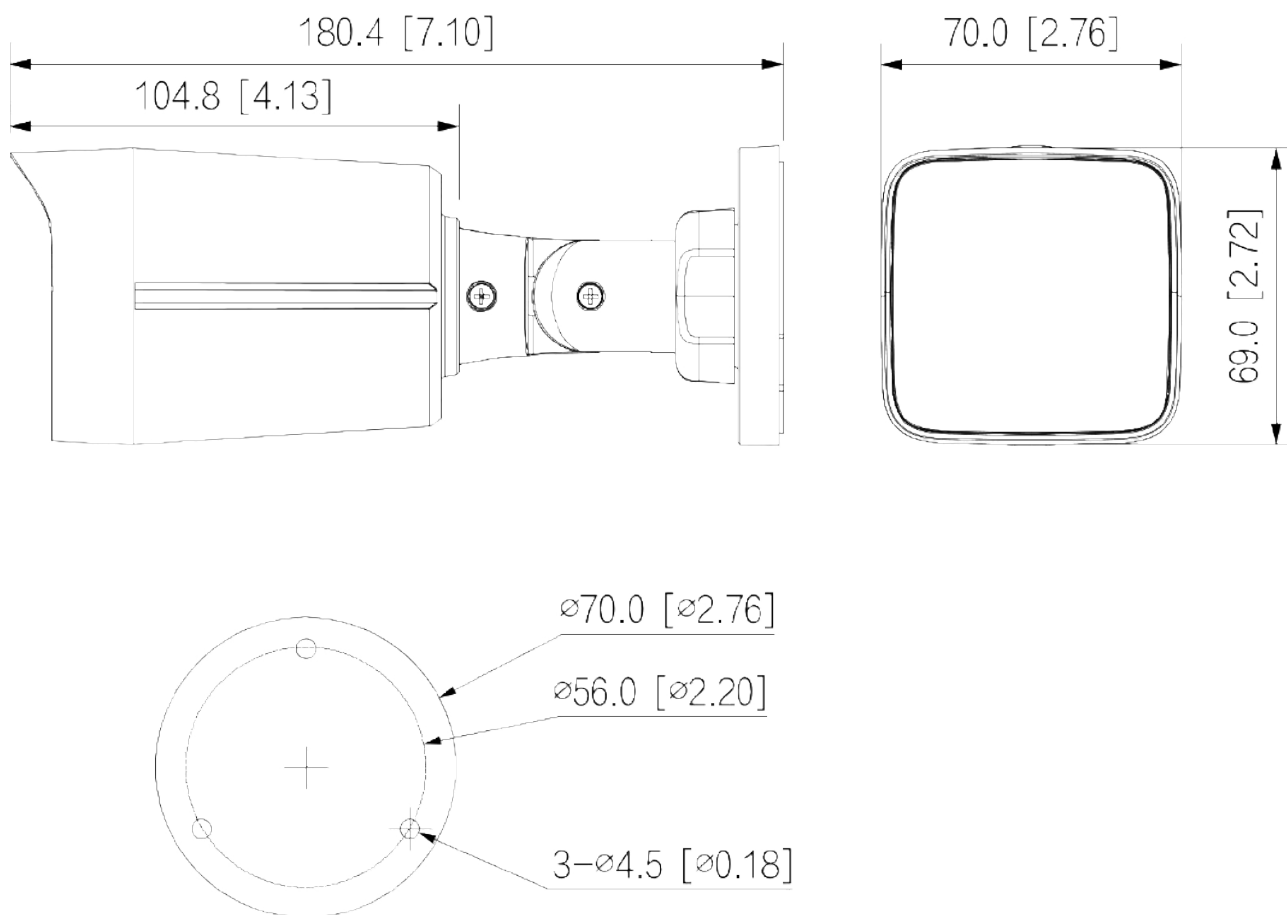

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2607.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176