



Hybrid 錄影主機

32路 4K 雙硬碟

型號：UNIGUARD2_32H



周界保護



影像壓縮



圖像化GUI



類比高清

產品特色

- 支援H.265/H.264 影像格式
- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入，具自適應存取能力
- 32 ch BNC輸入
- 支援 CVBS 輸出x1、VGA 輸出x1、HDMI 輸出x1，最高可達4K(3840 x 2160)
- HDMI與VGA同時輸出
- 支援ONVIF、RTSP協定攝影機

影像、聲音輸入

IP 影像輸入	4ch
類比影像輸入	32 ch · BNC
最大IP影像輸入	36 ch
相容的類比攝影機	【AHD】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【TVI】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【CVI】8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【CVBS】支援
BNC 音訊輸入	32 ch
RCA 音訊輸入	1 ch

影像、聲音輸出

HDMI 輸出	4K (3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
VGA 輸出	1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
BNC 影像輸出	1 ch
RCA 音訊輸出	1 ch
即時預覽 分割畫面	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/25/36

編解碼能力

錄影解析度	8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / D1
幀率	〔主碼流〕8MP Lite@8fps、〔子碼流〕D1@8fps 〔主碼流〕5MP Lite@12fps、〔子碼流〕D1@12fps 〔主碼流〕4MP Lite@15fps、〔子碼流〕D1@15fps 〔主碼流〕1080P@15fps、〔子碼流〕D1@15fps 〔主碼流〕720P@30fps、〔子碼流〕D1@30fps
音訊取樣率	8 kHz · 16 bit /ch
音訊位元率	64 Kbps /ch
解碼能力	【類比】16 x 8MP Lite@8、16 x 5MP Lite@12、16 x 4MP Lite@15、16 x 1080P@15、16 x 720@30 【IP】2×8MP@30、4×4MP@30、8×1080P@30、16×720P@30
本地端同步回放路數	16 ch

同軸電纜

同軸電纜音訊傳輸	32 ch · 單向音訊 (僅適用指定 CVI 攝影機)
----------	--------------------------------

雙向語音

雙向語音	1 ch · RCA (音訊輸入和輸出)
------	----------------------

抓拍


FTP/排程/事件抓拍	支援 FTP/排程/事件抓拍：32 ch 抓拍，解析度高達 704 x 576
-------------	---

網路

輸入頻寬	80 Mbps (全數類比通道轉換後，總頻寬最高可達 144Mbps)
輸出頻寬	160 Mbps
遠端用戶	128
協議	TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、NTP
瀏覽器	IE10、IE11、Chrome 45+、Edge 79+、Firefox 52+

智 能	
XVR端 智慧分析	智能動檢、周界保護 (絆線/入侵、區域進入/離開)
XVR端 智慧功能	16 ch (智能動檢)、8 ch (周界保護)
警 報	
異常警報	IP衝突、斷網、硬碟離線/異常/空間不足/空間已滿、非法訪問、錄製/抓拍異常
硬 碟	
SATA	2 SATA
容量	每個硬碟最大 16 TB
連 接 埠	
網路埠	1 (RJ45 10M/100M/1000M自適應 乙太網埠)
USB	1×前置 USB2.0、1×後置 USB3.0
RS485	1
警報輸入/輸出	4 ch / 1 ch
電 源 、 環 境 、 外 觀	
電源	DC 12V · 5A
電源功耗	≤ 38W(不含硬碟)
工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C · 相對濕度≤ 90%(非凝結)
尺寸	寬380mm ×深326mm× 高53mm (10.2" × 9.5"×1.8")
認 證	
認證	CE、FCC

產品面板

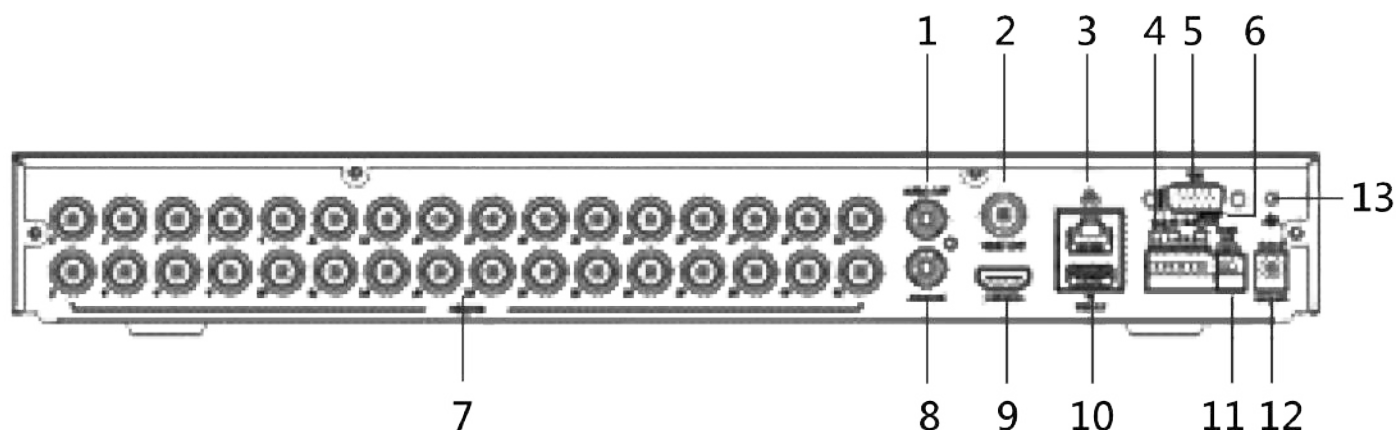

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|----------|
| 1. 音訊輸出 | 2. 影像輸出 | 3. 網路介面 | 4. 警報輸入 |
| 5. VGA輸出 | 6. 警報輸出 | 7. 音訊輸入 | 8. 影像輸入 |
| 9. HDMI輸出 | 10. USB3.0 | 11. RS485 | 12. 電源供應 |
| 13. GND | | | |

產品尺寸

單位 : mm [inch]

