



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



星光級 電動變焦


200萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號：ZR-AR520AF

2MP

1/2.8"



F1.3


IP66

產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" SONY IMX291 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 內建2.7~12mm電動變焦鏡頭，可直接UTC控制鏡頭變倍及自動對焦
- ▶ 變焦大口徑F1.3進光量
- ▶ 內建12顆紅外線LED，最大照明距離：50 m
- ▶ 支援電子快門、背光處理、影像增益補償、自動白平衡
- ▶ 紅外線開/關可以延遲時間避免突然強光，造成誤動作讓夜間影像表現更準確
- ▶ 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象
- ▶ DC 12V · 1.5A
- ▶ IP66

影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
CMOS感應器	SONY IMX291
影像處理器	NEXTCHIP NVP2441H
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000秒)
影像標準	AHD/TVI/CVI@2MP、CVBS
影像幀率	1920x1080 @30fps
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS介面
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
電動變焦鏡頭	2.7~12mm電動變焦/自動對焦
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	開/關
3D降噪	開/關
逆光處理	數位寬動態/逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 66等級
紅外線燈	內建12顆高效能IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離50m
外罩	全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90%
電源	DC12V，1.5A

單位：mm [inch]

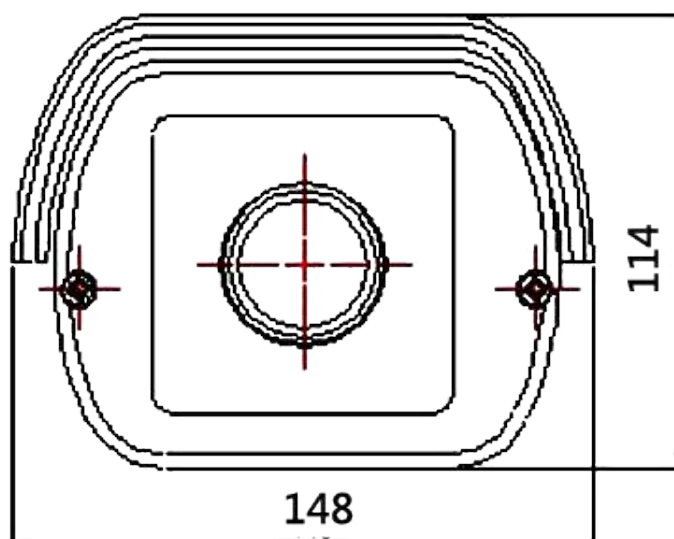

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2607.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176