




室内型

LED指示螢幕

型號：IPMPGI-1031 (單層)、IPMPGI-1032 (雙層)、IPMPGI-1033 (三層)



產品特色

- ▶ 支援紅/綠/黃三色顯示
- ▶ 支援英文字母、中文字、數字和箭頭顯示
- ▶ 支援TCP/IP，即時顯示可用車位數量
- ▶ 採用RJ-45接口設計，相容性強

產品規格


型號：IPMPGI-103X Serise

型號	IPMPGI-1031	IPMPGI-1032	IPMPGI-1033
螢幕	LED (支援紅/綠/黃，三色顯示)		
顯示螢幕尺寸 (L x W)	488 mm× 244 mm	976 mm× 244 mm	1464 mm× 244 mm
顯示內容	英文字母、中文字、數字、箭頭		
像素	1R1PG		
解析度	2,048 dots (64×32，每行4英文字) · 點拼接：7.62 mm (0.3")	4,096 dots (128×32，每行8英文字) · 點拼接：7.62 mm (0.3")	6,144 dots (192×32，每行12英文字) · 點拼接：7.62 mm (0.3")
顯示器壽命	100,000 h		
亮度	1000 cd/m²		
網路連接埠	1× 100 Mbps RJ-45 乙太網路埠		
電源供應	AC 100–240 V		
電源功耗	<35 W	<40 W	<50 W
工作環境	–30 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–90% (非凝結)		
儲存環境	–35 °C ~ +60 °C，10%–90%(非凝結)		
防護等級	IP50		
產品尺寸	757 mm×65 mm×277 mm	1,245 mm×65 mm×277 mm	1,733 mm×65 mm×277 mm
重量	5.5 kg (12.13 lb)	8.5 kg (18.74 lb)	11.7 kg (25.79 lb)
安裝	吸頂式安裝		


產品尺寸

單位：mm [inch]


單層

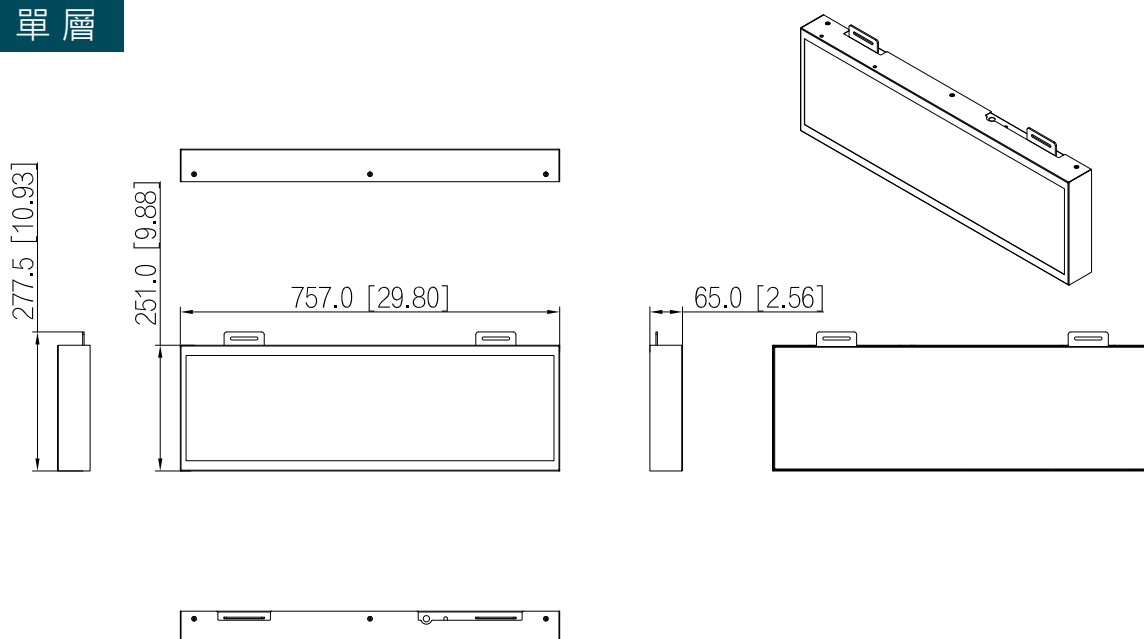


雙層

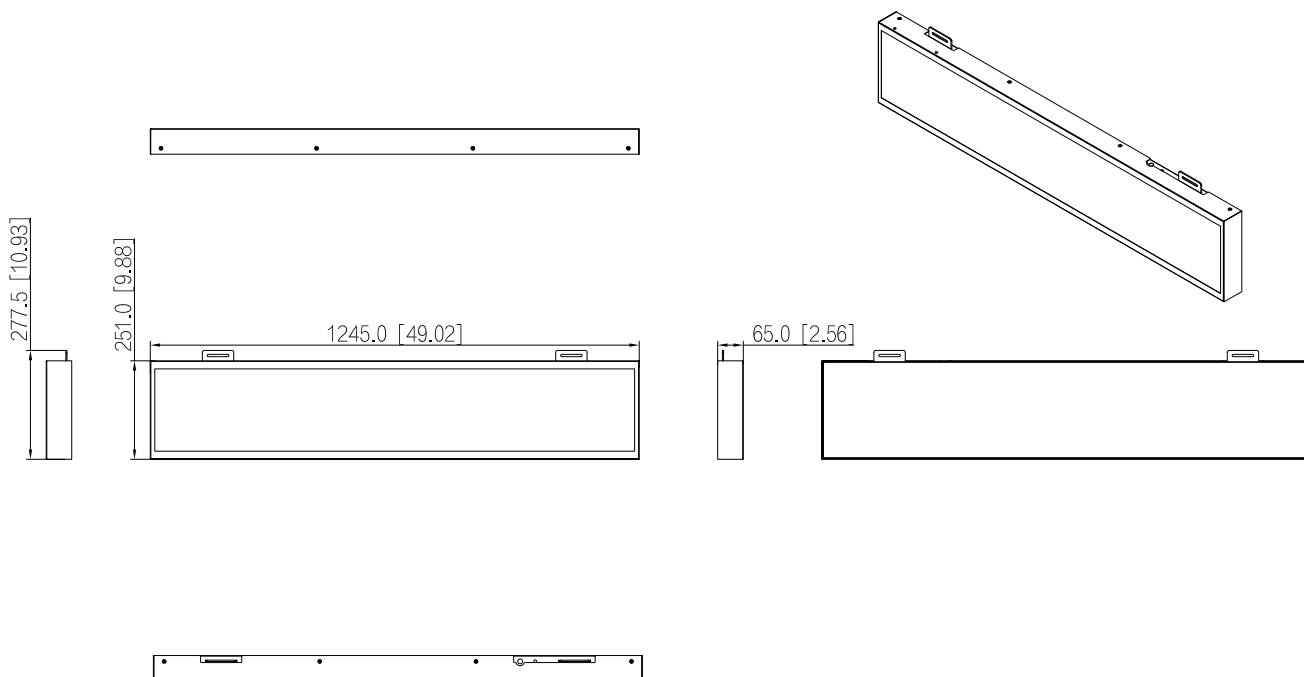

三層

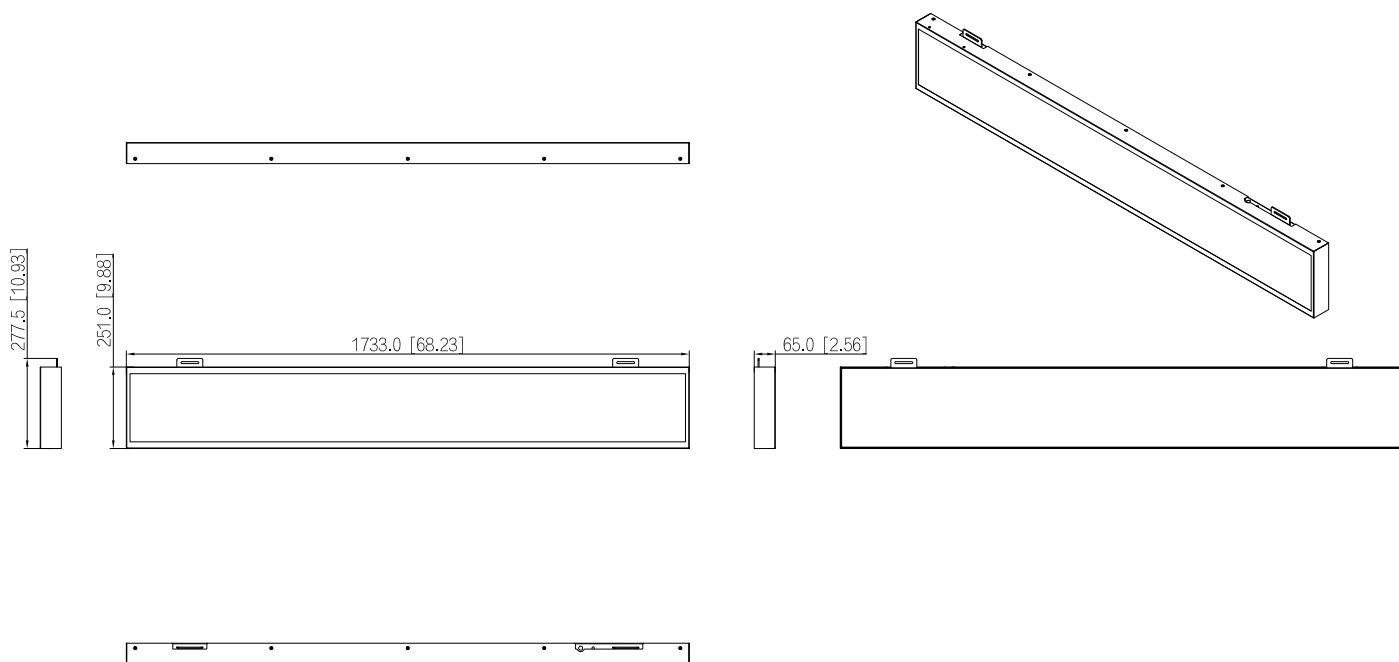

安裝方式

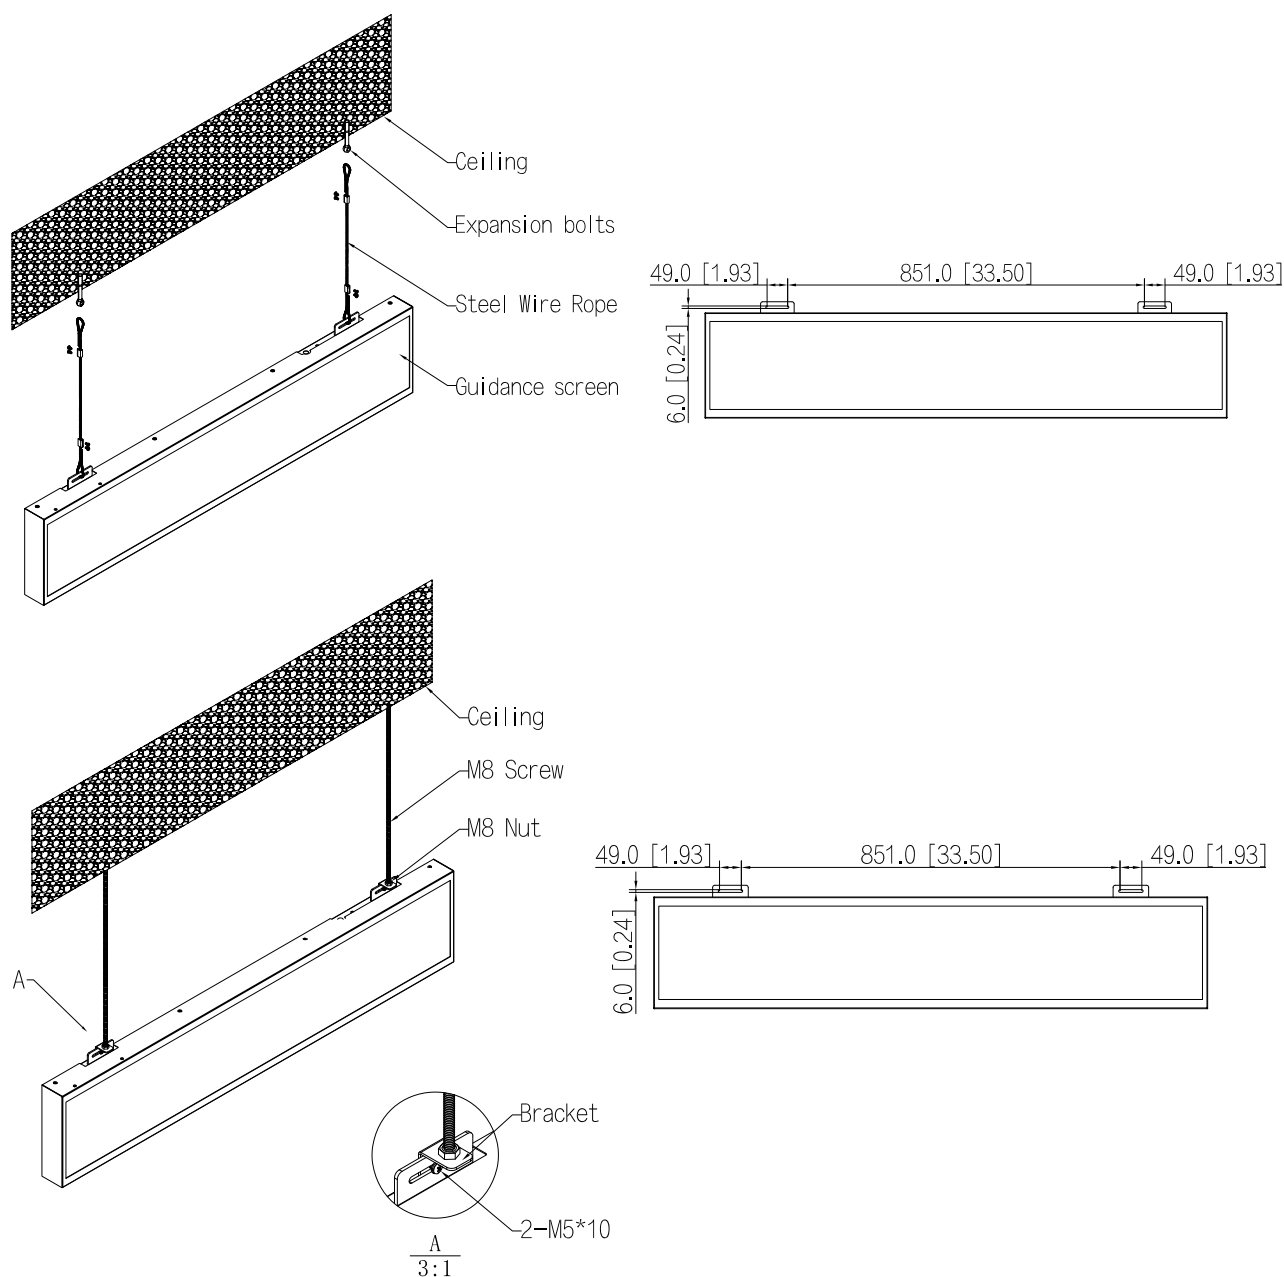

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176