聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




5M-N/1080P

4路 1HDD

監視錄影主機

型號 : XVR5104HS-I3/T(L)

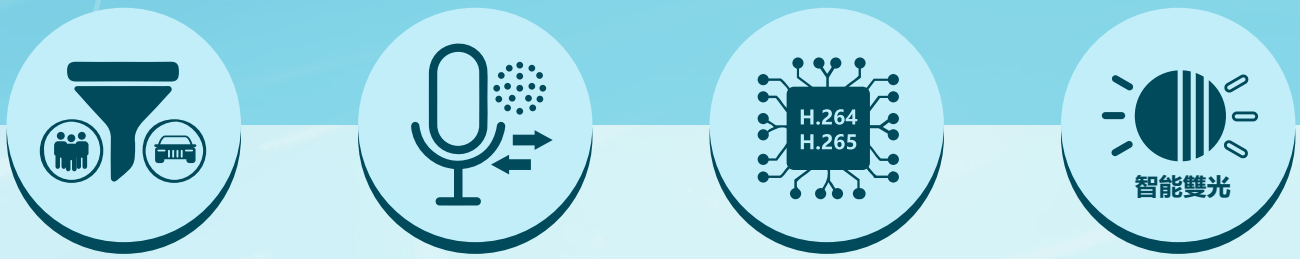

產品特色

- Smart H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- 支援4路AI編碼、支援接入Wi-Fi攝影機
- 4 ch同軸音訊雙向對講，攝影機、用戶端與錄影機之間可無縫通訊
- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- 最多 6 ch 網路攝影機輸入，每路最大6MP，最大32 Mbps 輸入頻寬
- 最多 4 ch 影像串流（類比通道）SMD plus

產品規格


型號：XVR5104HS-I3/T(L)

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
SMD Plus	by Recorder	4路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
	SMD by Camera	6個通道
聲音、影像	類比攝影機輸入	4個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】: 5 MP@25 fps、5 MP@20 fps、5 MP@10/12.5 fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30fps 【TVI】: 5 MP(2560 × 1944)@20 fps、5 MP(2960 ×1665)@20/25 fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】: 5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
	IP攝影機輸入	最多6路IPC接入，預設 2路IP通道+4通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入/錄製/輸出頻寬：32 Mbps
	編碼能力	〔主碼流〕Ch 1-2 5M-N@(1 fps–25 fps)，其他 5M-N@(1fps–12 fps)、Ch 1-2 4M-N/1080p@(1 fps–30 fps)，其他4M-N/1080p@(1 fps–15 fps)、1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–30 fps) 〔子碼流〕D1/CIF@(1 fps–15 fps)
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps–6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI : 1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	未啟用 IP 延伸模式：1/4，啟用 IP 延伸模式：1/4/6
	第三方支援	Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼 : 智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援 IPC/DVR/NVS等)
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 25.06 (Profile T&S&G&M)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放/備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報
	回放分割畫面	1/4
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放


警報	一般警報	移動偵測、警報盒、類比攝影機警報、攝影機外接警報、網路警報、PIR 警報
	異常警報	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/配額空間不足/網路斷開/IP衝突/MAC衝突)、影像遺失、影像竄改、攝影機離線
	智能警報	SMD Plus
	警報聯動	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	1路 RCA / 4路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向對講	同軸雙向對講 : 4ch BNC。本機與網路使用者雙向對講：與第 1 通道共用相同的音訊輸入
	HDD介面	1個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 2.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 （10/100 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45）
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ，1.5A
	電源功耗	<5 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	–10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–90% (非凝結)
	儲存溫度	–20 °C ~ +60 °C
	安裝	桌面
	尺寸	寬260.0 mm × 深237.8 mm × 高47.6 mm (10.24"×9.36"×1.87")
	淨重	0.84 kg (1.85 lb)
認證	認證	CE、FCC

產品尺寸

單位 : mm [inch]

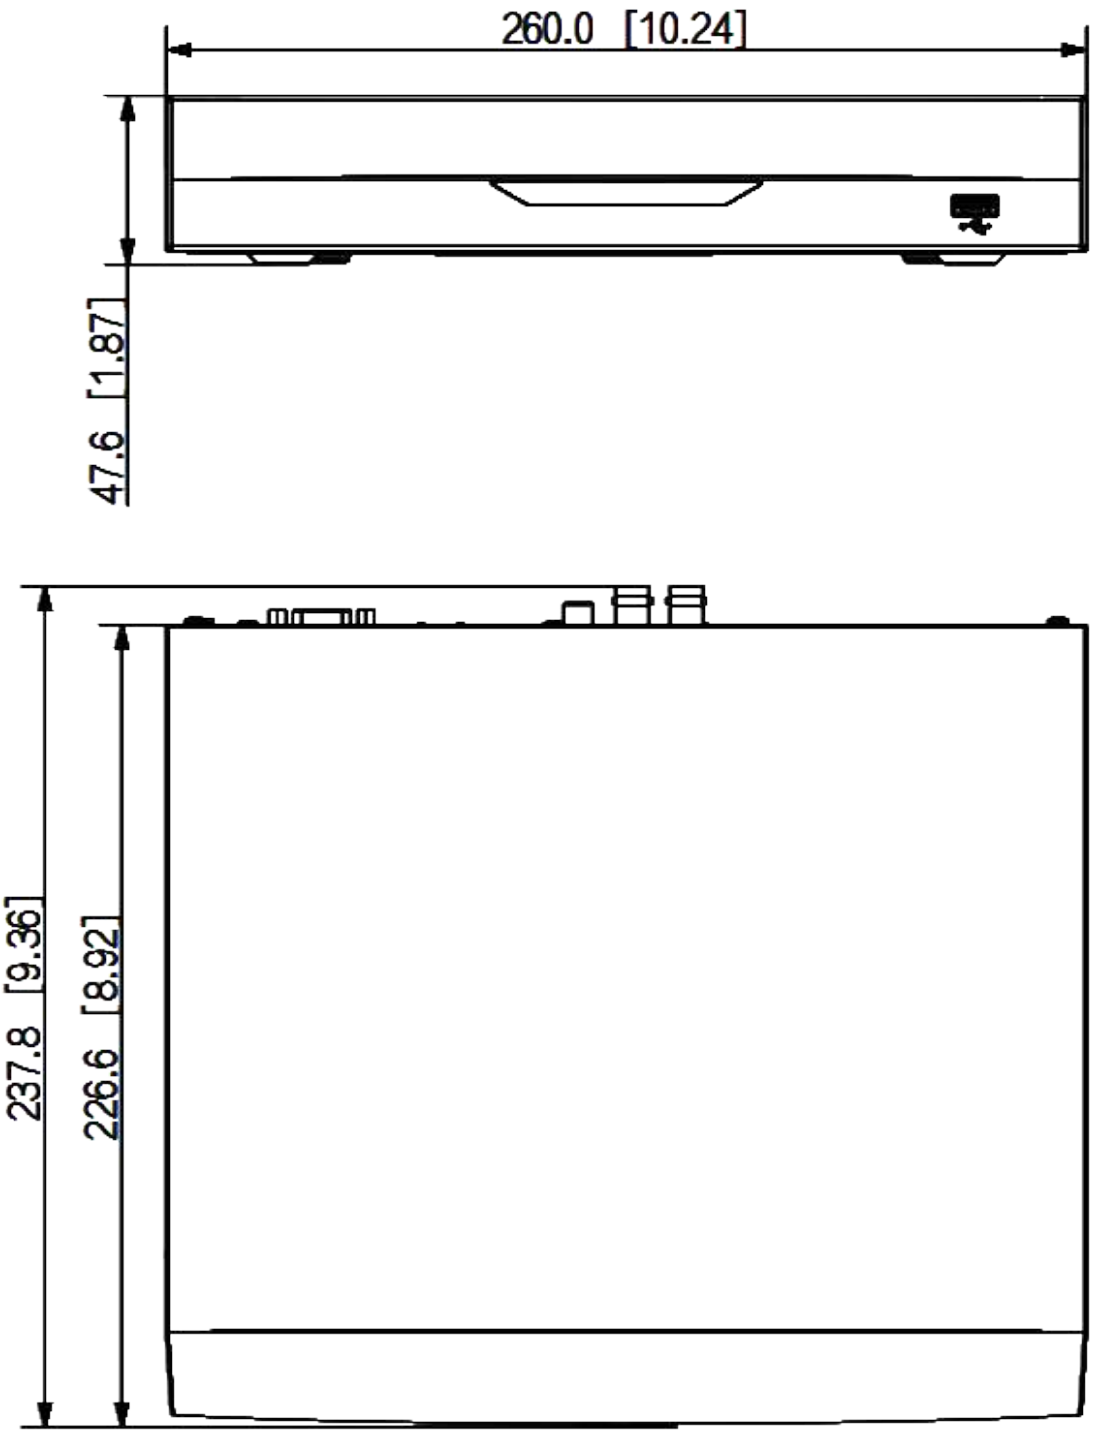

面板

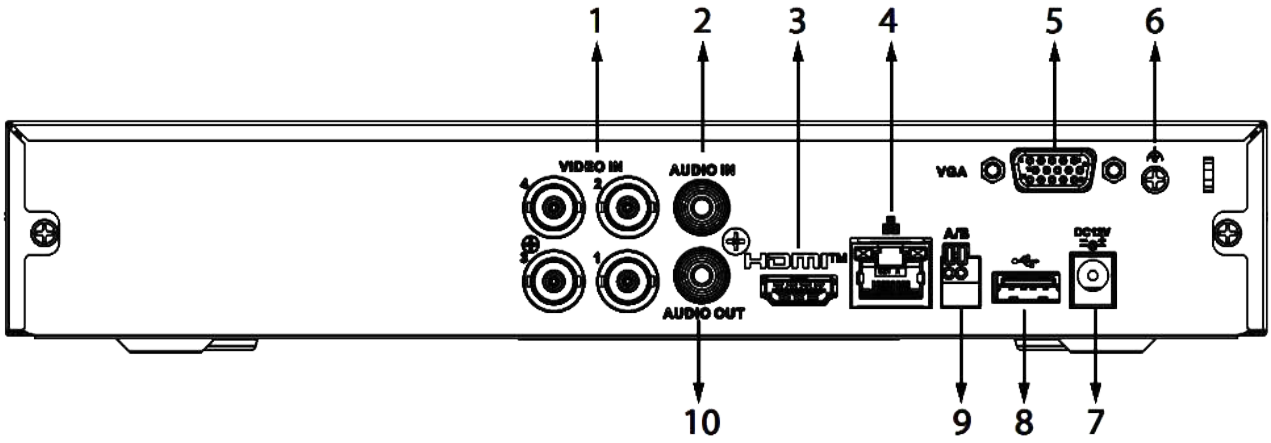

① 影像輸入
② 聲音輸入,RCA連接埠
③ HDMI埠
④ 網路埠
⑤ VGA埠
⑥ 接地
⑦ 電源輸入
⑧ USB埠
⑨ RS-485埠
⑩ 聲音輸出,RCA連接埠

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2607.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176