EverFocus



網路監視錄影主機

4路 單硬碟

型號 : UNIGUARD1_4BM

周界保護

H.264
H.265
影像壓縮

4K
HDMI
4K HDMI

IP
IP數位型

產品特色

- 支援 H.265/H.264 影像格式
- 支援 4ch 輸入
- 支援 VGA 輸出x1、HDMI 輸出x1，HDMI最高可達4K(3840 x 2160)
- HDMI、VGA同時輸出
- 最大支援16MP錄影解析度


本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準

產品規格

編解碼能力	
解碼格式	H.265 / H.264
解碼能力	H.265 : 2 x 16MP@30、2 x 12MP@30、4 x 4K@30 H.264 : 2 x 16MP(4800 x 2688)@30、2 x 12MP@30、2 x 4K@30、4 x 5MP@30
解碼限制	單一頻道的解析度長寬像素不可超過 8192 x 4096
音訊壓縮	G.711A、G.711U
網路	
輸入頻寬	80 Mbps
輸出頻寬	64 Mbps
遠端用戶	128
協議	TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、RTSP、IPv6、IPv4
瀏覽器	IE10、IE11、Chrome 45+、Edge 79+、Firefox 52+
影像、聲音輸入	
IP 影像輸入	4 ch
RCA 音訊輸入	1 ch
影像、聲音輸出	
HDMI 輸出	4K (3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
VGA 輸出	1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
RCA 音訊輸出	1 ch
即時預覽 分割畫面	1/4
長廊模式分割畫面	3/4
雙向語音	
雙向語音	1 ch，RCA (音訊輸入/輸出)
抓拍	
FTP/排程/事件抓拍	支援 4 ch抓拍 (最高支援 D1 (720 × 576)錄影解析度，及 D1 抓拍解析度)
錄影解析度	
錄影解析度	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
本地回放路數	4 ch
警報	
異常警報	IP衝突、斷網、硬碟離線/異常/空間不足/空間已滿、非法訪問、錄製/抓拍異常
硬碟	
SATA	1SATA
容量	每個硬碟最大 24 TB
連接埠	
網路埠	1 (RJ45 10M/100M 自適應 乙太網埠)
USB	1×後置 USB2.0、1×後置 USB3.0

電源、環境、外觀	
電源	DC 12V，2A
電源功耗	≤ 6W (不含硬碟)
工作溫濕度	-10 ℃ ~ + 55 ℃，相對濕度≤ 90%(非凝結)
尺寸	寬260mm × 深224.5mm × 高46.6mm (10.2"×8.8"×1.8")
認證	
認證	EMI、EMC TEST REPORT


產品面板

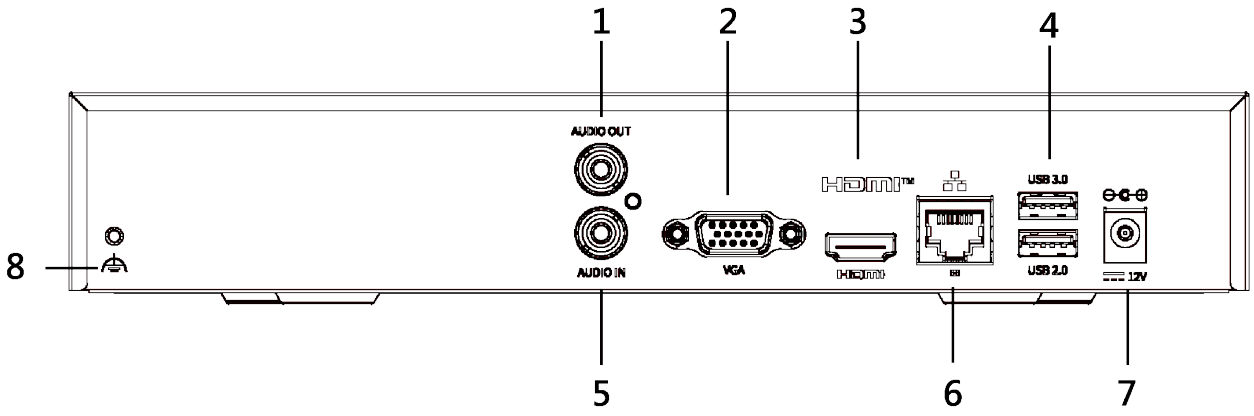

1. 音訊輸出
2. VGA 輸出
3. HDMI 輸出
4. USB 埠
5. 音訊輸入
6. 網路介面
7. 電源供應
8. GND

產品尺寸

單位 : mm [inch]

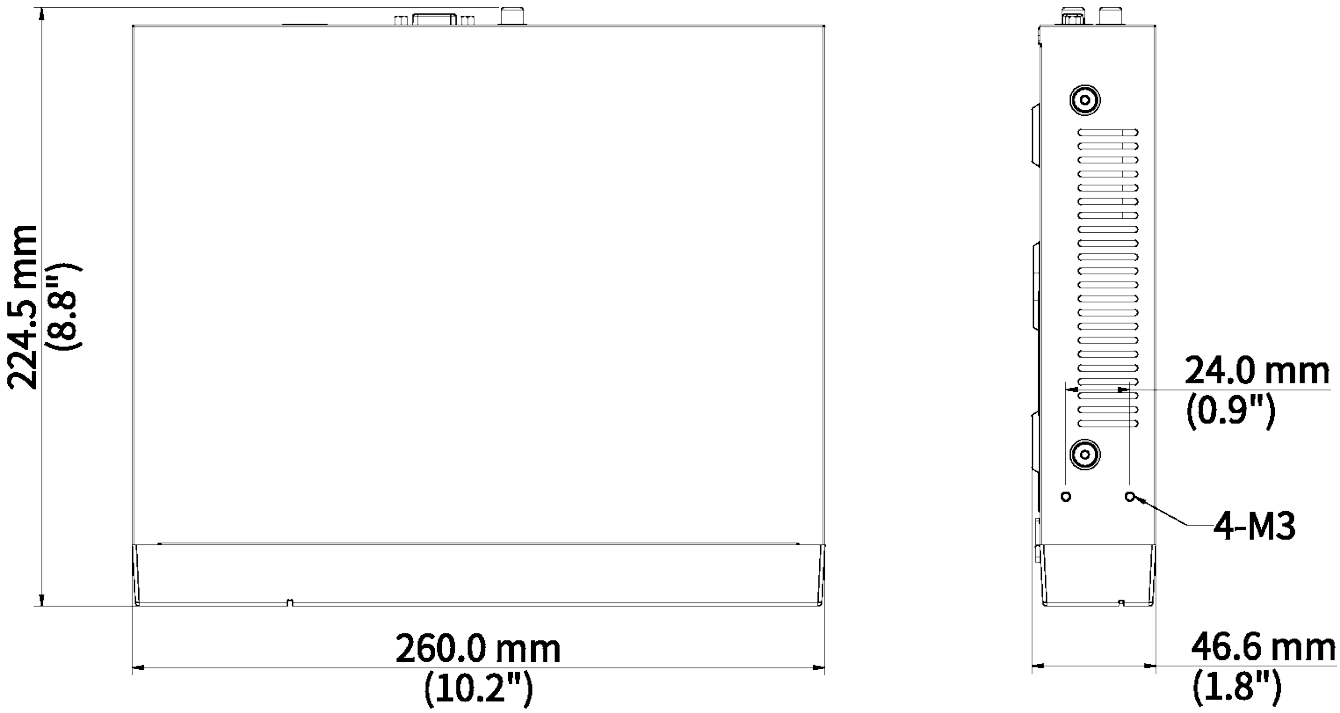

本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準