EverFocus



5MP 紅外線
半球型網路攝影機

型號 : EHNU3A25

IP 網路型

IR LED 30m
紅外線距離

內建麥克風

PoE
PoE 電源

產品特色

- 5MP 1/3.0” CMOS
- 內建智能紅外線，最大照明距離: 30m
- H.265、H.264
- 支援精準人形偵測2.0
- 背光補償、強光抑制、數位寬動態、2D/3D降噪
- 內建麥克風
- IP67、IK10
- DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)

本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認
若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準

產品規格

攝影機				
最大解析度	5 MP			
攝影元件	1/3.0” CMOS			
最低照度	0.01 Lux (F2.0，AGC開啟)、0 Lux (紅外線開啟)			
日夜切換	ICR自動切換			
電子快門	自動、手動，1 ~ 1/100000s			
訊號雜訊比	>52 dB			
寬動態	數位寬動態			
鏡頭				
焦距	2.8mm			
光圈類型	固定光圈			
光圈	F2.0			
視野角度	【2.8mm】水平: 94.3° / 垂直: 52.2° / 對角線: 99.6°			
鏡頭類型	定焦			
DORI距離				
2.8 mm	偵測	63.0 m (206.7 ft)	辨識	12.6 m (41.3 ft)
	觀察	25.2 m (82.7 ft)	識別	6.3 m (20.7 ft)
照明器				
照明器	紅外線			
照明距離	30m (98.4 ft)			
波長	850 nm			
紅外線開關控制	自動/手動			
影像				
壓縮	H.265、H.264			
H.264 層級配置	基本、主要、進階			
幀率	主碼流 : 5MP (2592 × 1944)最大20 fps、4MP (2560 × 1440)最大20 fps、3MP (2304 × 1296)最大20 fps、1080P (1920 × 1080)最大30 fps、720P (1280 × 720)最大30 fps 子碼流 : 640 × 360 最大30 fps、2CIF (704 × 288) 最大30 fps、CIF (352 × 288) 最大30fps			
位元率	128 Kbps ~ 6144 Kbps			
OSD	4 OSD			
隱私遮罩	4區			
ROI	支援			
影像串流	雙串流			
白平衡	自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2、區域白平衡			
降噪	2D/3D 降噪			
智能照明	智能紅外線			
翻轉	正常、180°水平翻轉、180°垂直翻轉			
背光補償	支援			
強光抑制	支援			
除霧	電子除霧			


本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準


事件	
基本偵測	動態偵測、音訊偵測、人形偵測2.0
一般功能	浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證
音訊	
壓縮	G.711U、G.711A
音訊位元率	64 Kbps
抑制功能	支援
採樣率	8 kHz
網路	
通訊協定	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、QoS、SSL/TLS
互通性	ONVIF (Profile S&Profile T) 、SDK、API
用戶/主機	32 個使用者
安全性	密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、HTTPS加密、RTSP 基本與摘要認證、HTTPS加密、HTTP 摘要認證、TLS 1.2、ONVIF 的 WSSE 與摘要認證
瀏覽器	IE 10、Chrome、Firefox、Edge
介面	
內建麥克風	支援
網路	1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠
電源介面	Ø5.5 mm
電源、環境、外觀	
電源	DC 12 V±25%，PoE (IEEE 802.3af)
電源功耗	最大 3.9W
工作溫濕度	-30 ℃ ~ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)
儲存溫濕度	-30 ℃ ~ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)
尺寸	Ø108.8 mm × 82.5 mm (Ø4.3" × 3.2")
防護等級	IP67、IK10、4KV突波保護
認證	
認證	EMI、EMC TEST REPORT

本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準

產品尺寸

單位 : mm [inch]

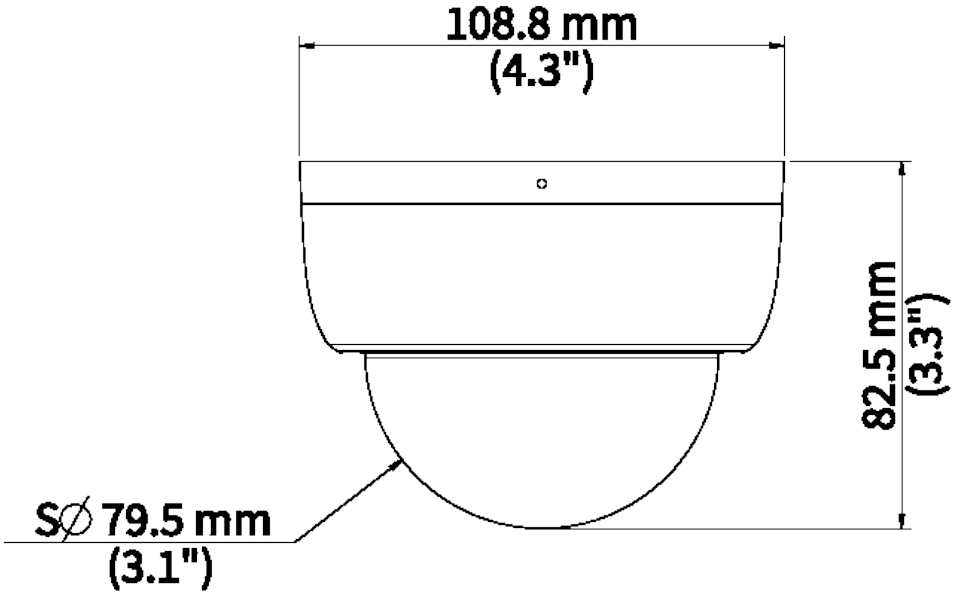

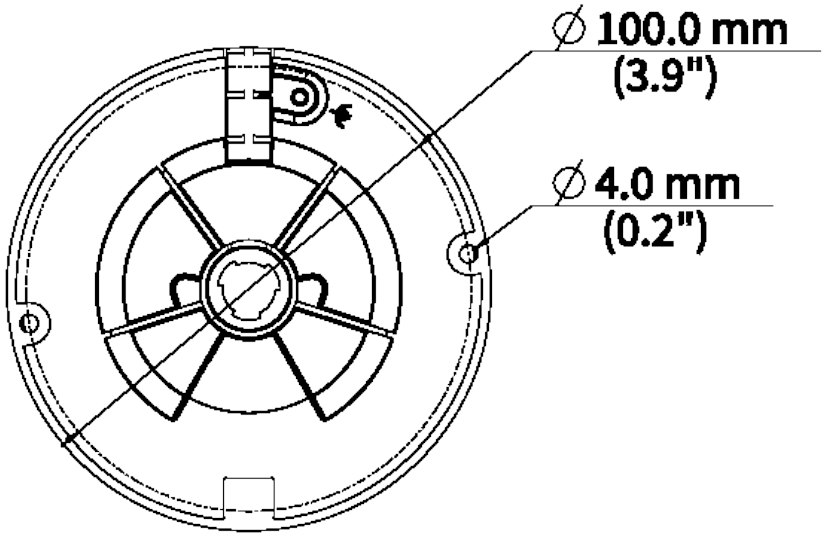

本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準