聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

300萬 室內定焦

WiFi雲台網路攝影機

型號 : H3AE

產品特色

- 3MP 1/3.2" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出3MP (2304 × 1296) @25/30fps
- 內建紅外線LED，最大照明距離：10 m
- 支援Wi-Fi
- 支援動態偵測、人體偵測
- H.265編解碼器，高壓縮率，超低碼率
- Micro SD卡儲存：最大256GB
- 內建麥克風、揚聲器
- DC 5V

產品規格

型號 : H3AE

攝影機	攝像元件	1/3.2" CMOS
	有效像素	2304 (H)×1296(V)
	電子快門	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s
	紅外線距離	10 m (32.81 ft)
	紅外線開/關控制	自動
	紅外線數量	1顆
	平移/傾斜	平移：0°~355°， 傾斜：-5°~+80°
鏡頭	最大光圈	3.6mm : F2.0
	視野角度	水平：79° / 垂直：43° / 對角線：94°，搭配 8x數位變焦
影像	壓縮	H.265
	幀率	主碼流：2304×1296 @ (1- 25/30 張) 子碼流：640 × 480 @ (1- 25/30 張)
	解析度	3 MP (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、VGA (640 × 480)
	位元率	H.265：80 kbps–4096 kbps
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白
	寬動態	數位寬動態
	動態偵測	支援
	翻轉	0°/180°
聲音	壓縮	G.711a
	內建麥克風	支援
	內建揚聲器	支援
智能	人體偵測	支援人體分類精準檢測
網路	乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G
	儲存	Micro SD卡，最大 256 GB
	管理軟體	DMSS
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE
電源、環境、外觀	電源供應	DC 5V 1A
	電源功耗	基本：1.9 W 最大 (影像串流擷取+紅外線+雲台旋轉) ：4.7 W
	工作溫濕度	-10℃~+45℃，濕度≤95%
	材質	塑膠
	尺寸	φ77.8 mm × 108.1 mm (φ3.06" × 4.26")
	淨重	200.3 g (0.44 lb)

配件

A806A-050100U-EU1
5V 1A電源轉接器

安裝方式

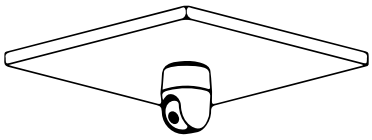

天花板安裝



牆面安裝



桌面安裝

產品尺寸

型號 : H3AE

單位 : mm [inch]

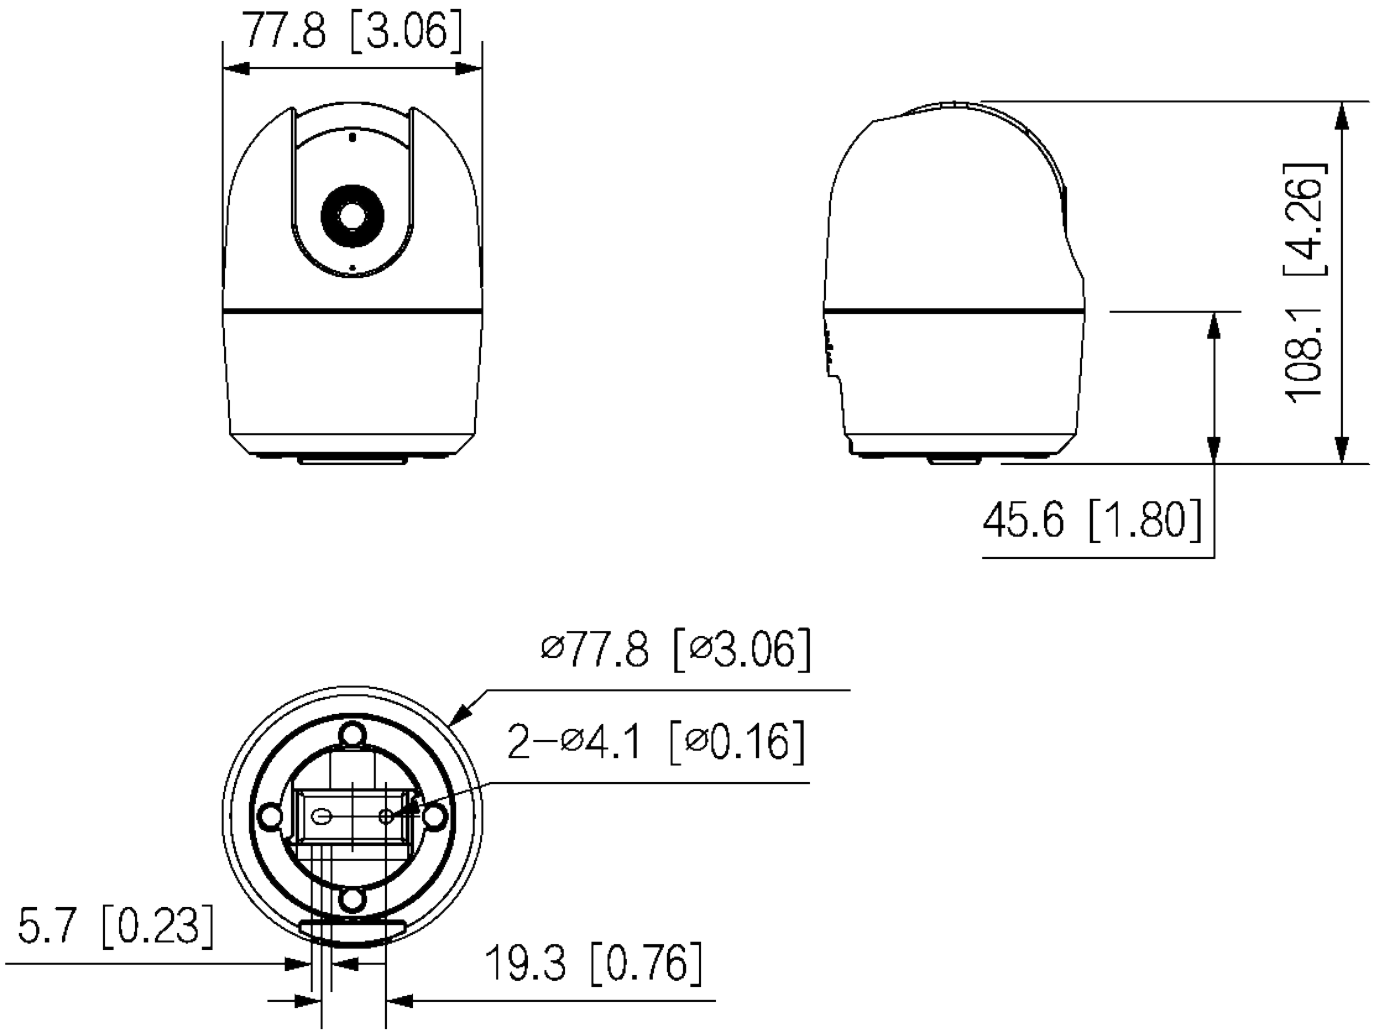

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2410.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176