



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.





5M-N/1080P

32路 2HDD

監視錄影主機

型號：XVR5232AN-I3



產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援16路AI編碼
- ▶ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大32+8路網路攝影機輸入，每路最大6MP，最大 128 Mbps
- ▶ 最多 2 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 16 ch影像串流（類比通道）SMD plus

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
QuickPick 2.0	AI by Recorder	2 個通道
周界保護	AI by Recorder	進階型：2通道，每通道10個IVS
		一般型：8通道，每通道10個IVS
SMD Plus	by Recorder	16路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
聲音、影像	類比攝影機輸入	32個BNC接口，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：5MP、4 MP、1080P@25/30 fps、720P@50/60 fps、720P@25/30 fps 【TVI】：5MP、4MP、3MP、1080P@25/30 fps、720P @25/30 fps 【AHD】：5MP、4MP、3MP、1080P@25/30 fps、720P @25/30 fps
	IP攝影機輸入	最多40路IPC接入，預設 8路IP通道+32通道(類比通道轉換為IP通道) 輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps
	編碼能力	〔主碼流〕所有通道5M-N@(1fps-10fps)、4M-N/1080P@(1fps-15fps)、1080N、720P、960H、D1、CIF@(1fps-25/30fps) 〔子碼流〕：D1/CIF@(1fps-25/30fps)
	雙串流	支援
	影像幀率	PAL: 1 fps-25 fps、NTSC: 1 fps-30 fps
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA、1TV HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 *可設定 VGA 和 HDMI 的同步/異構影像來源輸出
	分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼：H.265+、H.265、H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP / IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 21.06、CGI
	瀏覽器	Chrome、IE、Firefox
	網路模式	單址模式


回 放 / 備 份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9/16
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放(動作偵測)
儲 存	磁碟組	支援
警 報	一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改
	異常警報	無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/斷線/IP衝突/MAC衝突
	智能警報	周界保護
	警報聯動	錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連 接 埠	TV輸出	1路
	聲音輸入	1路 RCA / 32路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向通話	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	HDD介面	2個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
電 源 、 環 境 、 外 觀	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
	電源供應	DC 12V，5A
	電源功耗	<17 W
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 0%~90%
	尺寸	寬375.0 mm × 深289.6 mm × 高53.0 mm (14.76" × 11.40" × 2.09")
認 證	淨重	1.98 kg (4.36 lb)
	認證	CE、FCC

產品尺寸

單位 : mm [inch]

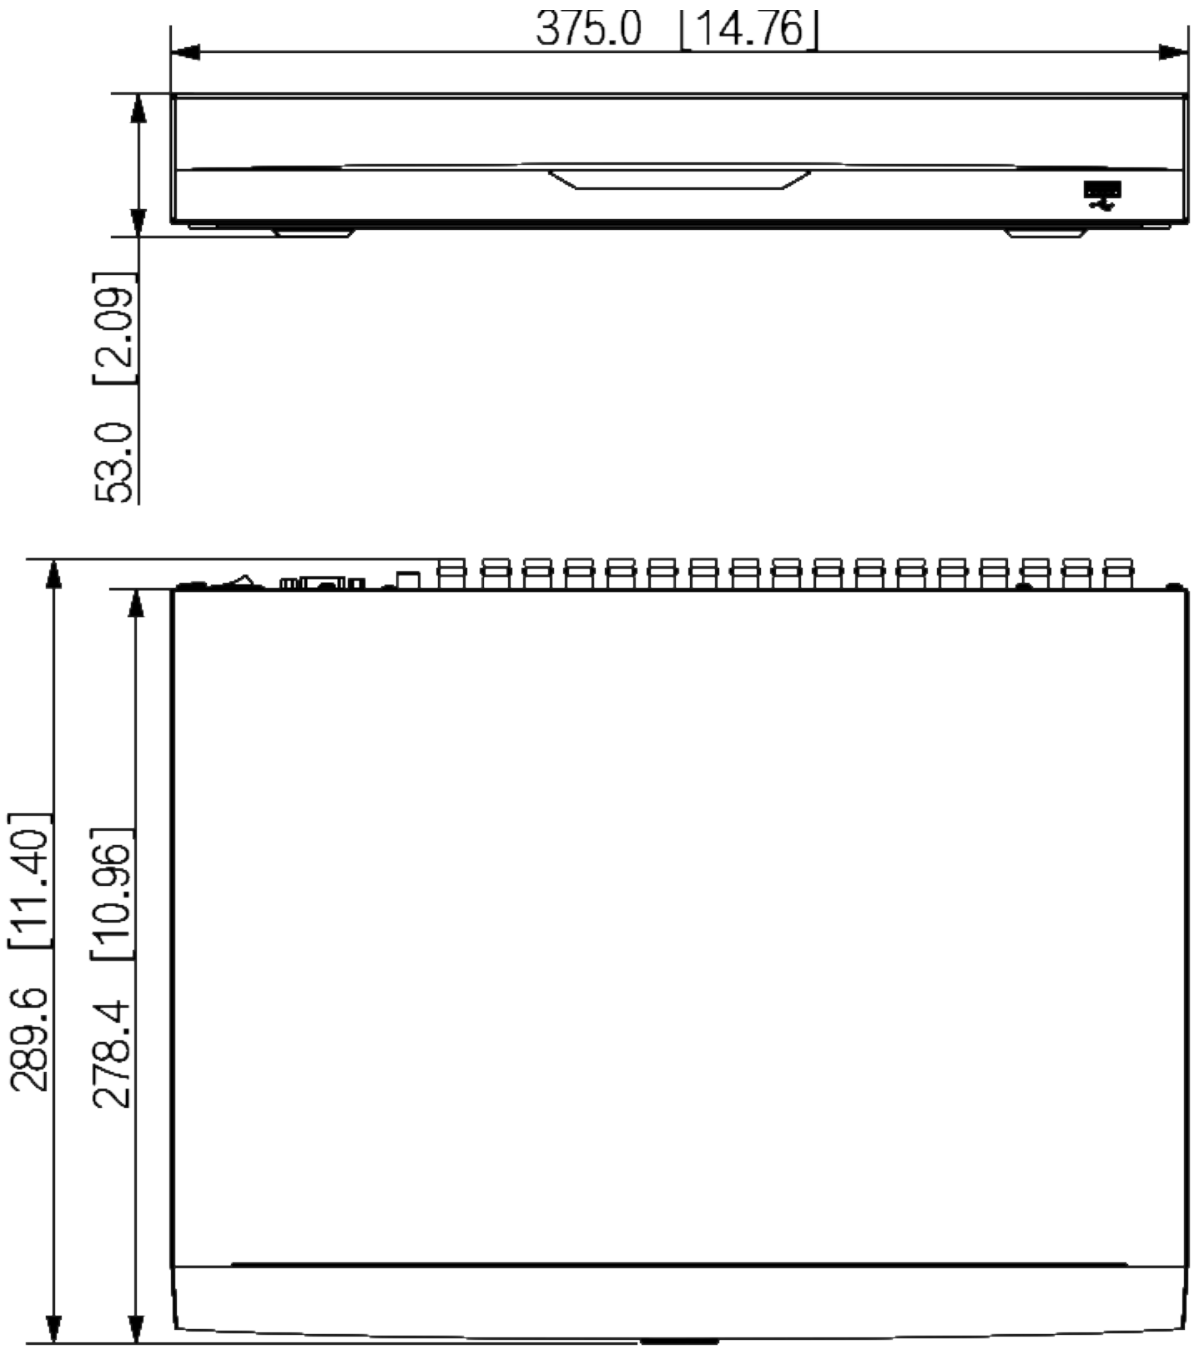

面板

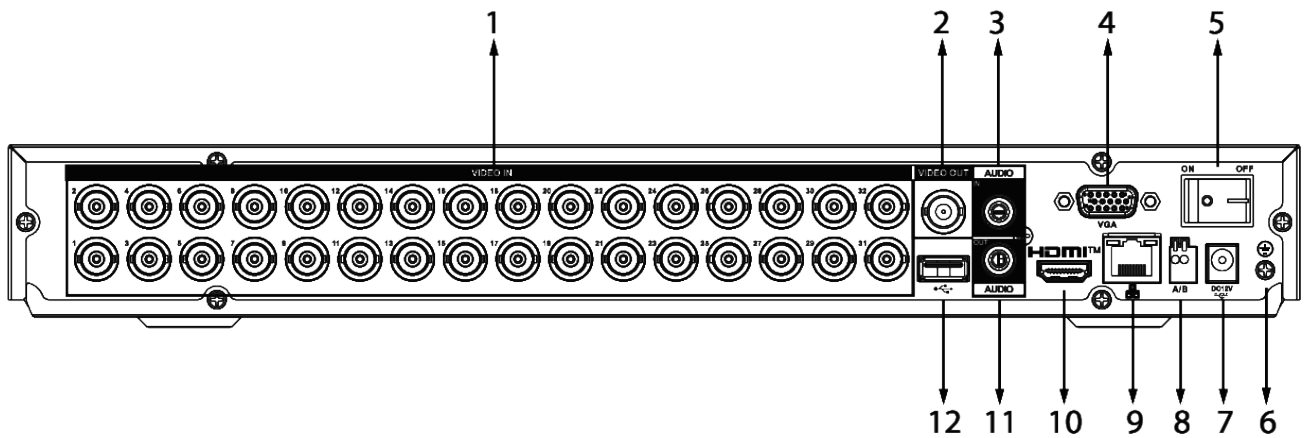

- | | | |
|---------|---------------|---------------|
| ① 影像輸入 | ② 影像輸出 | ③ 聲音輸入,RCA連接埠 |
| ④ VGA埠 | ⑤ 電源開關 | ⑥ 接地 |
| ⑦ 電源輸入 | ⑧ RS-485埠 | ⑨ 網路埠 |
| ⑩ HDMI埠 | ⑪ 聲音輸出,RCA連接埠 | ⑫ USB埠 |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2205.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176