聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



800萬 智慧雙光

半球型網路攝影機

型號 : IPC-HDW2849TM-S-IL

8MP 1/2.7" | 30m | | PoE

產品特色

- 8MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出8MP(3840 × 2160)@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
- 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：30 m
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像旋轉
- ROI、Super AI H.265/H.264
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67
- SMD Plus

產品規格

型號： IPC-HDW2849TM-S-IL

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	3840 (H)×2160 0(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.008 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0008 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	照明距離	【2.8 mm】: 紅外線-30 m (98.43 ft)，暖光-20 m (65.62 ft) 【3.6 mm】: 紅外線-30 m (98.43 ft)，暖光-30 m (98.43 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
	照明器數量	1顆紅外線、1顆暖光			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：108° / 垂直：60° / 對角線：127° 【3.6mm】水平：87° / 垂直：49° / 對角線：100°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：1.4 m (4.59 ft) ，【3.6mm】：1.9 m (6.23 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	82.1 m (269.36 ft)	辨識	16.4 m (53.81 ft)
		觀察	32.9 m (107.94 ft)	識別	8.2 m (26.90 ft)
	3.6mm	偵測	98.7 m (323.82 ft)	辨識	19.7 m (64.63 ft)
		觀察	39.5 m (129.59 ft)	識別	9.9 m (32.48 ft)
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)			
	SMD	SMD Plus			
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	AI編碼	Super AI H.265 / H.264 (包含 智能 H.265+ / 智能 H.264+)			
	幀率	主碼流：3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) 第三碼流：352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps			
	串流能力	3 串流			
	解析度	8M (3840 × 2160)、6M (3072 × 2048)、5M (3072 × 1728)、4M (2880 × 1620/2688 × 1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			

	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
	動態偵測	開 / 關（4 區，矩形）
	重點區域(RoI)	支援，4 區
	智能照明	支援
	智能雙光	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°）
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45（10/100 Base-T）
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、P2P、Auto Registration
	網路安全	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、工作階段安全性、安全性警告、SSL/TLS1.2、AES 256
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
	用戶/主機	6 個使用者 (總頻寬： 48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12 V (±30%)，PoE (802.3af)
	雙電源備援	當電源供應器與 PoE 同時供電時，斷開其中一個。設備將繼續運行，但不會重新開機
	電源功耗	基本：2.2 W (DC 12V)，2.8 W (PoE) 最大：4.3 W (DC 12V)，5.6 W(PoE)(H.265 + 最大解析度 + 最大碼流 + 寬動態 + 暖光強度+IVS)
	工作溫濕度	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)
	防護等級	IP67、基本防腐
	材質	金屬+塑膠
	尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90" × Φ4.80")
	淨重	0.48 kg (1.06 lb)

配件



PFA109
轉接固定架



PFB220C
吸頂支架



PFB305W
壁掛支架



PFA151
轉角安裝支架



PFA150
立桿安裝支架



PFB2203W
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



G3416GW
G3/4” 防水電纜接頭



PFA130-E
防水接線盒



PFM320-010
DC 12V 1A電源轉接器



PFM325D-1210
DC 12V 1A電源轉接器



PFM325D-1215
DC 12V 1.5A電源轉接器



PFM320-020
DC 12V 2A電源轉接器




PFM320D
DC 12V 2A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式




天花板安裝



接線盒安裝




牆面安裝



立桿安裝

產品尺寸

單位 : mm [inch]

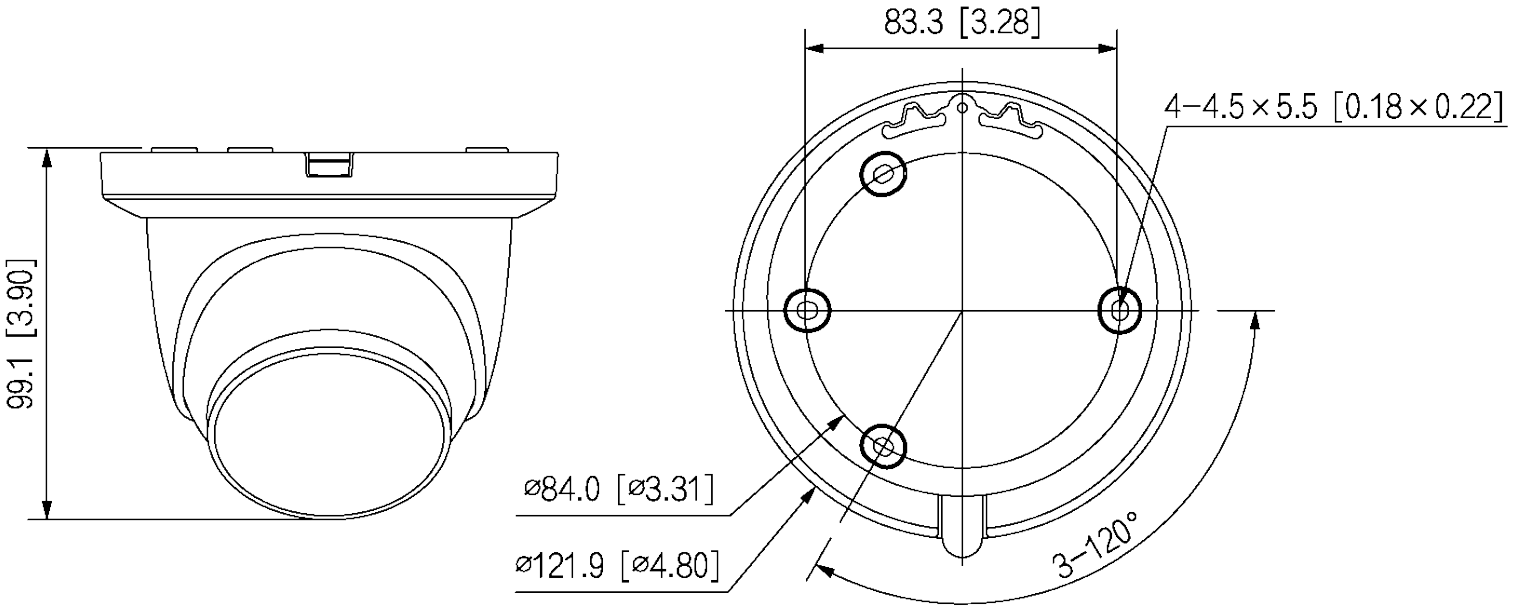

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2610.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176