聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



帶聲音

600萬 智能雙光

槍型網路攝影機

型號 : IPC-HFW2649T-AS-IL



產品特色

- 6MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出6MP (3288 × 1850) @20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
- 內建紅外線LED，最大照明距離：60 m；暖光照明，最大照明距離：50 m
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像翻轉
- ROI、H.265編碼器、智能 H.264 + / H.265+
- 警報輸入/輸出: 1/1，音訊輸入/輸出: 1/1
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67
- SMD Plus

產品規格

型號： IPC-HFW2649T-AS-IL

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	3288 (H)×1850(V)			
	RAM/ROM	256 MB / 128 MB			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.007 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0007 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	照明距離	紅外線: 60 m (196.85 ft) ，暖光: 50 m (164.04 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
	照明器數量	2顆紅外線LED、2顆暖光			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	3.6 mm、6 mm、8 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【3.6mm】水平：91° / 垂直：46° / 對角線：110° 【6mm】水平：56° / 垂直：30° / 對角線：65° 【8mm】水平：42° / 垂直：24° / 對角線：48°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【3.6mm】：1.7 m (5.58 ft) ，【6mm】：3.2 m (10.50 ft)，【8mm】：6.8 m (22.31 ft)			
DORI 距離	3.6 mm	偵測	85.4 m (280.18 ft)	辨識	17.1 m (56.10 ft)
		觀察	34.2 m (112.20 ft)	識別	8.5 m (27.89 ft)
	6 mm	偵測	124.0 m (406.82 ft)	辨識	24.8 m (81.36 ft)
		觀察	49.6 m (162.73 ft)	識別	12.4 m (40.68 ft)
	8 mm	偵測	150.4 m (493.44 ft)	辨識	30.1 m (98.75 ft)
		觀察	60.2 m (197.51 ft)	識別	15.0 m (49.21 ft)
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵 (皆支援人、車分類精準檢測)			
	SMD	SMD Plus			
	智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併			
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	智能編碼	智能 H.265+ / H.264+			
	幀率	主碼流： 3288 × 1850@(1-20 fps)/ 2688 × 1520@(1-25/30 fps) 子碼流：704 × 576 @ (1- 25 fps) / 704 × 480 @(1- 30 fps)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	6M (3288 × 1850/3200 × 1800)、5M (2880 × 1620)、4M (2688 × 1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			

	強光抑制	支援
	寬動態	120db
	白平衡	自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義
	增益控制	自動 / 手動
	降噪	3D 降噪
	動態偵測	開 / 關 (4 區，矩形)
	重點區域(RoI)	支援，4 區
	智能照明	支援
	智能雙光	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°)
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、聲音偵測、電壓偵測、SMD、安全異常、外部警報
網路	乙太網路	RJ-45 （10/100 Base-T ）
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration
	網路安全	影片加密、韌體加密、組態加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
	用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬： 48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP / NAS
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care
	智慧型手機系統	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC
連接埠	音訊輸入/輸出	1 ch (RCA 埠) / 1 ch (RCA 埠)
	警報輸入/輸出	1 ch，濕接點，5 mA DC 3–5V / 1 ch，濕接點，300 mA DC 12V
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V / PoE
	電源功耗	基本：2.2 W (DC 12V)，2.9 W (PoE) 最大 (H.265+ 智能開啟+ 寬動態 + 照明強度) ：6.4 W (DC 12V)，8 W(PoE)
	工作溫濕度	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬
	尺寸	長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57")
	淨重	0.72 kg (1.59 lb)

配件



PFA151
轉角安裝支架



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



G3416GW
G3/4” 防水電纜接頭



PFA135
接線盒



PFM321
DC 12V 1A電源轉接器



PFM321D
DC 12V 1A電源轉接器




PFM320D
DC 12V 2A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

產品尺寸

單位 : mm [inch]

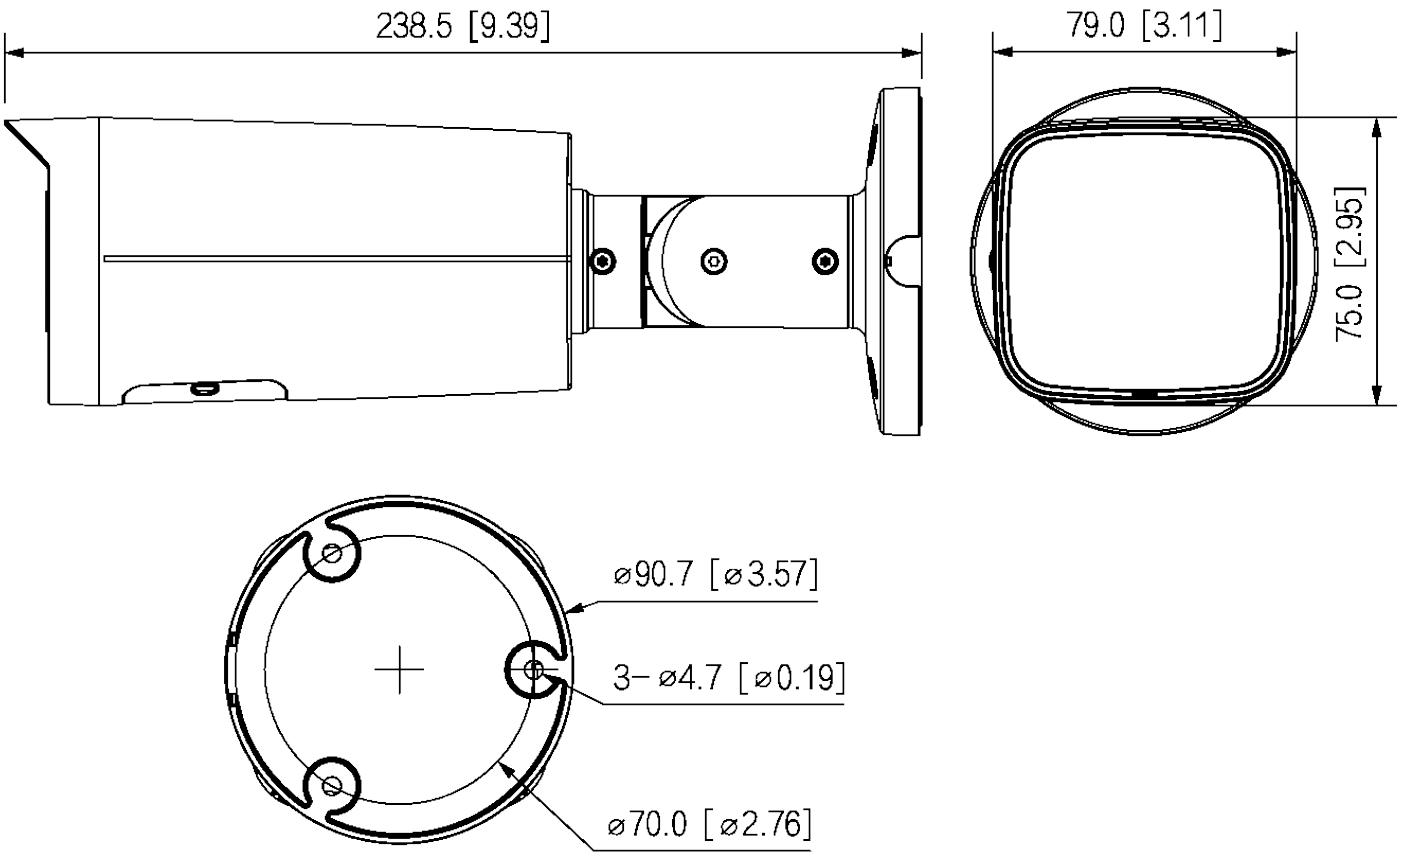

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2610.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176