聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



電動變焦 帶聲音

800萬 智慧雙光

槍型網路攝影機

型號 : IPC-HFW2849T-ZAS-IL

8MP 1/2.7"

60m

PoE

產品特色

- 8MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- 最大輸出8MP(3840 × 2160)@20fps，並支援2688 × 1520@25/30fps
- 內建紅外線、暖光多芯燈照明，最大照明距離：60 m
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像旋轉
- ROI、Super AI H.265/H.264
- 內建麥克風
- 警報輸入/輸出 : 1/1，音訊輸入/輸出 : 1/1
- DC 12V / PoE 電源
- IP67
- SMD Plus

產品規格

型號：IPC-HFW2849T-ZAS-IL

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	3840 (H)×2160 0(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s			
	最低照度	0.008 Lux@F1.5 (彩色，30 IRE)、0.0008 Lux@F1.5 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>56dB			
	照明距離	紅外線-60 m (196.85 ft)，暖光-60 m (196.85 ft)			
	照明開/關控制	自動 / 手動			
	照明器數量	4(多芯燈-紅外線+暖光)			
鏡頭	鏡頭類型	電動變焦			
	鏡頭安裝	Φ14			
	焦距	2.7 mm–13.5 mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	水平：114°–32° / 垂直：58°–17° / 對角線：138°–36°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	0.1 m (0.33 ft)			
DORI 距離	W	偵測	85.3 m (279.86 ft)	辨識	17.1 m (56.10 ft)
		觀察	34.1 m (111.88 ft)	識別	8.5 m (27.89 ft)
	T	偵測	280.0 m (918.64 ft)	辨識	56.0 m (183.73 ft)
		觀察	112.0 m (367.45 ft)	識別	28.0 m (91.86 ft)
智能分析	IVS 周界保護	絆線、入侵（皆支援人、車分類精準檢測）			
	SMD	SMD Plus			
影像	壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)			
	AI編碼	Super AI H.265 / H.264 (包含 智能 H.265+ / 智能 H.264+)			
	幀率	主碼流：3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) 第三碼流：352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps			
	串流能力	3 串流			
	解析度	8M (3840 × 2160)、6M (3072 × 2048/3072 × 1728)、5M (2880 × 1620)、4M (2688 × 1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280× 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)			
	位元率控制	CBR / VBR			
	位元率	H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			

	動態偵測	開 / 關（4 區，矩形）
	重點區域(RoI)	支援，4 區
	智能照明	支援
	智能雙光	支援
	翻轉	0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°）
	鏡像	支援
	隱私遮罩	4區
聲音	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
	內建麥克風	支援
警報	警報事件	網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、失焦偵測、外部警報、SMD、安全異常
網路	乙太網路	RJ-45（10/100 Base-T）
	SDK 和 API	支援
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、P2P、Auto Registration
	網路安全	Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、工作階段安全性、安全性警告、SSL/TLS1.2、AES 256
	互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
	用戶/主機	6 個使用者 (總頻寬： 48 M)
	邊緣儲存	FTP / SFTP
	網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
	管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care
功能	聲音警報	提供3種聲音警報，並支援匯入自訂聲音警報 音量可調：0–100；播放次數可設定: 1~10次 (需外接喇叭)
認證	認證	CE、FCC
連接埠	聲音輸入/輸出	1ch (RCA埠) / 1ch (RCA埠)
	警報輸入	1ch in : 濕接點，最大 5 mA DC 3–5V；支援乾接點
	警報輸出	1 ch out : 乾接點，最大 300 mA DC 12V
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12 V (±30%)，PoE (802.3af)
	雙電源備援	當電源供應器與 PoE 同時供電時，斷開其中一個。設備將繼續運行，但不會重新開機
	電源功耗	基本：2.1 W (DC 12V)，2.9 W (PoE) 最大：11.1 W (DC 12V)，12.9 W(PoE) (H.265 +智能 + 寬動態 + 暖光強度+motor)
	工作溫濕度	-30℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-30℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結)
	防護等級	IP67、基本防腐
	材質	金屬
	尺寸	長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57")
	淨重	0.76 kg (1.68 lb)

配件



PFA130-E
防水接線盒



G3416GW
G3/4” 防水電纜接頭



PFA151
轉角安裝支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFA135
接線盒



PFM320-010
DC 12V 1A電源轉接器



PFM325D-1210
DC 12V 1A電源轉接器



PFM325D-1215
DC 12V 1.5A電源轉接器



PFM320-020
DC 12V 2A電源轉接器




PFM320D
DC 12V 2A電源轉接器




PFM900-E
安裝檢測儀


安裝方式

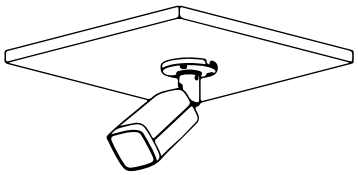

天花板安裝




牆面安裝



立桿安裝

產品尺寸

單位 : mm [inch]

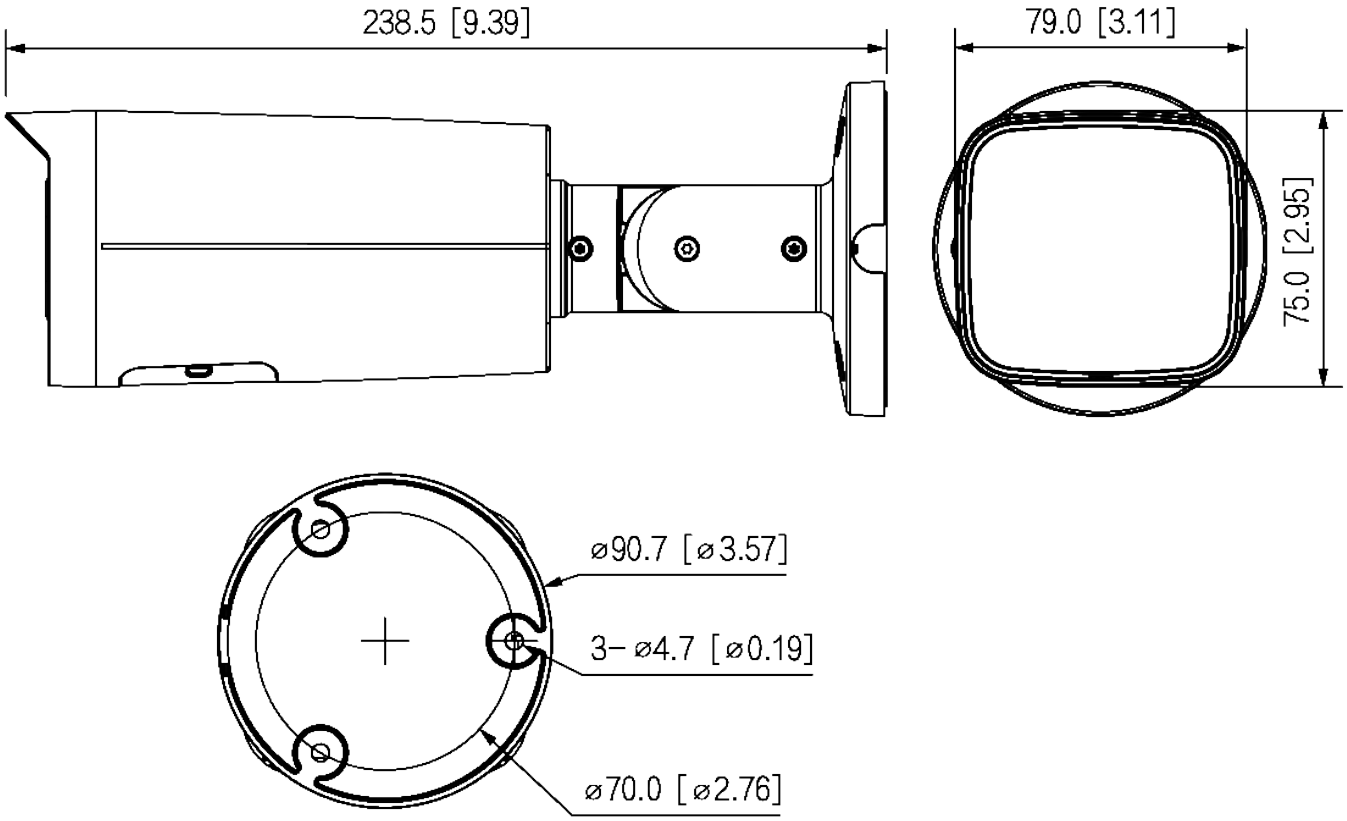

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2610.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176