聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



4路 4K 1HDD

網路監視錄影主機

型號 : NVR4104HS-4KS3

4K HDMI

產品特色

- 智能H.265+ / H.265 / 智能H.264+ / H.264 / MJPEG
- 最大解碼能力：8×1080p@30fps 或 4×4MP@30fps
- 網路攝影機支援解析度高達 12MP
- AI by Recorder： 支援4路 SMD Plus
- AI by Camera：周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析和熱圖
- 支援EPTZ、一鍵布撤防

產品規格

型號： NVR4104HS-4KS3


系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
AI	AI by Recorder	SMD Plus
	AI by Camera	人臉偵測/辨識、周界保護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
周界保護	AI by Camera	4 路
人臉偵測	人臉屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
	AI by Camera	4 路
人臉辨識	AI by Camera	4 路
SMD Plus	AI by Recorder	4 路(對人/車進行二次過濾，減少樹葉/雨水/光照條件變化造成的誤報)
	AI by Camera	4 路
聲音、影像	存取頻道	4 路
	網路頻寬	輸入： 80 Mbps，錄製：80 Mbps，輸出： 60 Mbps
	解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF
	解碼能力	【AI 未啟用】1-ch 12MP@30fps、2-ch 8MP@30fps、3-ch 5MP@30fps、4-ch 4MP@30fps 【AI 啟用】 1-ch 12 MP@30 fps、1-ch 8 MP@30 fps、2-ch 5 MP@30 fps、3-ch 4 MP@30 fps
	影像輸出	1路VGA，1路HDMI同時輸出 【HDMI】3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720 1路VGA，1路HDMI異構影像源輸出 【HDMI】1920×1080、1280×1024、1280×720 【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	主畫面：1/4、子畫面：1/4
	第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Hanwha
壓縮標準	影像壓縮	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM、G726
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援 IPcam/DVR/NVS等)
	智慧裝置	Android 、 iOS
	互通性	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放/ 備份	播放	多達4路
	記錄模式	一般、運動偵測、智能、警報
	備份模式	USB 設備、網絡
	回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
	異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、磁碟已滿、IP 衝突、M AC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常

	智能警報	人臉偵測/辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
	警報聯動	紀錄、IPC外部警報、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
連接埠	聲音輸入/輸出	1 (RCA) / 1 (RCA)
	警報	NA (2 路可選) ，NA (1路12V 1A輸出可選)
	HDD介面	1個SATA 埠口，每個硬碟容量高達20TB
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 2.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 個 (10/100Mbps乙太網路接口 ，RJ-45)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ，2A
	電源功耗	NVR總輸出<10 W(不含硬碟)
	工作溫濕度	–10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–93% (非凝結)
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	尺寸	寬260 mm × 深232.5 mm × 高47.6 mm
	淨重	0.81 kg (1.79 lb)
認證	認證	CE-EMC、CE-LVD

產品尺寸


型號： NVR4104HS-4KS3

單位 : mm [inch]

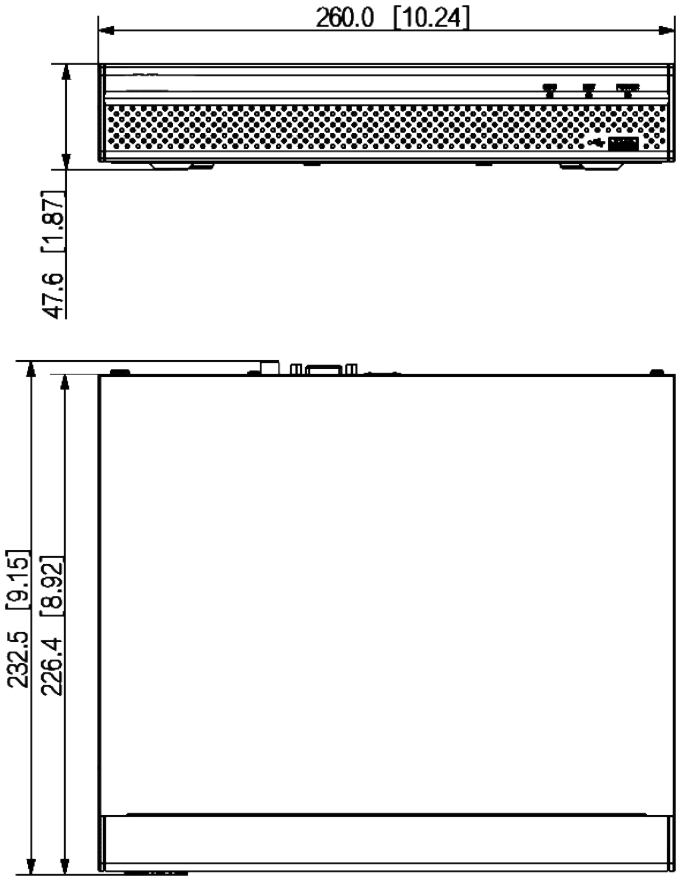

面板

型號： NVR4104HS-4KS3

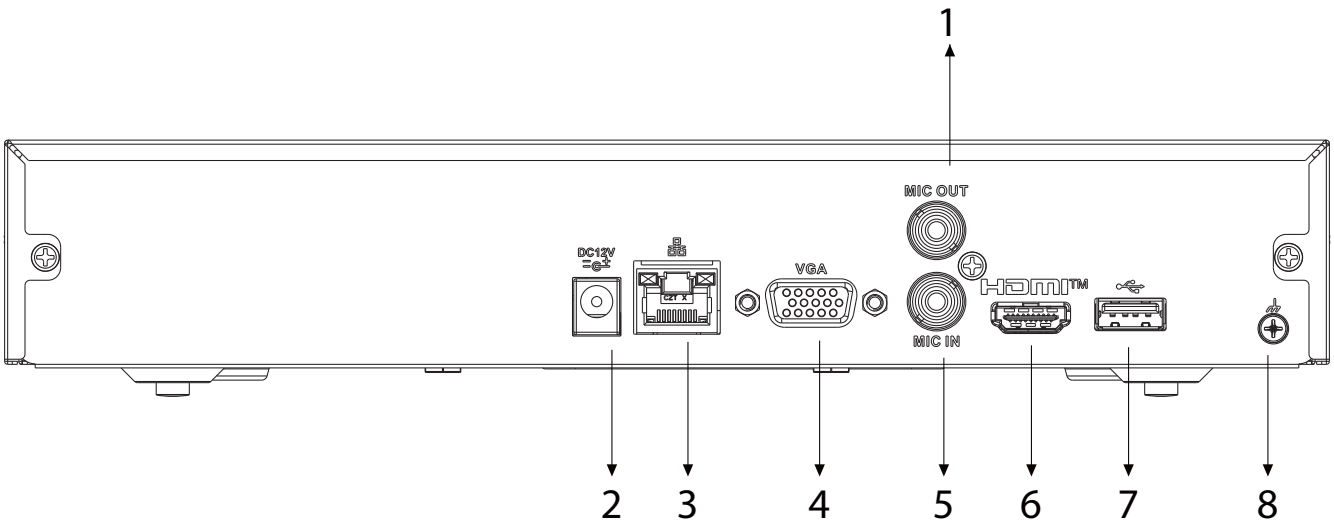

① 聲音輸出, RCA 連接埠
② 電源輸入
③ 網路埠
④ VGA 埠
⑤ 聲音輸入, RCA 連接埠
⑥ HDMI埠
⑦ USB 埠
⑧ 接地

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0

LINE@ 加入好友

facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司
235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司
402 台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司
600 嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司
807 高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176