EverFocus



Hybrid 錄影主機

32路 4K 雙硬碟

型號 : UNIGUARD2_32H

周界保護

H.264
H.265
影像壓縮

圖像化GUI

HD
類比高清

產品特色

- 支援H.265/H.264 影像格式
- 支援同軸音頻(僅CVI攝影機支援)
- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入，具自適應存取能力
- 32 ch BNC輸入
- 支援 CVBS 輸出x1、VGA 輸出x1、HDMI 輸出x1，最高可達4K(3840 x 2160)
- HDMI與VGA同時輸出
- 支援ONVIF、RTSP協定攝影機


本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準

產品規格

影像、聲音輸入	
IP 影像輸入	4ch
類比影像輸入	32 ch，BNC
最大IP影像輸入	36 ch
相容的類比攝影機	【AHD】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【TVI】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【CVI】8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【CVBS】支援
BNC 同軸音源	32 ch
RCA 音訊輸入	1 ch
影像、聲音輸出	
HDMI 輸出	4K (3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
VGA 輸出	1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz
BNC 影像輸出	1 ch
RCA 音訊輸出	1 ch
即時預覽 分割畫面	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/25/36
編解碼能力	
錄影解析度	8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / D1
幀率	〔主碼流〕8MP Lite@8fps，〔子碼流〕D1@8fps 〔主碼流〕5MP Lite@12fps，〔子碼流〕D1@12fps 〔主碼流〕4MP Lite@15fps，〔子碼流〕D1@15fps 〔主碼流〕1080P@15fps，〔子碼流〕D1@15fps 〔主碼流〕720P@30fps，〔子碼流〕D1@30fps
音訊取樣率	8 kHz，16 bit /ch
音訊位元率	64 Kbps /ch
解碼能力	【類比】16 x 8MP Lite@8、16 x 5MP Lite@12、16 x 4MP Lite@15、16 x 1080P@15、16 x 720@30 【IP】2×8MP@30、4×4MP@30、8×1080P@30、16×720P@30
本地端同步回放路數	16 ch
抓拍	
FTP/排程/事件抓拍	支援 FTP/排程/事件抓拍：32 ch 抓拍，解析度高達 704 x 576
網路	
輸入頻寬	80 Mbps（全數類比通道轉換後，總頻寬最高可達 144Mbps）
輸出頻寬	160 Mbps
遠端用戶	128
協議	TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、NTP
瀏覽器	IE10、IE11、Chrome 45+、Edge 79+、Firefox 52+
智能	
XVR端 智慧分析	智能動檢、周界保護（絆線/入侵、區域進入/離開）
XVR端 智慧功能	16 ch (智能動檢)、8 ch (周界保護)
警報	
異常警報	IP衝突、斷網、硬碟離線/異常/空間不足/空間已滿、非法訪問、錄製/抓拍異常

硬碟	
SATA	2 SATA
容量	每個硬碟最大 16 TB
連接埠	
網路埠	1 (RJ45 10M/100M/1000M自適應 乙太網埠)
USB	1×前置 USB2.0、1×後置 USB3.0
RS485	1
警報輸入/輸出	4 ch / 1 ch
電源、環境、外觀	
電源	DC 12V，5A
電源功耗	≤ 38W(不含硬碟)
工作溫濕度	-10 ℃ ~+55 ℃，相對濕度≤ 90%(非凝結)
尺寸	寬380mm ×深326mm× 高53mm (10.2" × 9.5"×1.8")
認證	
認證	EMI、EMC TEST REPORT、BSMI


產品面板

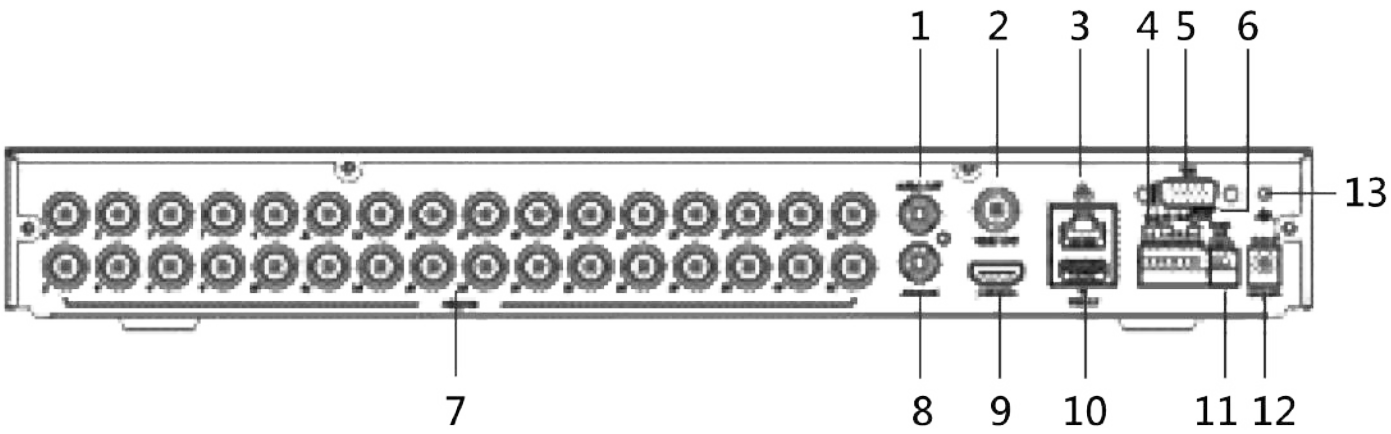

1. 音訊輸出	2. 影像輸出	3. 網路介面	4. 警報輸入
5. VGA輸出	6. 警報輸出	7. 音訊輸入	8. 影像輸入
9. HDMI輸出	10. USB3.0	11. RS485	12. 電源供應
13. GND			

產品尺寸

單位 : mm [inch]

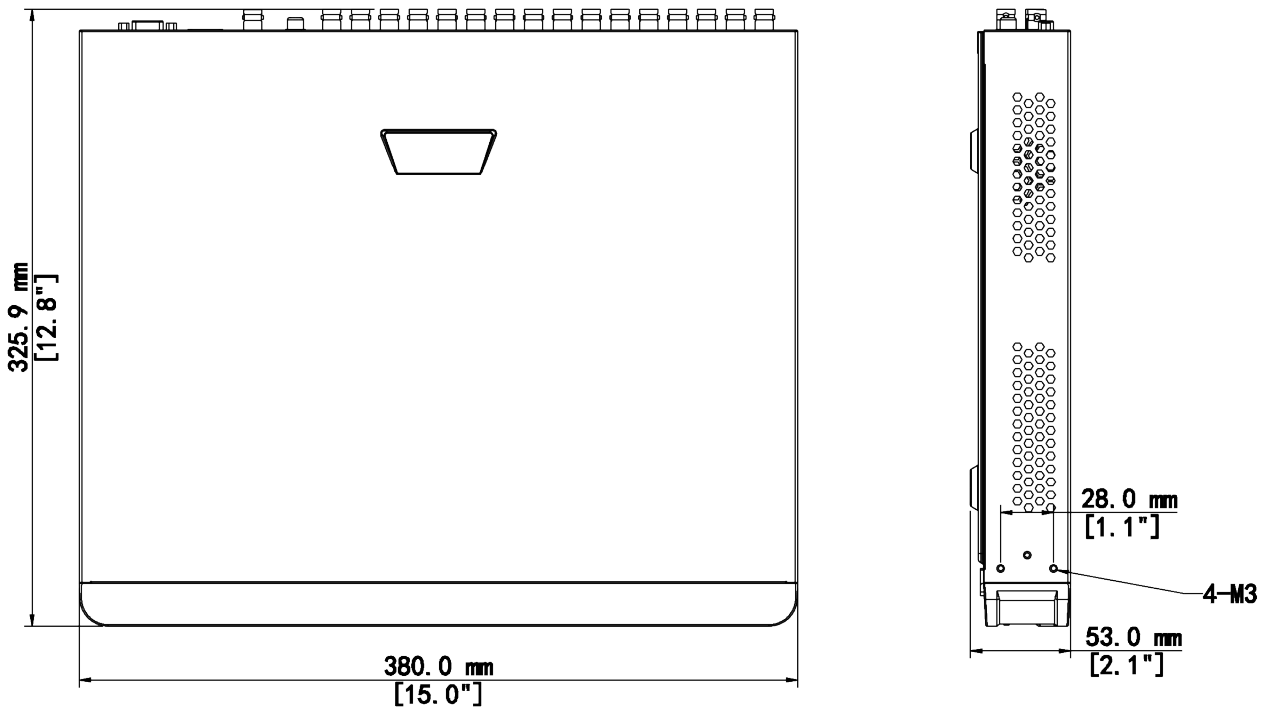

本公司保留變更規格的權利，恕不另行通知，最新資訊請來電確認 | 若型錄規格與實際產品有所差異，請以實際產品為準