



全網型 SIP伺服器管理主機

型號：DSS4004-S2

- ▶ 節省成本
- ▶ 內建經Linux優化的DSS Express系統，無需額外購買設備
- ▶ 支援：VTO：80台，VTH：1000台，VTS：20台
- ▶ 熱備援可使兩台伺服器7*24小時穩定運行
- ▶ 穩定性測試：硬體、作業系統與軟體相容性佳

產品規格



型號	DSS4004-S2
處理器	64 bit 4 core CPU (CORE-I3-6100)
作業系統	Linux
電源	支援熱插拔
記憶體	8GB(1×8GB)
機殼	1.0mm SGCC steel plate
介面	
網路接口	4 Ethernet Ports (10/100/1000Mbps)
RS232	預設
RS485	預設
USB	前面板：2 × USB 3.0、後面板：2 × USB 3.0、機上面板：1 × USB 2.0
HDMI	2個HDMI · 一個網路配置 · 一個備用
VGA	1 VGA · 作為網路配置
硬碟安裝	系統內建 1×1T HDD硬碟(2.5") 支援 3HDD 硬碟 (2.5") 用於影像和圖片儲存
影像	
客戶端	PC 客戶端：10 online DSS Mobile 2：10 online DSS Mobile for VDP：200 online and 2000 total
使用者端	組織：10 個等級 · 每個等級 999 個組織 使用者群組：3 等級 使用者：10 線上使用者和 50 使用者
設備	影音：256 Channels 存取控制：64 IP, 64 Doors VDP 設備：1000 Devices(Unit VTO 不可超過 64) 人臉辨識：32 ANPR Camera：32 警報主機：64
影像傳輸伺服器	每台伺服器影像輸入：350 Mbps 每台伺服器影像輸出：350 Mbps
錄影	每台伺服器回放頻寬 (With Recording)：150 Mbps 每台伺服器影像儲存頻寬：150 Mbps 每台伺服器最大儲存容量：100TB 下載任務：UP to 5 per Client
事件	事件接收次數(無圖片)：80 per Second 事件接收次數(有圖片)：5 per Second
電子地圖	網格圖等級：8 Hierarchies 網格圖照片：Up to 64 Photos 網格圖地圖尺寸：Up to 14.7MB 頻道數：Up to 200
人員管理	人數：2,000 / 卡片：2,000 / 指紋：2,000

一般

電源供應	100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz
電源功耗	70W ~ 120W (with HDD)
操作環境	0°C ~ 45°C、5%~90%RH (non-condensation)
儲存環境	-20°C ~ 70°C、5%~90%RH (non-condensation)
工作海拔	-60m ~ 3000m
重量	6.0Kg
尺寸	1U, 440mm×398.6mm×43.65 mm


產品尺寸

(單位：mm[inch])

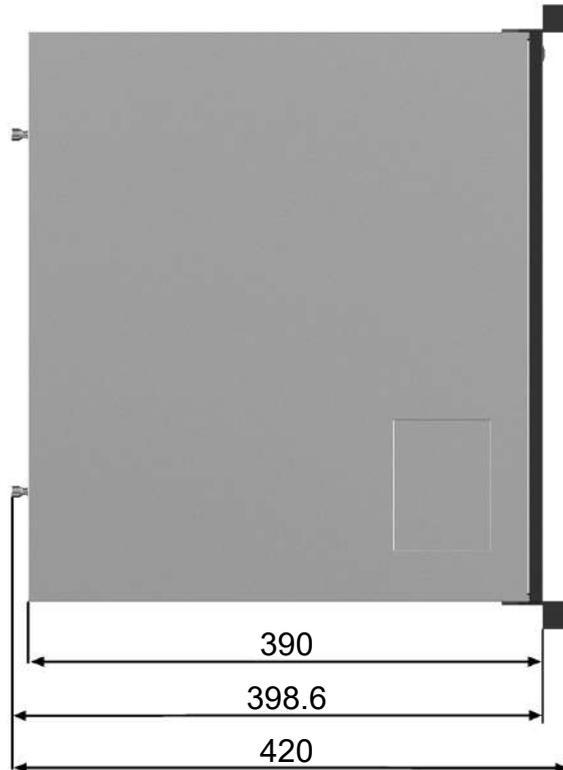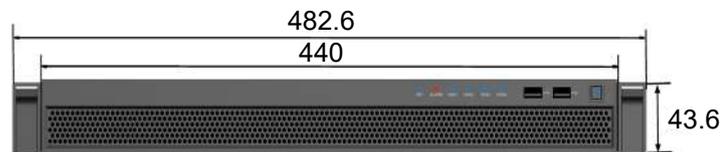



- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1- Power Button | 4- HDD Status |
| 2- USB 3.0 | 5- Alarm Indicator |
| 3- USB 3.0 | 6- Network Indicator |

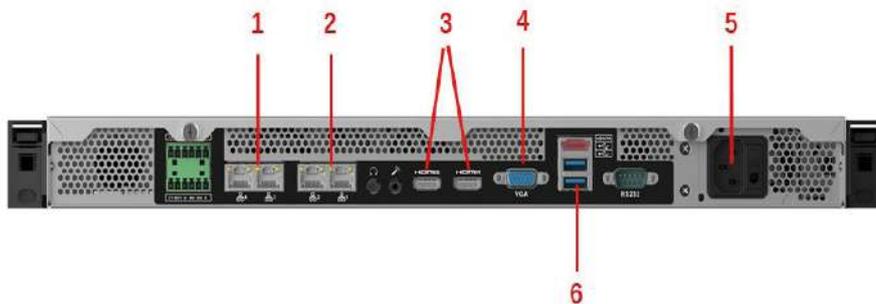

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1- Gigabit LAN Port 3-4 | 4- VGA |
| 2- Gigabit LAN Port 1-2 | 5- Power Interface |
| 3- HDMI Port1/Port2 | 6- USB3.0 Port |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2212.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176